


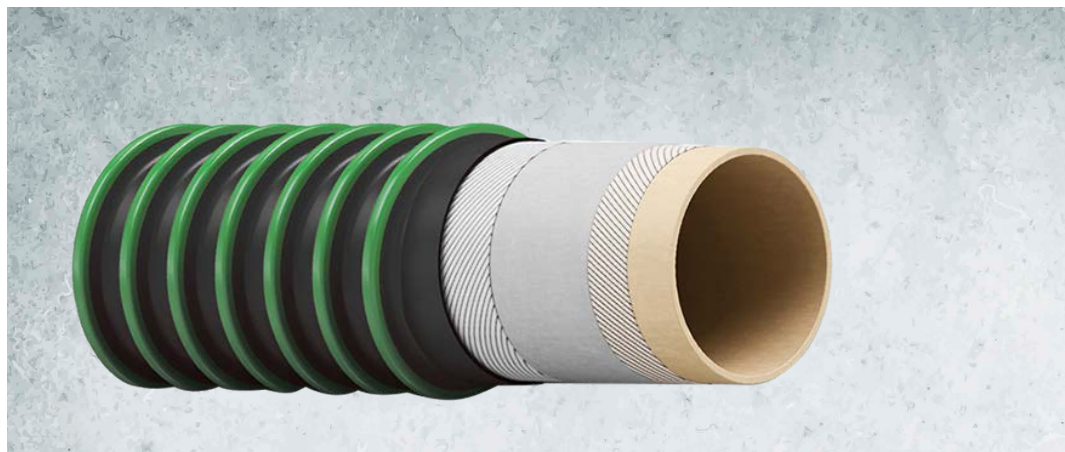

SPIRALTECH® PU

Opis:

Lekki i elastyczny wąż ssący dla ciężarówek do transferu produktów spożywczych w postaci sypkiej i granulowanej.

Zgodny z normą ISO 1307 dla tolerancji wymiarowych.

Budowa:

- **Warstwa wewnętrzna** - poliuretanowa, półprzezroczysta, wolna od ftalanów - przebadana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) Parlamentu Europejskiego i Rady, spełnia wymagania FDA 21 CFR 177.2600;
- **Wzmocnienie** - warstwy syntetyczne, druty antystatyczne do rozładowywania ładunków elektrostatycznych;
- **Warstwa zewnętrzna** - karbowana, czarna guma, odporna na ścieranie, starzenie, działanie oleju, oraz ozonu, zewnętrzna termoplastyczna spirala;
- **Temperatura pracy:** -25°C do +80°C (-13° F do +173° F);
- **Sterylizacja *:**
kwas cytrynowy max 5% w temperaturze otoczenia (20°C),
soda kaustyczna maks. 2% w temperaturze otoczenia (20°C);
*żywoćność węża zależy bezpośrednio od częstotliwości i czasu sterylizacji.

Dane techniczne:

													
[mm]	[in]	[mm]	[in]	[bar]	[psi]	[bar]	[psi]	[bar]	[psi]	[kg/mt]	[lbs/ft]	[mm]	[in]
38	1.50	-	-	0,9	13	10	150	30	450	1,39	0,93	90	3,54
51	2.50	-	-	0,9	13	10	150	30	450	1,81	1,21	125	4,92
63,5	1.50	-	-	0,8	11,5	10	150	30	450	2,2	1,47	160	6,3
76	3	-	-	0,8	11,5	10	150	30	450	2,58	1,73	190	7,48
102	4.00	-	-	0,7	10	10	150	30	450	3,37	2,26	250	9,84

