MMR GROUP MediaTransfer



Węże Przemysłowe **Armatura Przemysłowa**

MMR Group MediaTransfer oferuje autorskie i zindywidualizowane rozwiązania produktowo-usługowe na polski rynek przesyłu mediów ciekłych, gazowych lub stałych. Portfolio obejmuje m.in. standardowe i specjalistyczne węże gumowe, tworzywowe i stalowe; standardowe i specjalistyczne zawory i armaturę dla przemysłu; urządzenia przeładunkowe NO i ramiona przeładunkowe; taśmy przenośnikowe i pasy transmisyjne; urządzenia do monitorowania taśm przenośnikowych; pompy do sektora ściekowego; a także usługi konfekcjonowania węży przemysłowych, projektowania, montażu i serwisu urządzeń oraz instalacji.

IMPLEMENTING TECHNOLOGY
DELIVERING VALUE

01 – Tankwagen **2**
02 – API **15**
03 – Camlock **18**
04 – Guillemin / DSP **58**
05 – STORZ **73**
06 – Złącza do tynkowania **80**
07 – Złącza kłowe TYP europejski i US **85**
08 – Złącza kłowe typ express **91**
09 – Złącza do piaskowania **94**
10 – Złącza do wody **95**
11 – Złącza Barcelona **100**
12 – Kardan **102**
13 – IBC **106**
14 – Tri-Clamp DIN 32676 ..... **111**
15 – Mleczarskie DIN 11851 ..... **116**
16 – SMS 1145 ..... **134**
17 – Macon **141**
18 – Łączniki EN14420-2 ..... **144**
19 – Nyple KC **153**
20 – Złącza i obejmy do pary **157**
21 – Obejmy skorupowe i tuleje zaciskowe **163**
22 – Opaski **173**
23 – Kołnierze **176**
23 – Nyple **182**
24 – Zawory kulowe / zwrotne **185**
25 – Pistolety do wody **188**
26 – Linki whipcheck **190**



01 Tankwagen Eurozłącza EN 14420-6

Złącza TW (Eurozłącza) czyli tzw. złącza cysternowe występują w trzech rozmiarach 2”, 3” i 4” (DN 50, DN 80, DN100) i są zgodne z normą EN ISO 14420-6 (DIN 28450). Składają się z gniazda MK, wtyku VK oraz dźwigni.

Stosowane są przy przeładunkach substancji ropopochodnych, chemicznych i spożywczych.

Uwaga: nie stosować do płynnych gazów i pary.

TW Gniazdo typ MK z gwintem wewnętrznym BSPP (kompletny) uszczelka profilowa Hypalon® Uszczelka Gwintu PTFE

Female Coupler type MK BSPP female thread (complete) CSM(Hypalon)® Lipgasket PTFE Thread-Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	gwint
indeks	material	WP	dimension	thread
2MKS	SS AISI 316/1.4408	16 bar	DN50	G2”
3MKS	SS AISI 316/1.4408	16 bar	DN75	G3”
4MKS	SS AISI 316/1.4408	16 bar	DN100	G4”

TW Pierścień zamykający typ MK

Female Coupler type MK (only Lever)



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	gwint
indeks	material	WP	dimension	thread
2MKSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN50	G2”
3MKSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN75	G3”

TW Pierścień uszczelniający typ MK z gwintem wewnętrznym BSPP uszczelka profilowa Hypalon® Uszczelka Gwintu PTFE

Female Coupler type MK (only Crown) CSM (Hypalon)® Lipgasket PTFE Thread-Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	gwint
indeks	material	WP	dimension	thread
2MKSK	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN50	G2”
3MKSK	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN75	G3”

TW Wtyk typ VK z gwintem wewnętrznym BSPP
Uszczelka Gwintu PTFE

Male Adapter type VK BSPP female thread
PTFE Thread-Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	gwint
indeks	material	WP	dimension	thread
2VKS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN50	G2”
3VKS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN75	G3”
4VKS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN100	G4”

TW Pokrywa typ MB do VK bez łańcuszka
uszczelka Hypalon®

Plug MB for VK without chain
CSM (Hypalon®) Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar
indeks	material	WP	dimension
2MBS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN50
3MBS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN75
4MBS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN100

TW Korek typ VB do MK bez łańcuszka

Plug VB for MK without chain



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar
indeks	material	WP	dimension
2VBS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN50
3VBS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN75
4VBS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN100

TW Korona typ MK jednoczęściowa z karbowanym ogonem do węża pod obejmę skorupową bez pierścienia zamykającego z uszczelka profilową Hypalon®

TW MK Coupling one pice with serrated shank for safety clamps without Lever with CSM (Hypalon®) Lipgasket



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	ogon
indeks	material	WP	dimension	shank
MK50ST	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN50	50 mm
MK80ST	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN75	76 mm

TW wtyk typ VK jednoczęściowy z karbowanym ogonem do węża pod obejmę skorupową

TW VK Coupling one pice with serrated shank for safety clamps



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	ogon
indeks	material	WP	dimension	shank
VK50ST	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN50	50 mm
VK80ST	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN75	76 mm

TW Gniazdo typ MK z gwintem wewnętrznym BSPP (z 90° klamką) uszczelka profilowa Hypalon® Uszczelka Gwintu PTFE

Female Coupler type MK BSPP female thread (with 90° Lever) CSM (Hypalon)® Lipgasket PTFE Thread-Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	gwint
indeks	material	WP	dimension	thread
2MKS90	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN50	G2”
3MKS90	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN75	G3”

TW Gniazdo typ MK z gwintem wewnętrznym BSPP (z klamką ubezpieczającą) uszczelka profilowa Hypalon® Uszczelka Gwintu PTFE

Female Coupler type MK BSPP female thread (security Lever) CSM (Hypalon)® Lipgasket PTFE Thread-Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	gwint
indeks	material	WP	dimension	thread
2MKSECURITY	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN50	G2”
3MKSECURITY	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN75	G3”



TW Gniazdo typ MK z gwintem wewnętrznym BSPP (kompletny) uszczelka profilowa Uszczelka NBR Uszczelka Gwintu PU

Female Coupler type MK BSPP female thread (complete) NBR Lipgasket PU Thread-Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	gwint
indeks	material	WP	dimension	thread
2MKB	BR CW614N	16 bar	DN50	G2”
3MKB	BR CW614N	16 bar	DN75	G3”
4MKB	BR CW614N	16 bar	DN100	G4”

TW Pierścień zamykający typ MK

Female Coupler type MK BSPP female thread (only Lever)



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	gwint
indeks	material	WP	dimension	thread
2MKBS	BR CW614N	16 bar	DN50	G2”
3MKBS	BR CW614N	16 bar	DN75	G3”

TW Pierścień uszczelniający typ MK z gwintem wewnętrznym BSPP (Pierścień uszczelniający) uszczelka profilowa Hypalon® Uszczelka Gwintu PU

Female Coupler type MK BSPP female thread (only Crown) NBR Lipgasket PU Thread-Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	gwint
indeks	material	WP	dimension	thread
2MKBK	BR CW614N	16 bar	DN50	G2”
3MKBK	BR CW614N	16 bar	DN75	G3”

TW Wtyk typ VK z gwintem wewnętrznym BSPP
Uszczelka Gwintu PU

Male Adapter type VK BSPP female thread
PU Thread-Gasket



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	wymiar dimension	gwint thread
2VKB	BR CW614N	16 bar	DN50	G2”
3VKB	BR CW614N	16 bar	DN75	G3”
4VKB	BR CW614N	16 bar	DN100	G4”

TW Pokrywa typ MB do VK bez łańcuszka
uszczelka NBR

Plug MB for VK without chain
NBR Gasket



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	wymiar dimension
2MBB	BR CW614N	16 bar	DN50
3MBB	BR CW614N	16 bar	DN75
4MBB	BR CW614N	16 bar	DN100

TW Korek typ VB do MK bez łańcuszka

Plug VB for MK without chain



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	wymiar dimension
2VBB	BR CW614N	16 bar	DN50
3VBB	BR CW614N	16 bar	DN75
4VBB	BR CW614N	16 bar	DN100

TW Korona typ MK jednoczęściowa z karbowanym ogonem do węża pod obejmę skorupową bez pierścienia zamykającego z uszczelką profilową NBR

TW MK Coupling one pice with serrated shank for safety clamps without Lever with NBR Lipgasket



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	ogon
indeks	material	WP	dimension	shank
MK50BT	BR CW614N	16 bar	DN50	50 mm
MK80BT	BR CW614N	16 bar	DN75	76 mm

TW wtyk typ VK jednoczęściowy z karbowanym ogonem do węża pod obejmę skorupową

TW VK Coupling one pice with serrated shank for safety clamps



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	ogon
indeks	material	WP	dimension	shank
VK50BT	BR CW614N	16 bar	DN50	50 mm
VK80BT	BR CW614N	16 bar	DN75	76 mm

TW Pierścień uszczelniający typ MK z gwintem wewnętrznym BSPP uszczelka profilowa NBR

TW Crownring with male thread NBR Lipgasket



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	gwint
indeks	material	WP	dimension	thread
2MKBK-1.5AG	BR CW614N	16 bar	DN50	G1 1/2”
2MKBK-2AG	BR CW614N	16 bar	DN50	G2”

TW Pokrywa typ MB do VK bez łańcuszka uszczelka NBR

Plug MB for VK without chain NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar
indeks	material	WP	dimension
2MBA	Aluminum	16 bar	DN50
3MBA	Aluminum	16 bar	DN75
4MBA	Aluminum	16 bar	DN100

TW Korek typ VB do MK bez łańcuszka

Plug VB for MK without chain



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar
indeks	material	WP	dimension
2VBA	Aluminum	16 bar	DN50
3VBA	Aluminum	16 bar	DN75
4VBA	Aluminum	16 bar	DN100

TW Pokrywa typ MB do VK z rączką uszczelka NBR

Plug MB for VK with Handle NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar
indeks	material	WP	dimension
2MBP-G	Polyproylene	6 bar	DN50
3MBP-G	Polyproylene	6 bar	DN75
4MBP-G	Polyproylene	6 bar	DN100

TW Korek typ VB do MK z rączką

Plug VB for MK with Handle



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar
indeks	material	WP	dimension
2VBP-G	Polyproylene	6 bar	DN50
3VBP-G	Polyproylene	6 bar	DN75
4VBP-G	Polyproylene	6 bar	DN100

TW Klucz montażowy

TW Spanner



index	materiał	wymiar	wymiar
indeks	material	dimension	dimension
SGE	SS AISI 304	DN50	DN100

Akcesoria łańcuszek

Accessories chain



index	materiał
indeks	material
36310	Brass
36310-SS	Stainless Steel
SS12CH	Stainless Steel

Uszczelka profilowa do pierścieni uszczelniających TW

Lipgasket for TW Crown Ring

index indeks	kolor colour	materiał material	wymiar dimension
2MKV	black	FKM (Viton®)	DN50
3MKV	black	FKM (Viton®)	DN75
4MKV*	black	FKM (Viton®)	DN100
2MKG	green	CSM (Hypalon®)	DN50
3MKG	green	CSM (Hypalon®)	DN75
4MKG*	green	CSM (Hypalon®)	DN100
2MKN	black	NBR	DN50
3MKN	black	NBR	DN75
4MKN*	black	NBR	DN100
2MKNB	blue	NBR	DN50
3MKNB	blue	NBR	DN75
4MKNB*	blue	NBR	DN100
2MKNW	white	NBR	DN50
3MKNW	white	NBR	DN75
4MKNW*	white	NBR	DN100



*DN100 O-Ring uszczelniający

*DN100 O-Ring no Lipgasekt

Uszczelka do pokrywy TW

Tankwagen cap gasket

index indeks	kolor colour	materiał material	wymiar dimension
2MBN	black	NBR	DN50
3MBN	black	NBR	DN75
4MBN*	black	NBR	DN100
2MBNW	white	NBR	DN50
3MBNW	white	NBR	DN75
4MBNW*	white	NBR	DN100
2MBH	green	CSM (Hypalon®)	DN50
3MBH	green	CSM (Hypalon®)	DN75
4MBH*	green	CSM (Hypalon®)	DN100
2MBV	black	FKM (Viton®)	DN50
3MBV	black	FKM (Viton®)	DN75
4MBV*	black	FKM (Viton®)	DN100



*DN100 O-Ring

*DN100 O-Ring

Uszczelka gwintu do TW

Tankwagen thread gasket

index indeks	kolor colour	materiał material	wymiar dimension
2TWTFG	white	NBR	DN50
3TWTFG	white	NBR	DN75
4TWTFG	white	NBR	DN100
SFPU50	black	PU	DN50
SFPU80	black	PU	DN75
SFPU100	black	PU	DN100
SFPU50B	blue	PU	DN50
SFPU80B	blue	PU	DN75
SFPU100B	blue	PU	DN100
SFPU50T	transparent	PU	DN50
SFPU80T	transparent	PU	DN75
SFPU100T	transparent	PU	DN100
2TWVI	black	FKM (Viton®)	DN50
3TWVI	black	FKM (Viton®)	DN75
4TWVI	black	FKM (Viton®)	DN100





02 Złącza API

Złącza serii API American Petroleum Institute, są to złącza zbudowane na bazie Camlock służą do transportu paliwa, można je podłączać do zbiorników paliwowych, cystern samochodowych jak i kolejowych.

Służą również do odprowadzania oparów.

ZŁĄCZA API

Złącze paliwowe grawitacyjne API z karbowaną końcówką do węża uszczelka NBR

API female coupling with hose shank NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	ogon
indeks	material	WP	DN	shank
API300H76	Aluminium	10 bar	DN75	76 mm
API400H76	Aluminium	10 bar	DN100	76 mm
API400H100	Aluminium	10 bar	DN100	100 mm

Złącze paliwowe grawitacyjne API z gwintem wewnętrznym BSPP uszczelka NBR

API female coupling with BSPP female thread NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	gwint
indeks	material	WP	DN	thread
API300F300	Aluminium	10 bar	DN75	3”
API400F300	Aluminium	10 bar	DN100	3”
API400F400	Aluminium	10 bar	DN100	4”

Złącze paliwowe grawitacyjne API z gwintem zewnętrznym BSP, kąt 15° Uszczelka NBR

Female API gravity drop adapter with BSP male thread and 15° inclination NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	gwint
indeks	material	WP	DN	thread
API400M300-15	Aluminium	10 bar	DN100	3”
API400M400-15	Aluminium	10 bar	DN100	4”

ZŁĄCZA API

Złącze paliwowe grawitacyjne API jednoczęściowe z gwintem zewnętrznym BSPP z oknem, kąt 15°, uszczelka NBR

Female API gravity drop adapter with BSP male thread and 15° inclination and view NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	gwint
indeks	material	WP	DN	thread
API400M300-15SG	Aluminium	bar	DN100	3”
API400M400-15SG	Aluminium	bar	DN100	4”

Złącze paliwowe grawitacyjne API jednoczęściowe z wtykiem camlock kąt 15°, uszczelka NBR

Female API gravity drop adapter with male adapter and 15° inclination NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	gwint
indeks	material	WP	DN	thread
API400A300-15	Aluminium	10 bar	DN100	3”
API400A400-15	Aluminium	10 bar	DN100	4”

Złącze paliwowe grawitacyjne API jednoczęściowe z wtykiem camlock z oknem, kąt 15°, uszczelka NBR

Female API gravity drop adapter with male adapter and 15° inclination and view NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	gwint
indeks	material	WP	DN	thread
API400A300-15SG	Aluminium	10 bar	DN100	3”
API400A400-15SG	Aluminium	10 bar	DN100	4”

Złącze paliwowe grawitacyjne API jednoczęściowe z gniazdem camlock, kąt 15°, uszczelka NBR

Female API gravity drop adapter with female coupler and 15° inclination NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	gwint
indeks	material	WP	DN	thread
API400B300-15	Aluminium	10 bar	DN100	3”
API400B400-15	Aluminium	10 bar	DN100	4”



Złącza Camlock EN 14420-7/MIL

Złącze Camlock pochodzi z USA i jest najpopularniejszym i najczęściej używanym typem złącza na świecie. Zostało ono opracowane i zestandaryzowane w amerykańskiej normie wojskowej Mil-C-27487.

Norma ta została zastąpiona przez federalną normę Mil-A-A-59326A w 1999 roku.

Podczas wspólnej normalizacji w Europie w 2004 r. wprowadzono normę EN 14420-7, która zastąpiła starą normę DIN 2828. Główne zmiany polegały na tym, że gwint wewnętrzny (część A i D) otrzymał płaskie uszczelnienie, a króciec otrzymał kołnierz zabezpieczający do obejmy skorupowej (część C + E).

Parametry wszystkich części produkowanych w MCC są zgodne z wymaganiami norm.

Camlock Typ A – MIL A-A-59326A – Wtyk z gwintem wewnętrznym BSPP

Male adapter type A – MIL A-A-59326A with female BSPP thread



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	gwint
indeks	material	WP	dimension	thread
A050SS	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN15	1/2”
A075SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN20	3/4”
A100SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN25	1”
A125SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN32	1”1/4
A150SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN40	1”1/2
A200SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN50	2”
A250SS	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN65	2”1/2
A300SS	SS AISI 316 / 1.4408	8,5 bar	DN75	3”
A400SS	SS AISI 316 / 1.4408	6,5 bar	DN100	4”
A500SS	SS AISI 316 / 1.4408	5 bar	DN125	5”
A600SS	SS AISI 316 / 1.4408	5 bar	DN150	6”

Camlock Typ B – MIL A-A-59326A – Gniazdo z gwintem zewnętrznym BSPT – Uszczelka NBR

Female coupler type B – MIL A-A-59326A with male BSPT thread – NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	gwint
indeks	material	WP	dimension	thread
B050SS2	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN15	1/2”
B075SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN20	3/4”
B100SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN25	1”
B125SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN32	1”1/4
B150SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN40	1”1/2
B200SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN50	2”
B250SS	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN65	2”1/2
B300SS	SS AISI 316 / 1.4408	8,5 bar	DN75	3”
B400SS	SS AISI 316 / 1.4408	6,5 bar	DN100	4”
B500SS	SS AISI 316 / 1.4408	5 bar	DN125	5”
B600SS	SS AISI 316 / 1.4408	5 bar	DN150	6”

Camlock Typ C – MIL A-A-59326A
– Gniazdo z karbowanym ogonem – Uszczelka NBR

Female coupler type C – MIL A-A-59326A with grooved hose-shank
– NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	ogon
indeks	material	WP	dimension	shank
C050SS2	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN15	13 mm
C075SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN20	21 mm
C100SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN25	27 mm
C125SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN32	34 mm
C150SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN40	40 mm
C200SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN50	51 mm
C200x150SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN50	40 mm
C250SS	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN65	64 mm
C300SS	SS AISI 316 / 1.4408	8,5 bar	DN75	76 mm
C400SS	SS AISI 316 / 1.4408	6,5 bar	DN100	103 mm
C500SS	SS AISI 316 / 1.4408	5 bar	DN125	128 mm
C600SS	SS AISI 316 / 1.4408	5 bar	DN150	152 mm

Camlock Typ D – MIL A-A-59326A
– Gniazdo z gwintem wewnętrznym BSPP – Uszczelka NBR

Female coupler type D – MIL A-A-59326A
with female BSPP thread – NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	gwint
indeks	material	WP	dimension	thread
D050SS2	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN15	1/2”
D075SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN20	3/4”
D100SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN25	1”
D125SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN32	1”1/4
D150SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN40	1”1/2
D200SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN50	2”
D250SS	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN65	2”1/2
D300SS	SS AISI 316 / 1.4408	8,5 bar	DN75	3”
D400SS	SS AISI 316 / 1.4408	6,5 bar	DN100	4”
D500SS	SS AISI 316 / 1.4408	5 bar	DN125	5”
D600SS	SS AISI 316 / 1.4408	5 bar	DN150	6”

Camlock Typ E – MIL A-A-59326A
– Wtyk z karbowanym ogonem
Male adapter type E – MIL A-A-59326A with grooved hose-shank



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	wymiar dimension	ogon shank
E050SS	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN15	13 mm
E075SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN20	21 mm
E100SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN25	27 mm
E125SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN32	34 mm
E150SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN40	40 mm
E200SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN50	51 mm
E200x150SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN50	40 mm
E250SS	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN65	64 mm
E300SS	SS AISI 316 / 1.4408	8,5 bar	DN75	76 mm
E400SS	SS AISI 316 / 1.4408	6,5 bar	DN100	103 mm
E500SS	SS AISI 316 / 1.4408	5 bar	DN125	128 mm
E600SS	SS AISI 316 / 1.4408	5 bar	DN150	152 mm

Camlock Typ F – MIL A-A-59326A
– Wtyk z gwintem zewnętrznym BSPT
Male adapter type F – MIL A-A-59326A with male BSPT thread



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	wymiar dimension	gwint thread
F050SS	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN15	1/2”
F075SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN20	3/4”
F100SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN25	1”
F125SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN32	1”1/4
F150SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN40	1”1/2
F200SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN50	2”
F250SS	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN65	2”1/2
F300SS	SS AISI 316 / 1.4408	8,5 bar	DN75	3”
F400SS	SS AISI 316 / 1.4408	6,5 bar	DN100	4”
F500SS	SS AISI 316 / 1.4408	5 bar	DN125	5”
F600SS	SS AISI 316 / 1.4408	5 bar	DN150	6”

Camlock Typ DC – MIL A-A-59326A – Pokrywa wtyku – uszczelka NBR

Dust cap type DC – MIL A-A-59326A – NBR Gasket



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	wymiar dimension
DC050SS2	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN15
DC075SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN20
DC100SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN25
DC125SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN32
DC150SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN40
DC200SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN50
DC250SS	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN65
DC300SS	SS AISI 316 / 1.4408	8,5 bar	DN75
DC400SS	SS AISI 316 / 1.4408	6,5 bar	DN100
DC500SS	SS AISI 316 / 1.4408	5 bar	DN125
DC600SS	SS AISI 316 / 1.4408	5 bar	DN150

Camlock Typ DP – MIL A-A-59326A – Zaślepka gniazda

Dust plug type DP – MIL A-A-59326A



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	wymiar dimension
DP050SS	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN15
DP075SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN20
DP100SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN25
DP125SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN32
DP150SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN40
DP200SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN50
DP250SS	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN65
DP300SS	SS AISI 316 / 1.4408	8,5 bar	DN75
DP400SS	SS AISI 316 / 1.4408	6,5 bar	DN100
DP500SS	SS AISI 316 / 1.4408	5 bar	DN125
DP600SS	SS AISI 316 / 1.4408	5 bar	DN150

Camlock Typ F-BW – MIL A-A-59326A
– wtyk z ogonem do wspawania

Male – Butweld camlock – MIL A-A-59326A



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	ogon do wspawania ID x OD
indeks	**material**	**WP**	**dimension**	**BW (ID x OD)**
F050SSBW	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN15	14,4 x 21,4
F075SSBW	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN20	21,26,7
F100SSBW	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN25	26,2 x 34,9
F125SSBW	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN32	33,6 x 43,4
F150SSBW	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN40	38,2 x 48,6
F200SSBW	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN50	50,5 x 60,8
F250SSBW	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN65	62,5 x 76,5
F300SSBW	SS AISI 316 / 1.4408	8,5 bar	DN75	77,4 x 88,3
F400SSBW	SS AISI 316 / 1.4408	6,5 bar	DN100	102,8 x 114,1
F500SSBW	SS AISI 316 / 1.4408	5 bar	DN125	128 x 143
F600SSBW	SS AISI 316 / 1.4408	5 bar	DN150	152 x 169

Camlock Typ B-BW – MIL A-A-59326A
– gniazdo z ogonem do wspawania – uszczelka NBR

Female – Butweld camlock – MIL A-A-59326A – NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	króciec do wspawania ID x OD
indeks	**material**	**WP**	**dimension**	**BW (ID x OD)**
B050SSBW	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN15	14,4 x 21,4
B075SSBW	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN20	19 x 28
B100SSBW	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN25	26,2 x 34,9
B125SSBW	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN32	33,6 x 43,4
B150SSBW	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN40	38,2 x 48,6
B200SSBW	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN50	50,5 x 60,8
B250SSBW	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN65	62,5 x 76,5
B300SSBW	SS AISI 316 / 1.4408	8,5 bar	DN75	77,4 x 88,3
B400SSBW	SS AISI 316 / 1.4408	6,5 bar	DN100	102,8 x 114,1
B500SSBW	SS AISI 316 / 1.4408	5 bar	DN125	128 x 143
B600SSBW	SS AISI 316 / 1.4408	5 bar	DN150	152 x 169

Camlock – MIL A-A-59326A – Wtyk z przyłączem kołnierzowym

Male flanged camlock coupling – MIL A-A-59326A



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	kołnierz
indeks	material	WP	dimension	flange
75ANP	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN20	PN 10/16
100ANP	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN25	PN 10/16
125ANP	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN32	PN 10/16
150ANP	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN40	PN 10/16
200ANP	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN50	PN 10/16
250ANP	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN65	PN 10/16
300ANP	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN75	PN 10/16
400ANP	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN100	PN 10/16

Camlock – MIL A-A-59326A – Gniazdo z przyłączem kołnierzowym – Uszczelka NBR

Female flanged camlock coupling – MIL A-A-59326A – NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	kołnierz
indeks	material	WP	dimension	flange
75CNP	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN20	PN 10/16
100CNP	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN25	PN 10/16
125CNP	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN32	PN 10/16
150CNP	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN40	PN 10/16
200CNP	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN50	PN 10/16
250CNP	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN65	PN 10/16
300CNP	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN75	PN 10/16
400CNP	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN100	PN 10/16”

Camlock Adapter – MIL A-A-59326A – Inne rozmiary i adaptery

Camlock adapter – MIL A-A-59326A – Other Sizes and Adapter available

index indeks	materiał material	opis description	ciśnienie robocze WP	średnica 1 DN 1	średnica 2 DN 2
AA100100SS	SS AISI 316 / 1.4408	A – A	17 bar	DN25	DN25
AA200200SS	SS AISI 316 / 1.4408	A – A	17 bar	DN50	DN50
AA300300SS	SS AISI 316 / 1.4408	A – A	8,5 bar	DN75	DN75
DA300200SS	SS AISI 316 / 1.4408	D – A	8,5 bar	DN75	DN50
DA400300SS	SS AISI 316 / 1.4408	D – A	6,5 bar	DN100	DN75



A-A (AA300300SS)



D-A (DA300200SS)

Camlock Typ A – EN14420-7 – Wtyk z gwintem wewnętrznym BSPP uszczelnienie płaskie – Uszczelka gwintu PTFE

Male adapter type A – EN14420-7 with female BSPP Thread – flat sealed – PTFE Thread Gasket



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	wymiar DN	gwint thread
A075DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN19	3/4”
A100DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN25	1”
A125DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN32	1”1/4
A150DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN40	1”1/2
A200DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN50	2”
A250DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN65	2”1/2
A300DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN75	3”
A400DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN100	4”

Camlock Typ E – EN14420-7 – Wtyk z gładkim ogonem pod obejmę skorupową

Male adapter type E – EN 14420-7 with smooth shank and collar



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	wymiar dimension	ogon shank
E075DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN19	19 mm
E100DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN25	25 mm
E125DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN32	32 mm
E150DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN40	38 mm
E200DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN50	50 mm
E250DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN65	63 mm
E300DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN75	75 mm
E400DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN100	100 mm

Camlock Typ E – EN 14420-7 – Wtyk z karbowanym ogonem pod obejmę skorupową

Male adapter type E – with serrated shank and collar



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	wymiar dimension	ogon shank
E075DINSS-R	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN19	19 mm
E100DINSS-R	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN25	25 mm
E125DINSS-R	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN32	32 mm
E150DINSS-R	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN40	38 mm
E200DINSS-R	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN50	50 mm
E250DINSS-R	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN65	63 mm
E300DINSS-R	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN75	75 mm
E400DINSS-R	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN100	100 mm

Camlock Typ D – EN14420-7 – Gniazdo z gwintem wewnętrznym BSPP – Uszczelka NBR + Uszczelka gwintu PTFE

Female coupler type D – EN14420-7 with female BSPP thread – NBR Gasket + PTFE Thread Gasket



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	wymiar dimension	gwint thread
D075DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN19	3/4”
D100DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN25	1”
D125DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN32	1”1/4
D150DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN40	1”1/2
D200DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN50	2”
D250DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN65	2”1/2
D300DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN75	3”
D400DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN100	4”

Camlock Typ C – EN14420-7 – Wtyk z gładkim ogonem pod obejmę skorupową – Uszczelka NBR

Female coupler type C – EN 14420-7 – with smooth shank and collar – NBR Gasket



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	wymiar dimension	ogon shank
C075DINSS-R	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN19	19 mm
C100DINSS-R	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN25	25 mm
C125DINSS-R	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN32	32 mm
C150DINSS-R	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN40	38 mm
C200DINSS-R	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN50	50 mm
C250DINSS-R	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN65	63 mm
C300DINSS-R	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN75	75 mm
C400DINSS-R	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN100	100 mm

Camlock Typ C – EN14420-7 – Gniazdo z karbowanym ogonem pod obejmę skorupową – Uszczelka NBR

Female coupler type C – with serrated shank and collar – NBR Gasket



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	wymiar DN	ogon shank
C075DINSS-R	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN19	19 mm
C100DINSS-R	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN25	25 mm
C125DINSS-R	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN32	32 mm
C150DINSS-R	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN40	38 mm
C200DINSS-R	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN50	50 mm
C250DINSS-R	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN65	63 mm
C300DINSS-R	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN75	75 mm
C400DINSS-R	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN100	100 mm

Camlock Typ B – MIL A-A-59326A – Gniazdo z gwintem zewnętrznym BSPT z rączkami zabezpieczającymi – Uszczelka NBR

Female coupler type B – MIL A-A-59326A with male BSPT thread – Type Security Lock – NBR Gasket



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	wymiar DN	gwint thread
B100SECURITY	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN25	1”
B125SECURITY	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN32	1”1/4
B150SECURITY	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN40	1”1/2
B200SECURITY	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN50	2”
B300SECURITY	SS AISI 316 / 1.4408	8,5 bar	DN75	3”
B400SECURITY	SS AISI 316 / 1.4408	6,5 bar	DN100	4”

Camlock Typ C – MIL A-A-59326A – Gniazdo z karbowanym ogonem z rączkami zabezpieczającymi – Uszczelka NBR

Female coupler type C – MIL A-A-59326A with grooved hose-shank – Type Security Lock – NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	ogon
indeks	material	WP	DN	shank
C100SECURITY	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN25	27 mm
C125SECURITY	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN32	34 mm
C150SECURITY	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN40	40 mm
C200SECURITY	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN50	51 mm
C300SECURITY	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN75	75 mm
C400SECURITY	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN100	100 mm

Camlock Typ D – MIL A-A-59326A – Gniazdo z gwintem wewnętrznym BSPP z rączkami zabezpieczającymi – Uszczelka NBR

Female coupler type D – MIL A-A-59326A with female BSPP thread – Type Security Lock – Inox AISI 316



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	gwint
indeks	material	WP	DN	thread
D100SECURITY	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN25	1”
D125SECURITY	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN32	1”1/4
D150SECURITY	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN40	1”1/2
D200SECURITY	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN50	2”
D300SECURITY	SS AISI 316 / 1.4408	8,5 bar	DN75	3”
D400SECURITY	SS AISI 316 / 1.4408	6,5 bar	DN100	4”

Camlock Typ DC – MIL A-A-59326A – Pokrywa wtyku z rączkami zabezpieczającymi – uszczelka NBR

Dust cap type DC – MIL A-A-59326A – Type Security Lock – NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar
indeks	material	WP	DN
DC100SECURITY	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN25
DC125SECURITY	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN32
DC150SECURITY	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN40
DC200SECURITY	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN50
DC300SECURITY	SS AISI 316 / 1.4408	8,5 bar	DN75
DC400SECURITY	SS AISI 316 / 1.4408	6,5 bar	DN100

Camlock Typ D – EN14420-7 – Gniazdo z gwintem wewnętrznym BSPP uszczelnienie płaskie i z rączkami zabezpieczającymi – Uszczelka NBR + Uszczelka gwintu PTFE

Female coupler type D – EN 14420-7 with female BSPP thread – Type Security Lock – NBR Gasket + PTFE Thread Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	gwint
indeks	**material**	**WP**	**DN**	**thread**
D100SECURITY-DIN	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN25	1”
D125SECURITY-DIN	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN32	1”1/4
D150SECURITY-DIN	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN40	1”1/2
D200SECURITY-DIN	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN50	2”
D300SECURITY-DIN	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN75	3”
D400SECURITY-DIN	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN100	4”

Camlock Typ C – EN14420-7 – Gniazdo z gładkim ogonem pod obejmę skorupową z rączkami zabezpieczającymi – Uszczelka NBR

Female coupler type C – EN 14420-7 with smooth hose-shank – Type Security Lock – NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	ogon
indeks	**material**	**WP**	**dimension**	**shank**
C100SECURITY-DIN	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN25	1”
C125SECURITY-DIN	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN32	1”1/4
C150SECURITY-DIN	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN40	1”1/2
C200SECURITY-DIN	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN50	2”
C300SECURITY-DIN	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN75	3”
C400SECURITY-DIN	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN100	4”

Camlock Typ B – MIL A-A-59326A – Gniazdo z gwintem zewnętrznym BSPT – Samozamykacz systemowy – Uszczelka NBR

Female coupler type B – MIL A-A-59326A with male BSPT thread – System Self-Lock – NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	gwint
indeks	material	WP	dimension	thread
B200SS-SLL	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN50	2”
B300SS-SLL	SS AISI 316 / 1.4408	8,5 bar	DN75	3”
B400SS-SLL	SS AISI 316 / 1.4408	6,5 bar	DN100	4”

Camlock Typ C – MIL A-A-59326A – Gniazdo z karbowanym ogonem pod opaski – Samozamykacz systemowy – Uszczelka NBR

Female coupler type C – MIL A-A-59326A with grooved hose-shank – System Self-Lock – NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	ogon
indeks	material	WP	dimension	shank
C200SS-SLL	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN50	51 mm
C300SS-SLL	SS AISI 316 / 1.4408	8,5 bar	DN75	76 mm
C400SS-SLL	SS AISI 316 / 1.4408	6,5 bar	DN100	103 mm

Camlock Typ D – MIL A-A-59326A – Gniazdo z gwintem wewnętrznym BSPP – Samozamykacz systemowy – Uszczelka NBR

Female coupler type D – MIL A-A-59326A with female BSPP thread – System Self-Lock – NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	gwint
indeks	material	WP	dimension	thread
D200SS-SLL	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN50	2”
D300SS-SLL	SS AISI 316 / 1.4408	8,5 bar	DN75	3”
D400SS-SLL	SS AISI 316 / 1.4408	6,5 bar	DN100	4”

Camlock Typ DC – MIL A-A-59326A
– Pokrywa wtyku – samowyzwalacz systemowy – uszczelka NBR

Dust cap type DC – MIL A-A-59326A – System Self-Lock – NBR Gasket



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	wymiar dimension
DC200SS-SLL	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN50
DC300SS-SLL	SS AISI 316 / 1.4408	8,5 bar	DN75
DC400SS-SLL	SS AISI 316 / 1.4408	6,5 bar	DN100



Camlock Typ A – MIL A-A-59326A – Wtyk z gwintem wewnętrznym BSPP

Male adapter type A – MIL A-A-59326A with female BSPP thread



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	wymiar dimension	gwint thread
A050BR	Brass	10 bar	DN15	1/2”
A075BR	Brass	17 bar	DN20	3/4”
A100BR	Brass	17 bar	DN25	1”
A125BR	Brass	17 bar	DN32	1”1/4
A150BR	Brass	17 bar	DN40	1”1/2
A200BR	Brass	17 bar	DN50	2”
A250BR	Brass	10 bar	DN65	2”1/2
A300BR	Brass	8,5 bar	DN75	3”
A400BR	Brass	6,5 bar	DN100	4”
A500BR	Brass	5 bar	DN125	5”
A600BR	Brass	5 bar	DN150	6”

Camlock Typ B – MIL A-A-59326A – Gniazdo z gwintem zewnętrznym BSPT – Uszczelka NBR

Female coupler type B – MIL A-A-59326A with male BSPT thread – NBR Gasket



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	wymiar dimension	gwint thread
B050BR	Brass	10 bar	DN15	1/2”
B075BR	Brass	17 bar	DN20	3/4”
B100BR	Brass	17 bar	DN25	1”
B125BR	Brass	17 bar	DN32	1”1/4
B150BR	Brass	17 bar	DN40	1”1/2
B200BR	Brass	17 bar	DN50	2”
B250BR	Brass	10 bar	DN65	2”1/2
B300BR	Brass	8,5 bar	DN75	3”
B400BR	Brass	6,5 bar	DN100	4”
B500BR	Brass	5 bar	DN125	5”
B600BR	Brass	5 bar	DN150	6”

Camlock Typ C – MIL A-A-59326A – Gniazdo z karbowanym ogonem pod opaski – Uszczelka NBR

Female coupler type C – MIL A-A-59326A with grooved hose-shank – NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	ogon
indeks	material	WP	dimension	shank
C050BR	Brass	10 bar	DN15	13 mm
C075BR	Brass	17 bar	DN20	21 mm
C100BR	Brass	17 bar	DN25	27 mm
C125BR	Brass	17 bar	DN32	34 mm
C150BR	Brass	17 bar	DN40	40 mm
C200BR	Brass	17 bar	DN50	51 mm
C250BR	Brass	10 bar	DN65	64 mm
C300BR	Brass	8,5 bar	DN75	76 mm
C400BR	Brass	6,5 bar	DN100	103 mm
C500BR	Brass	5 bar	DN125	128 mm
C600BR	Brass	5 bar	DN150	152 mm

Camlock Typ D – MIL A-A-59326A – Gniazdo z gwintem wewnętrznym BSPP – Uszczelka NBR

Female coupler type D – MIL A-A-59326A with female BSPP thread – NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	gwint
indeks	material	WP	dimension	thread
D050BR	Brass	10 bar	DN15	1/2”
D075BR	Brass	17 bar	DN20	3/4”
D100BR	Brass	17 bar	DN25	1”
D125BR	Brass	17 bar	DN32	1”1/4
D150BR	Brass	17 bar	DN40	1”1/2
D200BR	Brass	17 bar	DN50	2”
D250BR	Brass	10 bar	DN65	2”1/2
D300BR	Brass	8,5 bar	DN75	3”
D400BR	Brass	6,5 bar	DN100	4”
D500BR	Brass	5 bar	DN125	5”
D600BR	Brass	5 bar	DN150	6”

Camlock Typ E – MIL A-A-59326A – Wtyk z karbowanym ogonem pod opaski

Male adapter type E – MIL A-A-59326A with grooved hose-shank



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	wymiar dimension	ogon shank
E050BR	Brass	10 bar	DN15	13 mm
E075BR	Brass	17 bar	DN20	21 mm
E100BR	Brass	17 bar	DN25	27 mm
E125BR	Brass	17 bar	DN32	34 mm
E150BR	Brass	17 bar	DN40	40 mm
E200BR	Brass	17 bar	DN50	51 mm
E250BR	Brass	10 bar	DN65	64 mm
E300BR	Brass	8,5 bar	DN75	76 mm
E400BR	Brass	6,5 bar	DN100	103 mm
E500BR	Brass	5 bar	DN125	128 mm
E600BR	Brass	5 bar	DN150	152 mm

Camlock Typ F – MIL A-A-59326A – Wtyk z gwintem zewnętrznym BSPT

Male adapter type F – MIL A-A-59326A with male BSPT thread



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	wymiar dimension	gwint thread
F050BR	Brass	10 bar	DN15	1/2”
F075BR	Brass	17 bar	DN20	3/4”
F100BR	Brass	17 bar	DN25	1”
F125BR	Brass	17 bar	DN32	1”1/4
F150BR	Brass	17 bar	DN40	1”1/2
F200BR	Brass	17 bar	DN50	2”
F250BR	Brass	10 bar	DN65	2”1/2
F300BR	Brass	8,5 bar	DN75	3”
F400BR	Brass	6,5 bar	DN100	4”
F500BR	Brass	5 bar	DN125	5”
F600BR	Brass	5 bar	DN150	6”

Camlock Typ DC – MIL A-A-59326A – Pokrywa wtyku – uszczelka NBR

Dust cap type DC – MIL A-A-59326A – NBR Gasket



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	wymiar dimension
DC050BR	Brass	10 bar	DN15
DC075BR	Brass	17 bar	DN20
DC100BR	Brass	17 bar	DN25
DC125BR	Brass	17 bar	DN32
DC150BR	Brass	17 bar	DN40
DC200BR	Brass	17 bar	DN50
DC250BR	Brass	10 bar	DN65
DC300BR	Brass	8,5 bar	DN75
DC400BR	Brass	6,5 bar	DN100
DC500BR	Brass	5 bar	DN125
DC600BR	Brass	5 bar	DN150

Camlock Typ DP – MIL A-A-59326A – Zaślepka gniazda

Dust plug type DP – MIL A-A-59326A



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	wymiar dimension
DP050BR	Brass	10 bar	DN15
DP075BR	Brass	17 bar	DN20
DP100BR	Brass	17 bar	DN25
DP125BR	Brass	17 bar	DN32
DP150BR	Brass	17 bar	DN40
DP200BR	Brass	17 bar	DN50
DP250BR	Brass	10 bar	DN65
DP300BR	Brass	8,5 bar	DN75
DP400BR	Brass	6,5 bar	DN100
DP500BR	Brass	5 bar	DN125
DP600BR	Brass	5 bar	DN150

Camlock Typ A – EN14420-7 – Wtyk z gwintem wewnętrznym BSPP uszczelnienie płaskie – Uszczelka gwintu PU

Male adapter type A – EN14420-7 with female BSPP Thread – flat sealed – PU Thread Gasket



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	wymiar DN	gwint thread
A075DINBR-J	Brass	16 bar	DN19	3/4”
A100DINBR-J	Brass	16 bar	DN25	1”
A125DINBR-J	Brass	16 bar	DN32	1”1/4
A150DINBR-J	Brass	16 bar	DN40	1”1/2
A200DINBR-J	Brass	16 bar	DN50	2”
A250DINBR-J	Brass	16 bar	DN65	2”1/2
A300DINBR-J	Brass	16 bar	DN75	3”
A400DINBR-J	Brass	16 bar	DN100	4”

Camlock Typ D – EN14420-7 – Gniazdo z gwintem wewnętrznym BSPP – Uszczelka NBR + Uszczelka gwintu PU

Female coupler type D – EN14420-7 with female BSPP thread – NBR Gasket + PU Thread Gasket



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	wymiar DN	gwint thread
D075DINBR-J	Brass	16 bar	DN19	3/4”
D100DINBR-J	Brass	16 bar	DN25	1”
D125DINBR-J	Brass	16 bar	DN32	1”1/4
D150DINBR-J	Brass	16 bar	DN40	1”1/2
D200DINBR-J	Brass	16 bar	DN50	2”
D250DINBR-J	Brass	16 bar	DN65	2”1/2
D300DINBR-J	Brass	16 bar	DN75	3”
D400DINBR-J	Brass	16 bar	DN100	4”

Camlock Typ E – EN14420-7 – Wtyk z gładkim ogonem pod obejmę skorupową

Male adapter type E – EN 14420-7 with smooth shank and collar



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	wymiar DN	ogon shank
E075DINBR-J	Brass	16 bar	DN19	19 mm
E100DINBR-J	Brass	16 bar	DN25	25 mm
E125DINBR-J	Brass	16 bar	DN32	32 mm
E150DINBR-J	Brass	16 bar	DN40	38 mm
E200DINBR-J	Brass	16 bar	DN50	50 mm
E250DINBR-J	Brass	16 bar	DN65	63 mm
E300DINBR-J	Brass	16 bar	DN75	75 mm
E400DINBR-J	Brass	16 bar	DN100	100 mm

Camlock Typ C – EN14420-7 – Gniazdo z gładkim ogonem pod obejmę skorupową – Uszczelka NBR

Female coupler type C – EN 14420-7 – with smooth shank and collar – NBR Gasket



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	wymiar DN	ogon shank
C075DINBR-J	Brass	16 bar	DN19	19 mm
C100DINBR-J	Brass	16 bar	DN25	25 mm
C125DINBR-J	Brass	16 bar	DN32	32 mm
C150DINBR-J	Brass	16 bar	DN40	38 mm
C200DINBR-J	Brass	16 bar	DN50	50 mm
C250DINBR-J	Brass	16 bar	DN65	63 mm
C300DINBR-J	Brass	16 bar	DN75	75 mm
C400DINBR-J	Brass	16 bar	DN100	100 mm

Camlock Typ A – MIL A-A-59326A – Wtyk z gwintem wewnętrznym BSPP


Male adapter type A – MIL A-A-59326A with female BSPP thread



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	wymiar dimension	gwint thread
A050AL	Aluminum	10 bar	DN15	1/2”
A075AL	Aluminum	17 bar	DN20	3/4”
A100AL	Aluminum	17 bar	DN25	1”
A125AL	Aluminum	17 bar	DN32	1”1/4
A150AL	Aluminum	17 bar	DN40	1”1/2
A200AL	Aluminum	17 bar	DN50	2”
A250AL	Aluminum	10 bar	DN65	2”1/2
A300AL	Aluminum	8,5 bar	DN75	3”
A400AL	Aluminum	6,5 bar	DN100	4”
A500AL	Aluminum	5 bar	DN125	5”
A600AL	Aluminum	5 bar	DN150	6”
A800AL	Aluminum	4 bar	DN200	8”

Camlock Typ B – MIL A-A-59326A – Gniazdo z gwintem zewnętrznym BSPT – Uszczelka NBR

Female coupler type B – MIL A-A-59326A with male BSPT thread – NBR Gasket

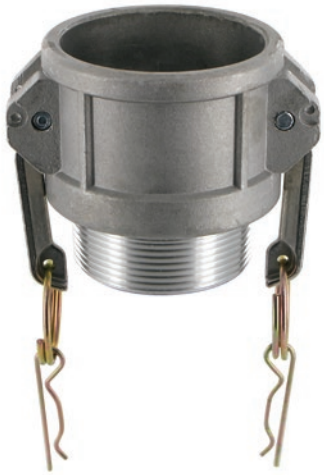

index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	wymiar dimension	gwint thread
B050AL	Aluminum	10 bar	DN15	1/2”
B075AL	Aluminum	17 bar	DN20	3/4”
B100AL	Aluminum	17 bar	DN25	1”
B125AL	Aluminum	17 bar	DN32	1”1/4
B150AL	Aluminum	17 bar	DN40	1”1/2
B200AL	Aluminum	17 bar	DN50	2”
B250AL	Aluminum	10 bar	DN65	2”1/2
B300AL	Aluminum	8,5 bar	DN75	3”
B400AL	Aluminum	6,5 bar	DN100	4”
B500AL	Aluminum	5 bar	DN125	5”
B600AL	Aluminum	5 bar	DN150	6”
B800AL	Aluminum	4 bar	DN200	8”

Camlock Typ C – MIL A-A-59326A – Gniazdo z karbowanym ogonem pod opaski – Uszczelka NBR

Female coupler type C – MIL A-A-59326A with grooved hose-shank – NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	ogon
indeks	material	WP	dimension	shank
C050AL	Aluminum	10 bar	DN15	13 mm
C075AL	Aluminum	17 bar	DN20	21 mm
C100AL	Aluminum	17 bar	DN25	27 mm
C125AL	Aluminum	17 bar	DN32	34 mm
C150AL	Aluminum	17 bar	DN40	40 mm
C200AL	Aluminum	17 bar	DN50	51 mm
C250AL	Aluminum	10 bar	DN65	64 mm
C300AL	Aluminum	8,5 bar	DN75	76 mm
C400AL	Aluminum	6,5 bar	DN100	103 mm
C500AL	Aluminum	5 bar	DN125	128 mm
C600AL	Aluminum	5 bar	DN150	152 mm
C800AL	Aluminum	4 bar	DN200	200 mm

Camlock Typ D – MIL A-A-59326A – Gniazdo z gwintem wewnętrznym BSPP – Uszczelka NBR

Female coupler type D – MIL A-A-59326A with female BSPP thread – NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	gwint
indeks	material	WP	dimension	thread
D050AL	Aluminum	10 bar	DN15	1/2”
D075AL	Aluminum	17 bar	DN20	3/4”
D100AL	Aluminum	17 bar	DN25	1”
D125AL	Aluminum	17 bar	DN32	1”1/4
D150AL	Aluminum	17 bar	DN40	1”1/2
D200AL	Aluminum	17 bar	DN50	2”
D250AL	Aluminum	10 bar	DN65	2”1/2
D300AL	Aluminum	8,5 bar	DN75	3”
D400AL	Aluminum	6,5 bar	DN100	4”
D500AL	Aluminum	5 bar	DN125	5”
D600AL	Aluminum	5 bar	DN150	6”
D800AL	Aluminum	4 bar	DN200	8”

Camlock Typ E – MIL A-A-59326A – Wtyk z karbowanym ogonem pod opaski

Male adapter type E – MIL A-A-59326A with grooved hose-shank



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	wymiar dimension	ogon shank
E050AL	Aluminum	10 bar	DN15	13 mm
E075AL	Aluminum	17 bar	DN20	21 mm
E100AL	Aluminum	17 bar	DN25	27 mm
E125AL	Aluminum	17 bar	DN32	34 mm
E150AL	Aluminum	17 bar	DN40	40 mm
E200AL	Aluminum	17 bar	DN50	51 mm
E250AL	Aluminum	10 bar	DN65	64 mm
E300AL	Aluminum	8,5 bar	DN75	76 mm
E400AL	Aluminum	6,5 bar	DN100	103 mm
E500AL	Aluminum	5 bar	DN125	128 mm
E600AL	Aluminum	5 bar	DN150	152 mm
E800AL	Aluminum	4 bar	DN200	200 mm

Camlock Typ F – MIL A-A-59326A – Wtyk z gwintem zewnętrznym BSPT

Male adapter type F – MIL A-A-59326A with male BSPT thread



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	wymiar dimension	gwint thread
F050AL	Aluminum	10 bar	DN15	1/2”
F075AL	Aluminum	17 bar	DN20	3/4”
F100AL	Aluminum	17 bar	DN25	1”
F125AL	Aluminum	17 bar	DN32	1”1/4
F150AL	Aluminum	17 bar	DN40	1”1/2
F200AL	Aluminum	17 bar	DN50	2”
F250AL	Aluminum	10 bar	DN65	2”1/2
F300AL	Aluminum	8,5 bar	DN75	3”
F400AL	Aluminum	6,5 bar	DN100	4”
F500AL	Aluminum	5 bar	DN125	5”
F600AL	Aluminum	5 bar	DN150	6”
F800AL	Aluminum	4 bar	DN200	8”

Camlock Typ DC – MIL A-A-59326A – Pokrywa wtyku – uszczelka NBR

Dust cap type DC – MIL A-A-59326A – NBR Gasket



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	wymiar dimension
DC050AL	Aluminum	10 bar	DN15
DC075AL	Aluminum	17 bar	DN20
DC100AL	Aluminum	17 bar	DN25
DC125AL	Aluminum	17 ba	DN32
DC150AL	Aluminum	17 bar	DN40
DC200AL	Aluminum	17 bar	DN50
DC250AL	Aluminum	10 bar	DN65
DC300AL	Aluminum	8,5 bar	DN75
DC400AL	Aluminum	6,5 bar	DN100
DC500AL	Aluminum	5 bar	DN125
DC600AL	Aluminum	5 bar	DN150
DC800AL	Aluminum	4 bar	DN200

Camlock Typ DP – MIL A-A-59326A – Zaślepka gniazda – uszczelka NBR

Dust plug type DP – MIL A-A-59326A



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	wymiar dimension
DP050AL	Aluminum	10 bar	DN15
DP075AL	Aluminum	17 bar	DN20
DP100AL	Aluminum	17 bar	DN25
DP125AL	Aluminum	17 bar	DN32
DP150AL	Aluminum	17 bar	DN40
DP200AL	Aluminum	17 bar	DN50
DP250AL	Aluminum	10 bar	DN65
DP300AL	Aluminum	8,5 bar	DN75
DP400AL	Aluminum	6,5 bar	DN100
DP500AL	Aluminum	5 bar	DN125
DP600AL	Aluminum	5 bar	DN150
DP800AL	Aluminum	4 bar	DN200

Camlock Typ DC – MIL A-A-59326A – Pokrywa wtyku z 90° klamką – uszczelka NBR

Dust cap type DC – MIL A-A-59326A 90° Lever – NBR Gasket



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	wymiar dimension
DC200AL-90	Aluminum	17 bar	DN50
DC300AL-90	Aluminum	8,5 bar	DN75
DC400AL-90	Aluminum	6,5 bar	DN100

Camlock Typ B – MIL A-A-59326A – Gniazdo z gwintem zewnętrznym BSPT – System samoblokujący – Uszczelka NBR

Female coupler type B – MIL A-A-59326A with male BSPT thread – System Self-Lock – NBR Gasket



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	wymiar dimension	gwint thread
B200AL-SL	Aluminum	17 bar	DN50	2”
B300AL-SL	Aluminum	8,5 bar	DN75	3”
B400AL-SL	Aluminum	6,5 bar	DN100	4”

Camlock Typ C – MIL A-A-59326A – Gniazdo z karbowanym ogonem pod opaski – System samoblokujący – Uszczelka NBR

Female coupler type C – MIL A-A-59326A with grooved hose-shank – System Self-Lock – NBR Gasket



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	wymiar dimension	ogon shank
C200AL-SL	Aluminum	17 bar	DN50	51 mm
C300AL-SL	Aluminum	8,5 bar	DN75	76 mm
C400AL-SL	Aluminum	6,5 bar	DN100	103 mm

Camlock Typ D – MIL A-A-59326A – Gniazdo z gwintem wewnętrznym BSPP – System samoblokujący – Uszczelka NBR

Female coupler type D – MIL A-A-59326A with female BSPP thread – System Self-Lock – NBR Gasket



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	wymiar dimension	gwint thread
D200AL-SL	Aluminum	17 bar	DN50	2”
D300AL-SL	Aluminum	8,5 bar	DN75	3”
D400AL-SL	Aluminum	6,5 bar	DN100	4”

Camlock Typ DC – MIL A-A-59326A
– Pokrywa wtyku – system samoblokujący – uszczelka NBR

Dust cap type DC – MIL A-A-59326A – System Self-Lock – NBR Gasket



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	wymiar dimension
DC200AL-SL	Aluminum	17 bar	DN50
DC300AL-SL	Aluminum	8,5 bar	DN75
DC400AL-9SL	Aluminum	6,5 bar	DN100



Camlock Adapter – MIL A-A-59326A – Inne dostępne rozmiary i adaptery

Camlock adapter – MIL A-A-59326A – Other Sizes and Adapter available

index indeks	materiał material	opis description	ciśnienie robocze WP	średnica 1 DN 1	średnica 2 DN 2
AA200200AL	Aluminum	A – A	17 bar	DN50	DN50
DA150100AL	Aluminum	D – A	17 bar	DN38	DN25
DA150200AL	Aluminum	D – A	17 bar	DN38	DN50
DA200150AL	Aluminum	D – A	17 bar	DN50	DN38
DA200300AL	Aluminum	D – A	8,5 bar	DN50	DN75
DA200400AL	Aluminum	D – A	6,5 bar	DN50	DN100
DA300200AL	Aluminum	D – A	8,5 bar	DN75	DN50
DA300250AL	Aluminum	D – A	8,5 bar	DN75	DN63
DA300400AL	Aluminum	D – A	6,5 bar	DN75	DN100
DA400200AL	Aluminum	D – A	6,5 bar	DN100	DN50
DA400300AL	Aluminum	D – A	6,5 bar	DN100	DN75
DA400600AL	Aluminum	D – A	5 bar	DN100	DN150
DA600400AL	Aluminum	D – A	5 bar	DN150	DN100
DA800600AL	Aluminum	D – A	4 bar	DN200	DN150
DD200200AL	Aluminum	D – D	17 bar	DN50	DN50



A-A (AA200200AL)



D-A (DA300200AL)



D (DD200200AL)

Camlock Typ A – MIL A-A-59326A – Wtyk z gwintem wewnętrznym BSPP

Male adapter type A – MIL A-A-59326A with female BSPP thread



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	wymiar dimension	gwint thread
A050PP	Polypropylene	8,5 bar	DN20	1/2”
A075PP	Polypropylene	8,5 bar	DN20	3/4”
A100PP	Polypropylene	8,5 bar	DN25	1”
A125PP	Polypropylene	6,5 bar	DN32	1”1/4
A150x125PP	Polypropylene	6,5 bar	DN40	1”1/4
A150PP	Polypropylene	6,5 bar	DN40	1”1/2
A200PP	Polypropylene	6,5 bar	DN50	2”
A300PP	Polypropylene	5 bar	DN75	3”
A400PP	Polypropylene	5 bar	DN100	4”

Camlock Typ B – MIL A-A-59326A – Gniazdo z gwintem zewnętrznym BSPT – Uszczelka EPDM

Female coupler type B – MIL A-A-59326A with male BSPT thread – EPDM Gasket



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	wymiar dimension	gwint thread
B050PP	Polypropylene	8,5 bar	DN20	1/2”
B075PP	Polypropylene	8,5 bar	DN20	3/4”
B100PP	Polypropylene	8,5 bar	DN25	1”
B125PP	Polypropylene	6,5 bar	DN32	1”1/4
B150x125PP	Polypropylene	6,5 bar	DN40	1”1/4
B150PP	Polypropylene	6,5 bar	DN40	1”1/2
B200PP	Polypropylene	6,5 bar	DN50	2”
B300PP	Polypropylene	5 bar	DN75	3”
B400PP	Polypropylene	5 bar	DN100	4”

Camlock Typ C – MIL A-A-59326A – Gniazdo z karbowanym ogonem pod opaski – Uszczelka EPDM

Female coupler type C – MIL A-A-59326A with grooved hose-shank – EPDM Gasket



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	wymiar dimension	ogon shank
C050PP	Polypropylene	8,5 bar	DN20	13 mm
C075PP	Polypropylene	8,5 bar	DN20	21 mm
C100PP	Polypropylene	8,5 bar	DN25	27 mm
C125PP	Polypropylene	6,5 bar	DN32	34 mm
C150x125PP	Polypropylene	6,5 bar	DN40	34 mm
C150PP	Polypropylene	6,5 bar	DN40	40 mm
C200x100PP	Polypropylene	6,5 bar	DN50	27 mm
C200x150PP	Polypropylene	6,5 bar	DN50	40 mm
C200PP	Polypropylene	6,5 bar	DN50	51 mm
C300PP	Polypropylene	5 bar	DN75	76 mm
C400PP	Polypropylene	5 bar	DN100	103 mm

Camlock Typ D – MIL A-A-59326A – Gniazdo z gwintem wewnętrznym BSPP – Uszczelka EPDM

Female coupler type D – MIL A-A-59326A with female BSPP thread – EPDM Gasket



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	wymiar dimension	gwint thread
D050PP	Polypropylene	8,5 bar	DN20	1/2”
D075PP	Polypropylene	8,5 bar	DN20	3/4”
D100PP	Polypropylene	8,5 bar	DN25	1”
D125PP	Polypropylene	6,5 bar	DN32	1”1/4
D150x125PP	Polypropylene	6,5 bar	DN40	1”1/4
D150PP	Polypropylene	6,5 bar	DN40	1”1/2
D200PP	Polypropylene	6,5 bar	DN50	2”
D300PP	Polypropylene	5 bar	DN75	3”
D400PP	Polypropylene	5 bar	DN100	4”

Camlock Typ E – MIL A-A-59326A – Wtyk z karbowanym ogonem pod opaski

Male adapter type E – MIL A-A-59326A with grooved hose-shank



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	wymiar dimension	ogon shank
E050PP	Polypropylene	8,5 bar	DN20	13 mm
E075PP	Polypropylene	8,5 bar	DN20	21 mm
E100PP	Polypropylene	8,5 bar	DN25	27 mm
E125PP	Polypropylene	6,5 bar	DN32	34 mm
E150x125PP	Polypropylene	6,5 bar	DN40	34 mm
E150PP	Polypropylene	6,5 bar	DN40	40 mm
E200PP	Polypropylene	6,5 bar	DN50	51 mm
E300PP	Polypropylene	5 bar	DN75	76 mm
E400PP	Polypropylene	5 bar	DN100	103 mm

Camlock Typ F – MIL A-A-59326A – Wtyk z gwintem zewnętrznym BSPT

Male adapter type F – MIL A-A-59326A with male BSPT thread



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	wymiar dimension	gwint thread
F050PP	Polypropylene	8,5 bar	DN20	1/2”
F075PP	Polypropylene	8,5 bar	DN20	3/4”
F100PP	Polypropylene	8,5 bar	DN25	1”
F125PP	Polypropylene	6,5 bar	DN32	1”1/4
F150x125PP	Polypropylene	6,5 bar	DN40	1”1/4
F150PP	Polypropylene	6,5 bar	DN40	1”1/2
F200PP	Polypropylene	6,5 bar	DN50	2”
F300PP	Polypropylene	5 bar	DN75	3”
F400PP	Polypropylene	5 bar	DN100	4”

Camlock Typ DC – MIL A-A-59326A
– Pokrywa wtyku – uszczelka EPDM

Dust cap type DC – MIL A-A-59326A – EPDM Gasket



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	wymiar dimension
DC075PP	Polypropylene	8,5 bar	DN20
DC100PP	Polypropylene	8,5 bar	DN25
DC125PP	Polypropylene	6,5 bar	DN32
DC150PP	Polypropylene	6,5 bar	DN40
DC200PP	Polypropylene	6,5 bar	DN50
DC300PP	Polypropylene	5 bar	DN75
DC400PP	Polypropylene	5 bar	DN100

Camlock Typ DP – MIL A-A-59326A
– Zaślepka gniazda

Dust plug type DP – MIL A-A-59326A



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	wymiar dimension	gwint thread
DP075PP	Polypropylene	8,5 bar	DN20	3/4”
DP100PP	Polypropylene	8,5 bar	DN25	1”
DP125PP	Polypropylene	6,5 bar	DN32	1”1/4
DP150PP	Polypropylene	6,5 bar	DN40	1”1/2
DP200PP	Polypropylene	6,5 bar	DN50	2”
DP300PP	Polypropylene	5 bar	DN75	3”
DP400PP	Polypropylene	5 bar	DN100	4”

ZŁĄCZA CAMLOCK EN 14420-7/MIL

Camlock Typ C – Gniazdo z karbowanym ogonem pod obejmę skorupową – przewodzący ≤ 108 Ω – Uszczelka EPDM

Female coupler Type C – with serrated shank and collar – conductive ≤ 108 Ω – EPDM Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	ogon
indeks	material	WP	DN	shank
C075DINPP-R	Polypropylene	8,5 bar	DN20	21 mm
C100DINPP-R	Polypropylene	8,5 bar	DN25	27 mm
C125DINPP-R	Polypropylene	6,5 bar	DN32	34 mm
C150DINPP-R	Polypropylene	6,5 bar	DN40	40 mm
C200DINPP-R	Polypropylene	6,5 bar	DN50	51 mm

Camlock Typ E – Wtyk z karbowanym ogonem pod obejmę skorupową – przewodzący ≤ 108 Ω

Male adapter type E – with serrated shank and collar – conductive ≤ 108 Ω



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	ogon
indeks	material	WP	DN	shank
E075DINPP-R	Polypropylene	8,5 bar	DN20	21 mm
E100DINPP-R	Polypropylene	8,5 bar	DN25	27 mm
E125DINPP-R	Polypropylene	6,5 bar	DN32	34 mm
E150DINPP-R	Polypropylene	6,5 bar	DN40	40 mm
E200DINPP-R	Polypropylene	6,5 bar	DN50	51 mm

Camlock Typ C – MIL A-A-59326A – Gniazdo z karbowanym ogonem pod opaski – Uszczelka EPDM

Female coupler type C – MIL A-A-59326A with grooved hose-shank (90° Elbow) – EPDM Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	ogon
indeks	material	WP	dimension	shank
C150PP-90	Polypropylene	6,5 bar	DN40	40 mm
C300PP-90	Polypropylene	5 bar	DN75	76 mm

ZŁĄCZA CAMLOCK EN 14420-7/MIL

Camlock Typ A
– Wtyk z gwintem wewnętrznym IBC



Adapter camlock male typ to IBC buttress couplings female thread

index indeks	materiał material	przejściówka adapter	IBC IBC	uszczelka gasket
IBCF60A100	Polypropylene	DN25	S60x6	TPE
IBCF60A150	Polypropylene	DN40	S60x6	TPE
IBCF60A200	Polypropylene	DN50	S60x6	TPE
IBCF100A200	Polypropylene	DN50	S100x8	TPE

Zestaw naprawczy do Camlock (dźwignia, pierścień, bolec)

Replacement handle includes ring and pin

index indeks	materiał material	wymiar 1 dimension 1	wymiar 2 dimension 2
CH75SS	Stainless Steel	1/2”	3/4”
CH100SS	Stainless Steel	1”	
CH200SS	Stainless Steel	1”1/4	2”1/2
CH300SS	Stainless Steel	3”	5”
CH600SS	Stainless Steel	6”	



CH100SS-M	Stainless Steel	1”	1”
CH200SS-M	Stainless Steel	1”1/4	2”1/2
CH300SS-M	Stainless Steel	3”	5”



CH200SS-90	Stainless Steel	2”	2”
CH300SS-90	Stainless Steel	3”	4”



CH75BR	Brass	1/2”	3/4”
CH100BR	Brass	1”	
CH200BR	Brass	1”1/4	2”1/2
CH300BR	Brass	3”	5”
CH600BR	Brass	6”	



CH075SECURITY	Stainless Steel	3/4”	
CH100SECURITY	Stainless Steel	1”	
CH200SECURITY	Stainless Steel	1”1/4	2”1/2
CH300SECURITY	Stainless Steel	3”	4”



Akcesoria – łańcuszki i piny

Accessoiriesug – Chain



index indeks	materiał material
36310	Brass
36310-SS	Stainless Steel
SS12CH	Stainless Steel
CGP	Steel

Uszczelki gwintu do Camlock EN 14420

Thread gasket for Couplings EN 14420 couplings



index indeks	kolor colour	materiał material	wymiar dimension
SFPU13	Black	PU	DN13
SFPU19	Black	PU	DN19
SFPU25	Black	PU	DN25
SFPU32	Black	PU	DN32
SFPU38	Black	PU	DN38
SFPU50	Black	PU	DN50
SFPU65	Black	PU	DN64
SFPU80	Black	PU	DN75
SFPU100	Black	PU	DN100



SFPU13B	Blue	PU	DN13
SFPU19B	Blue	PU	DN19
SFPU25B	Blue	PU	DN25
SFPU32B	Blue	PU	DN32
SFPU38B	Blue	PU	DN38
SFPU50B	Blue	PU	DN50
SFPU65B	Blue	PU	DN64
SFPU80B	Blue	PU	DN75
SFPU100B	Blue	PU	DN100

Uszczelki gwintu do Camlock EN 14420

Thread gasket for Couplings EN 14420 couplings

index indeks	kolor colour	materiał material	wymiar dimension
SFPU13T	Transparent	PU	DN13
SFPU19T	Transparent	PU	DN19
SFPU25T	Transparent	PU	DN25
SFPU32T	Transparent	PU	DN32
SFPU38T	Transparent	PU	DN38
SFPU50T	Transparent	PU	DN50
SFPU65T	Transparent	PU	DN64
SFPU80T	Transparent	PU	DN75
SFPU100T	Transparent	PU	DN100



0.5TWTFG	White	PTFE – GF reinforced	DN13
0.75TWTFG	White	PTFE – GF reinforced	DN19
1TWTFG	White	PTFE – GF reinforced	DN25
1.25TWTFG	White	PTFE – GF reinforced	DN32
1.5TWTFG	White	PTFE – GF reinforced	DN38
2TWTFG	White	PTFE – GF reinforced	DN50
2.5TWTFG	White	PTFE – GF reinforced	DN64
3TWTFG	White	PTFE – GF reinforced	DN75
4TWTFG	White	PTFE – GF reinforced	DN100



Uszczelki gniazda Camlock

Gasket for Camlock Female Coupling

index indeks	kolor colour	materiał material	wymiar dimension
050B	black – blue Marking	NBR	DN15
075B	black – blue Marking	NBR	DN20
100B	black – blue Marking	NBR	DN25
125B	black – blue Marking	NBR	DN32
150B	black – blue Marking	NBR	DN40
200B	black – blue Marking	NBR	DN50
250B	black – blue Marking	NBR	DN65
300B	black – blue Marking	NBR	DN75
400B	black – blue Marking	NBR	DN100
500B	black – blue Marking	NBR	DN125
600B	black – blue Marking	NBR	DN150
800B	black – blue Marking	NBR	DN200



050E	black – white Marking	EPDM	DN15
075E	black – white Marking	EPDM	DN20
100E	black – white Marking	EPDM	DN25
125E	black – white Marking	EPDM	DN32
150E	black – white Marking	EPDM	DN40
200E	black – white Marking	EPDM	DN50
250E	black – white Marking	EPDM	DN65
300E	black – white Marking	EPDM	DN75
400E	black – white Marking	EPDM	DN100
500E	black – white Marking	EPDM	DN125
600E	black – white Marking	EPDM	DN150



050V	black yellow Marking	FKM (Viton®)	DN15
075V	black yellow Marking	FKM (Viton®)	DN20
100V	black yellow Marking	FKM (Viton®)	DN25
125V	black yellow Marking	FKM (Viton®)	DN32
150V	black yellow Marking	FKM (Viton®)	DN40
200V	black yellow Marking	FKM (Viton®)	DN50
250V	black yellow Marking	FKM (Viton®)	DN65
300V	black yellow Marking	FKM (Viton®)	DN75
400V	black yellow Marking	FKM (Viton®)	DN100
500V	black yellow Marking	FKM (Viton®)	DN125
600V	black yellow Marking	FKM (Viton®)	DN150



050H	green CSM	(Hypalon®)	DN15
075H	green CSM	(Hypalon®)	DN20
100H	green CSM	(Hypalon®)	DN25
125H	green CSM	(Hypalon®)	DN32
150H	green CSM	(Hypalon®)	DN40
200H	green CSM	(Hypalon®)	DN50
250H	green CSM	(Hypalon®)	DN65
300H	green CSM	(Hypalon®)	DN75
400H	green CSM	(Hypalon®)	DN100



Uszczelki Camlock

Gasket for Camlock

index indeks	kolor colour	materiał material	wymiar dimension
050TB	white – open laterally	NBR/PTFE	DN15
075TB	white – open laterally	NBR/PTFE	DN20
100TB	white – open laterally	NBR/PTFE	DN25
125TB	white – open laterally	NBR/PTFE	DN32
150TB	white – open laterally	NBR/PTFE	DN40
200TB	white – open laterally	NBR/PTFE	DN50
250TB	white – open laterally	NBR/PTFE	DN65
300TB	white – open laterally	NBR/PTFE	DN75
400TB	white – open laterally	NBR/PTFE	DN100



050TV	white – open laterally	FKM(Viton®)/PTFE	DN15
075TV	white – open laterally	FKM(Viton®)/PTFE	DN20
100TV	white – open laterally	FKM(Viton®)/PTFE	DN25
125TV	white – open laterally	FKM(Viton®)/PTFE	DN32
150TV	white – open laterally	FKM(Viton®)/PTFE	DN40
200TV	white – open laterally	FKM(Viton®)/PTFE	DN50
250TV	white – open laterally	FKM(Viton®)/PTFE	DN65
300TV	white – open laterally	FKM(Viton®)/PTFE	DN75
400TV	white – open laterally	FKM(Viton®)/PTFE	DN100



050TE	white – open laterally	EPDM/PTFE	DN15
075TE	white – open laterally	EPDM/PTFE	DN20
100TE	white – open laterally	EPDM/PTFE	DN25
125TE	white – open laterally	EPDM/PTFE	DN32
150TE	white – open laterally	EPDM/PTFE	DN40
200TE	white – open laterally	EPDM/PTFE	DN50
250TE	white – open laterally	EPDM/PTFE	DN65
300TE	white – open laterally	EPDM/PTFE	DN75
400TE	white – open laterally	EPDM/PTFE	DN100



050FEP	red – sheathed FEP	(Silicone core)	DN15
075FEP	red – sheathed FEP	(Silicone core)	DN20
100FEP	red – sheathed FEP	(Silicone core)	DN25
125FEP	red – sheathed FEP	(Silicone core)	DN32
150FEP	red – sheathed FEP	(Silicone core)	DN40
200FEP	red – sheathed FEP	(Silicone core)	DN50
300FEP	red – sheathed FEP	(Silicone core)	DN75
400FEP	red – sheathed FEP	(Silicone core)	DN100



Uszczelki Camlock – FDA

Gasket for Cam and Groove – FDA Confim

index indeks	kolor colour	materiał material	wymiar dimension
050E-FDA	white	EPDM	DN15
075E-FDA	white	EPDM	DN20
100E-FDA	white	EPDM	DN25
125E-FDA	white	EPDM	DN32
150E-FDA	white	EPDM	DN40
200E-FDA	white	EPDM	DN50
250E-FDA	white	EPDM	DN65
300E-FDA	white	EPDM	DN75

100S-FDA	red	Silicone	DN25
125S-FDA	red	Silicone	DN32
150S-FDA	red	Silicone	DN40
200S-FDA	red	Silicone	DN50
250S-FDA	red	Silicone	DN65
300S-FDA	red	Silicone	DN75



Złącza Camlock «Snow Master» do armatek śnieżnych – Gniazdo – Zatwierdzony przez TÜV – 4 dźwignie, pierścienie, bolce, bolce blokujące i łańcuchy ze stali nierdzewnej 304

Female Coupling for Snow Cannon – TüV approved – 4 Handles, rings, pins, safety pin and chain Inox 304

index	materiał	opis	ciśnienie robocze	złącze	gwint/ogon
indeks	**material**	**description**	**WP**	**coupling**	**thread/shank**
SKM250IG200	SS AISI 316	Type D – BSP Female Thread NBR Gasket	50 bar	DN65	G 2”
SKM200IG200	SS AISI 316	Type D – BSP Female Thread NBR Gasket	50 bar	DN50	G 2”
SKM200P	SS AISI 316	Type C, with collar for crimp ferrule – NBR Gasket	50 bar	DN50	S 2”
SKM200K	SS AISI 316	Type C, with collar for safety Clamps – NBR Gasket	50 bar	DN50	S 2”
SKM200S	SS AISI 316	Type C for wire binding – NBR Gasket	50 bar	DN50	S 2”

Złącza Camlock «Snow Master» do armatek śnieżnych – Wtyk – Zatwierdzony przez TÜV

Male Coupling for Snow Cannon – TüV approved

index	materiał	opis	ciśnienie robocze	złącze	gwint/ogon
indeks	**material**	**description**	**WP**	**coupling**	**thread/shank**
SKV200IG200	SS AISI 316	Type A – BSP Female Thread	50 bar	DN50	G 2”
SKV200P	SS AISI 316	Type E, with collar for crimp ferrule	50 bar	DN50	S 2”
SKV200K	SS AISI 316	Type E, with collar for safety clamps	50 bar	DN50	S 2”
SKV200S	SS AISI 316	TType E for wire binding	50 bar	DN50	S 2”



Type D – BSP Female Thread



Type E, with collar for crimp ferrule



Type E, with collar for safety clamp



Type E for wire binding



04 Złącza Guillemin, Złącza DSP

Ten symetryczny typ złącza jest najczęściej używany we Francji i Belgii. Można je znaleźć w kilku branżach, np. w przemyśle chemicznym, branży rolniczej, branży aut użytkowych.

Złącza Guillemin spełniają wymagania normy NF E29-572 / EN14420-8.

Złącze Guillemin z karbowanym ogonem – z pierścieniem blokującym *z wiązką zabezpieczającą

Guillemin coupling serrated hose shank – with latch – *with Collar



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	wymiar DN	ogon shank
GH075AL	Aluminum	16 bar	DN20	25 mm
GH100AL25	Aluminum	16 bar	DN25	25 mm
GH125AL	Aluminum	16 bar	DN32	35 mm
GH150AL*	Aluminum	16 bar	DN40	40 mm
GH150AL45	Aluminum	16 bar	DN40	45 mm
GH200AL*	Aluminum	16 bar	DN50	50 mm
GH200AL55	Aluminum	16 bar	DN50	55 mm
GH250AL*	Aluminum	16 bar	DN65	64 mm
GH250AL70	Aluminum	16 bar	DN65	70 mm
GH300AL*	Aluminum	16 bar	DN75	76 mm
GH300AL80*	Aluminum	16 bar	DN75	81 mm
GH300AL90	Aluminum	16 bar	DN75	90 mm
GH400AL100*	Aluminum	16 bar	DN100	100 mm
GH400AL102*	Aluminum	16 bar	DN100	102 mm
GH400AL110	Aluminum	16 bar	DN100	110 mm
GH500AL*	Aluminum	16 bar	DN125	125 mm
GH600AL*	Aluminum	16 bar	DN150	152 mm

Złącze Guillemin z gwintem zewnętrznym BSP – z pierścieniem blokującym

Guillemin coupling BSP male thread – with latch



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	gwint
indeks	**material**	**WP**	**DN**	**thread**
GML075AL	Aluminum	16 bar	DN20	3/4”
GML100AL	Aluminum	16 bar	DN25	1”
GML125AL	Aluminum	16 bar	DN32	1”1/4
GML150AL	Aluminum	16 bar	DN40	1”1/2
GML200AL	Aluminum	16 bar	DN50	2”
GML250AL50	Aluminum	16 bar	DN65	2”
GML250AL	Aluminum	16 bar	DN65	2”1/2
GML300AL	Aluminum	16 bar	DN75	3”
GML400AL	Aluminum	16 bar	DN100	4”
GML600AL	Aluminum	16 bar	DN150	6”

Złącze Guillemin z gwintem zewnętrznym BSP – bez pierścienia blokującowego

Guillemin coupling BSP male thread – without latch



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	gwint
indeks	**material**	**WP**	**DN**	**thread**
GM100AL	Aluminum	16 bar	DN25	1”
GM125AL	Aluminum	16 bar	DN32	1”1/4
GM150AL	Aluminum	16 bar	DN40	1”1/2
GM200AL	Aluminum	16 bar	DN50	2”
GM250AL	Aluminum	16 bar	DN65	2”1/2
GM300AL	Aluminum	16 bar	DN75	3”
GM400AL	Aluminum	16 bar	DN100	4”

Złącze Guillemin z gwintem wewnętrznym BSP – z pierścieniem blokującym

Guillemin coupling BSP female thread – with latch



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	wymiar DN	gwint thread
GFL075AL	Aluminum	16 bar	DN20	3/4”
GFL100AL	Aluminum	16 bar	DN25	1”
GFL125AL	Aluminum	16 bar	DN32	1”1/4
GFL150AL	Aluminum	16 bar	DN40	1”1/2
GFL200AL40	Aluminum	16 bar	DN50	1”1/2
GFL200AL	Aluminum	16 bar	DN50	2”
GFL250AL50	Aluminum	16 bar	DN65	2”
GFL250AL	Aluminum	16 bar	DN65	2”1/2
GFL300AL65	Aluminum	16 bar	DN75	2”1/2
GFL300AL	Aluminum	16 bar	DN75	3”
GFL400AL80	Aluminum	16 bar	DN100	3”
GFL400AL	Aluminum	16 bar	DN125	5”
GFL600AL	Aluminum	16 bar	DN150	6”
GML600AL	Aluminum	16 bar	DN150	6”

Złącze Guillemin z gwintem wewnętrznym BSP – bez pierścienia blokującowego

Guillemin coupling BSP female thread – without latch



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	wymiar DN	gwint thread
GF075AL	Aluminum	16 bar	DN20	3/4”
GF100AL	Aluminum	16 bar	DN25	1”
GF125AL	Aluminum	16 bar	DN32	1”1/4
GF150AL	Aluminum	16 bar	DN40	1”1/2
GF200AL	Aluminum	16 bar	DN50	2”
GF250AL	Aluminum	16 bar	DN65	2”1/2
GF300AL	Aluminum	16 bar	DN75	3”
GF400AL	Aluminum	16 bar	DN100	4”

Pokrywa Guillemin – z pierścieniem blokującym

Guillemin Cap – with latch



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar
indeks	material	WP	DN
GBC075AL	Aluminum	16 bar	DN20
GBC100AL	Aluminum	16 bar	DN25
GBC125AL	Aluminum	16 bar	DN32
GBC150AL	Aluminum	16 bar	DN40
GBC200AL	Aluminum	16 bar	DN50
GBC250AL	Aluminum	16 bar	DN65
GBC300AL	Aluminum	16 bar	DN75
GBC400AL	Aluminum	16 bar	DN100
GBC600AL	Aluminum	16 bar	DN150

Pokrywa Guillemin – bez pierścienia blokującowego

Guillemin Cap – without latch



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar
indeks	material	WP	DN
GLC150AL	Aluminum	16 bar	DN40

Zaślepka Guillemin – bez pierścienia blokującowego

Guillemin Plug – without latch



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar
indeks	material	WP	DN
GC150AL	Aluminum	16 bar	DN40
GC200AL	Aluminum	16 bar	DN50
GC250AL	Aluminum	16 bar	DN65
GC300AL	Aluminum	16 bar	DN75
GC400AL	Aluminum	16 bar	DN100

Redukcje Guillemin – z pierścieniem blokującym

Guillemin reducers – with latch



index	materiał	ciśnienie robocze	średnica 1	średnica 2
indeks	**material**	**WP**	**DN 1**	**DN 2**
GR150100AL	Aluminum	16 bar	DN40	DN25
GR150125AL	Aluminum	16 bar	DN40	DN32
GR200100AL	Aluminum	16 bar	DN50	DN25
GR200150AL	Aluminum	16 bar	DN50	DN40
GR250200AL	Aluminum	16 bar	DN65	DN50
GR300150AL	Aluminum	16 bar	DN75	DN40
GR300200AL	Aluminum	16 bar	DN75	DN50
GR300250AL	Aluminum	16 bar	DN75	DN65
GR400150AL	Aluminum	16 bar	DN100	DN40
GR400200AL	Aluminum	16 bar	DN100	DN50
GR400250AL	Aluminum	16 bar	DN100	DN65
GR400300AL	Aluminum	16 bar	DN100	DN75
GR600400AL	Aluminum	16 bar	DN150	DN100

Złącze Guillemin z karbowanym ogonem – z pierścieniem blokującym – z wiązką zabezpieczającą

Guillemin coupling with serrated hose shank – with latch – *with Collar



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	ogon
indeks	**material**	**WP**	**DN**	**shank**
GH075SS	SS AISI 316	16 bar	DN20	25 mm
GH100SS	SS AISI 316	16 bar	DN25	30 mm
GH125SS	SS AISI 316	16 bar	DN32	35 mm
GH150SS*	SS AISI 316	16 bar	DN40	40 mm
GH150SS45	SS AISI 316	16 bar	DN40	45 mm
GH200SS*	SS AISI 316	16 bar	DN50	50 mm
GH200SS55	SS AISI 316	16 bar	DN50	55 mm
GH250SS*	SS AISI 316	16 bar	DN65	64 mm
GH250SS70	SS AISI 316	16 bar	DN65	70 mm
GH300SS*	SS AISI 316	16 bar	DN75	76 mm
GH300SS80	SS AISI 316	16 bar	DN75	81 mm
GH300SS90	SS AISI 316	16 bar	DN75	90 mm
GH400SS*	SS AISI 316	16 bar	DN100	100 mm
GH400SS110	SS AISI 316	16 bar	DN100	110 mm

Złącze Guillemin z gwintem zewnętrznym BSP – z pierścieniem blokującym

Guillemin coupling BSP Male thread – with latch



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	wymiar DN	gwint thread
GML075SS	SS AISI 316	16 bar	DN20	3/4”
GML100SS	SS AISI 316	16 bar	DN25	1”
GML125SS	SS AISI 316	16 bar	DN32	1 1/4”
GML150SS	SS AISI 316	16 bar	DN40	1”1/2
GML200SS	SS AISI 316	16 bar	DN50	2”
GML250SS	SS AISI 316	16 bar	DN65	2”1/2
GML300SS	SS AISI 316	16 bar	DN75	3”
GML400SS	SS AISI 316	16 bar	DN100	4”

Złącze Guillemin z gwintem zewnętrznym BSP – bez pierścienia blokującowego

Guillemin coupling BSP Male thread – without latch



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	wymiar DN	gwint thread
GM075SS	SS AISI 316	16 bar	DN20	3/4”
GM100SS	SS AISI 316	16 bar	DN25	1”
GM125SS	SS AISI 316	16 bar	DN32	1 1/4”
GM150SS	SS AISI 316	16 bar	DN40	1”1/2
GM200SS	SS AISI 316	16 bar	DN50	2”
GM250SS	SS AISI 316	16 bar	DN65	2”1/2
GM300SS	SS AISI 316	16 bar	DN75	3”
GM400SS	SS AISI 316	16 bar	DN100	4”

Złącze Guillemin z gwintem wewnętrznym BSP – z pierścieniem blokującym

Guillemin coupling BSP Female thread – with latch



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	wymiar DN	gwint thread
GFL075SS	SS AISI 316	16 bar	DN20	3/4”
GFL100SS	SS AISI 316	16 bar	DN25	1”
GFL125SS	SS AISI 316	16 bar	DN32	1 1/4”
GFL150SS	SS AISI 316	16 bar	DN40	1”1/2
GFL200SS	SS AISI 316	16 bar	DN50	2”
GFL250SS	SS AISI 316	16 bar	DN65	2”1/2
GFL300SS	SS AISI 316	16 bar	DN75	3”
GFL400SS	SS AISI 316	16 bar	DN100	4”

Złącze Guillemin z gwintem wewnętrznym BSP – bez pierścienia blokującego

Guillemin coupling BSP Female thread – without latch



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	wymiar DN	gwint thread
GF075SS	SS AISI 316	16 bar	DN20	3/4”
GF100SS	SS AISI 316	16 bar	DN25	1”
GF125SS	SS AISI 316	16 bar	DN32	1 1/4”
GF150SS	SS AISI 316	16 bar	DN40	1”1/2
GF200SS	SS AISI 316	16 bar	DN50	2”
GF250SS	SS AISI 316	16 bar	DN65	2”1/2
GF300SS	SS AISI 316	16 bar	DN75	3”
GF400SS	SS AISI 316	16 bar	DN100	4”

Pokrywa Guillemin – z pierścieniem blokującym

Guillemin Cap – with latch



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar
indeks	material	WP	DN
GBC075SS	SS AISI 316	16 bar	DN20
GBC100SS	SS AISI 316	16 bar	DN25
GBC125SS	SS AISI 316	16 bar	DN32
GBC150SS	SS AISI 316	16 bar	DN40
GBC200SS	SS AISI 316	16 bar	DN50
GBC250SS	SS AISI 316	16 bar	DN65
GBC300SS	SS AISI 316	16 bar	DN75
GBC400SS	SS AISI 316	16 bar	DN100

Pokrywa Guillemin – bez pierścienia blokującego

Guillemin Cap – without latch



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar
indeks	material	WP	DN
GLC150SS	SS AISI 316	16 bar	DN40
GLC200SS	SS AISI 316	16 bar	DN50
GLC250SS	SS AISI 316	16 bar	DN65
GLC300SS	SS AISI 316	16 bar	DN75
GLC400SS	SS AISI 316	16 bar	DN100

Zaślepka Guillemin – bez pierścienia blokującego

Guillemin Plug – without latch



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar
indeks	material	WP	DN
GC300SS	SS AISI 316	16 bar	DN75

Redukcje Guillemin – z pierścieniem blokującym

Guillemin reducers – with latch



index	materiał	ciśnienie robocze	średnica 1	średnica 2
indeks	**material**	**WP**	**DN 1**	**DN 2**
GR15075SS	SS AISI 316	16 bar	DN40	DN20
GR150125SS	SS AISI 316	16 bar	DN40	DN32
GR200150SS	SS AISI 316	16 bar	DN50	DN40
GR250150SS	SS AISI 316	16 bar	DN65	DN40
GR250200SS	SS AISI 316	16 bar	DN65	DN50
GR300150SS	SS AISI 316	16 bar	DN75	DN40
GR300200SS	SS AISI 316	16 bar	DN75	DN50
GR300250SS	SS AISI 316	16 bar	DN75	DN65
GR400200SS	SS AISI 316	16 bar	DN100	DN50
GR400250SS	SS AISI 316	16 bar	DN100	DN65
GR400300SS	SS AISI 316	16 bar	DN100	DN75

Złącze Guillemin z ogonem do wspawania – z pierścieniem blokującym

Guillemin with welding end – with latch



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	Ogon do wspawania ID x OD
indeks	**material**	**WP**	**DN 1**	**BW ID x OD**
GFL150SSBW	SS AISI 316	16 bar	DN40	48,3 mm
GFL200SSBW	SS AISI 316	16 bar	DN50	60,3 mm
GFL300SSBW	SS AISI 316	16 bar	DN75	88,9 mm
GFL400SSBW	SS AISI 316	16 bar	DN100	114,3 mm

Złącze Guillemin z karbowanym ogonem – z pierścieniem blokującym

Guillemin coupling with serrated hose shank – with latch



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	ogon
indeks	**material**	**WP**	**DN**	**shank**
GH150PP	Polypropylene	6 bar	DN40	40 mm
GH200PP	Polypropylene	6 bar	DN50	51 mm
GH300PP	Polypropylene	6 bar	DN75	76 mm
GH400PP	Polypropylene	6 bar	DN100	102 mm

Złącze Guillemin z gwintem zewnętrznym BSP – z pierścieniem blokującym

Guillemin coupling BSP Male thread – with latch



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	gwint
indeks	**material**	**WP**	**DN**	**thread**
GML150PP	Polypropylene	6 bar	DN40	1”1/2
GML200PP	Polypropylene	6 bar	DN50	2”
GML300PP	Polypropylene	6 bar	DN75	3”
GML400PP	Polypropylene	6 bar	DN100	4”

Złącze Guillemin z gwintem wewnętrznym BSP – z pierścieniem blokującym

Guillemin coupling BSP Female thread – with latch



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	gwint
indeks	**material**	**WP**	**DN**	**thread**
GFL150PP	Polypropylene	6 bar	DN40	1”1/2
GFL200PP	Polypropylene	6 bar	DN50	2”
GFL300PP	Polypropylene	6 bar	DN75	3”
GFL400PP	Polypropylene	6 bar	DN100	4”

Pokrywa Guillemin – bez pierścienia blokującowego

Guillemin Cap – without latch



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar
indeks	**material**	**WP**	**DN**
GLC150PP	Polypropylene	6 bar	DN40
GLC200PP	Polypropylene	6 bar	DN50
GLC300PP	Polypropylene	6 bar	DN75
GLC400PP	Polypropylene	6 bar	DN100

Redukcje Guillemin – z pierścieniem blokującym

Guillemin reducers – with latch



index	materiał	ciśnienie robocze	średnica 1	średnica 2
indeks	**material**	**WP**	**DN 1**	**DN 2**
GR300200PP	Polypropylene	6 bar	DN75	DN50
GR400300PP	Polypropylene	6 bar	DN100	DN75

Uszczelki Guillemin

Guillemin gasket

index indeks	kolor colour	materiał material	wymiar DN
CGP020	White	PTFE	DN20
CGP025	White	PTFE	DN25
CGP032	White	PTFE	DN32
CGP040	White	PTFE	DN40
CGP050	White	PTFE	DN50
CGP065	White	PTFE	DN65
CGP080	White	PTFE	DN75



CGV020	Black	FKM (Viton®)	DN20
CGV025	Black	FKM (Viton®)	DN25
CGV032	Black	FKM (Viton®)	DN32
CGV040	Black	FKM (Viton®)	DN40
CGV050	Black	FKM (Viton®)	DN50
CGV065	Black	FKM (Viton®)	DN65
CGV080	Black	FKM (Viton®)	DN75



CGE015	White	EPDM	DN15
CGE020	White	EPDM	DN20
CGE025	White	EPDM	DN25
CGE032	White	EPDM	DN32
CGE040	White	EPDM	DN40
CGE050	White	EPDM	DN50
CGE065	White	EPDM	DN65
CGE080	White	EPDM	DN75



CGN015	Black	NBR	DN15
CGN020	Black	NBR	DN20
CGN025	Black	NBR	DN25
CGN032	Black	NBR	DN32
CGN040	Black	NBR	DN40
CGN050	Black	NBR	DN50
CGN065	Black	NBR	DN65
CGN080	Black	NBR	DN75



Złącze DSP z karbowanym ogonem – z pierścieniem blokującym

DSP coupling serrated hose shank – with latch

index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	ogon
indeks	**material**	**WP**	**DN**	**shank**
DSPH150AL45	Aluminum	16 bar	DN40	45 mm
DSPH250AL70	Aluminum	16 bar	DN65	70 mm



Złącze DSP z ogonem pod opaski – z pierścieniem blokującym

DSP coupling with latch grooved hose shank – with latch

index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	ogon
indeks	**material**	**WP**	**DN**	**shank**
DSPH150AL45G	Aluminum	16 bar	DN40	45 mm
DSPH250AL70G	Aluminum	16 bar	DN65	70 mm



Złącze DSP z gwintem wewnętrznym BSP – z pierścieniem blokującym

DSP coupling BSP female thread – with latch

index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	gwint
indeks	**material**	**WP**	**DN**	**thread**
DSPF40AL	Aluminum	16 bar	DN40	1”1/2
DSPF40AL50	Aluminum	16 bar	DN40	2”
DSPF65AL	Aluminum	16 bar	DN65	2”1/2



Złącze DSP z gwintem wewnętrznym BSP – bez pierścienia blokującowego

DSP coupling BSP female thread – without latch



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	gwint
indeks	**material**	**WP**	**DN**	**thread**
DSPFS40AL	Aluminum	16 bar	DN40	1”1/2
DSPFS40AL50	Aluminum	16 bar	DN40	2”
DSPFS65AL	Aluminum	16 bar	DN65	2”1/2

Złącze DSP z gwintem zewnętrznym BSP – z pierścieniem blokującym

DSP coupling BSP male thread – with latch



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	gwint
indeks	**material**	**WP**	**DN**	**thread**
DSPM40AL	Aluminum	16 bar	DN40	1”1/2
DSPM40AL50	Aluminum	16 bar	DN40	2”
DSPM65AL	Aluminum	16 bar	DN65	2”1/2

Złącze DSP z gwintem zewnętrznym BSP – bez pierścienia blokującowego

DSP coupling BSP male thread – without latch



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	gwint
indeks	**material**	**WP**	**DN**	**thread**
DSPMS40AL	Aluminum	16 bar	DN40	1”1/2
DSPMS40AL50	Aluminum	16 bar	DN40	2”
DSPMS65AL	Aluminum	16 bar	DN65	2”1/2

Pokrywa DSP – z pierścieniem blokującym

DSP Cap – with latch



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar
indeks	**material**	**WP**	**DN**
DSPB40AL	Aluminum	16 bar	DN40
DSPB65AL	Aluminum	16 bar	DN65

05 Złącza Storz

H. Guido Storz opracował w XIX wieku uniwersalny system złącz dla niemieckojęzycznej części świata. Ten łatwy w obsłudze system jest nadal szeroko stosowany na całym świecie, zwłaszcza w budownictwie i sprzęcie przeciwpożarowym.



Łącznik STORZ z ogonem pod opaski – DIN kute – uszczelka NBR

Storz coupling with serrated hose shank – (DIN) – NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	DN/KA	ogon
indeks	**material**	**WP**	**DN/KA**	**shank**
ST25/25DINLST	Aluminum forged	16 bar	DN25/31 mm	DN25
ST38/38DINLST	Aluminum forged	16 bar	DN38/51 mm	DN38
ST52/38DINLST	Aluminum forged	16 bar	DN52(C)/66 mm	DN40
ST52/52DINLST	Aluminum forged	16 bar	DN52(C)/66 mm	DN52
ST65/25DINLST	Aluminum forged	16 bar	DN65/81 mm	DN25
ST65/32DINLST	Aluminum forged	16 bar	DN65/81 mm	DN32
ST65/38DINLST	Aluminum forged	16 bar	DN65/81 mm	DN38
ST65/52DINLST	Aluminum forged	16 bar	DN65/81 mm	DN52
ST65/63DINLST	Aluminum forged	16 bar	DN65/81 mm	DN63
ST75/75DINLST	Aluminum forged	16 bar	DN75(B)/89 mm	DN75
ST100/100DINLST	Aluminum forged	16 bar	DN100/115 mm	DN100
ST110/100DINLST	Aluminum forged	16 bar	DN110(A)/133 mm	DN100
ST125/125DINLST	Aluminum forged	16 bar	DN125/148 mm	DN125

Łącznik STORZ z gładkim ogonem pod obejmę skorupową – DIN kute – uszczelka NBR

Storz coupling with smooth hose shank for safety clamps – (DIN) – NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	DN/KA	ogon
indeks	**material**	**WP**	**DN/KA**	**shank**
ST52/50DINLSTG	Aluminum forged	16 bar	DN52(C)/66 mm	DN50
ST75/75DINLSTG	Aluminum forged	16 bar	DN75(B)/89 mm	DN75
ST110/100DINLSTG	Aluminum forged	16 bar	DN110(A)/133 mm	DN100

Łącznik STORZ z karbowanym ogonem pod obejmę skorupową – DIN kute – uszczelka NBR

Storz coupling with smooth hose shank for safety clamps – (DIN) – NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	DN/KA	ogon
indeks	**material**	**WP**	**DN/KA**	**shank**
ST52/52DINLST-SZ	Aluminum forged	16 bar	DN52(C)/66 mm	DN50
ST75/75DINLST-SZ	Aluminum forged	16 bar	DN75(B)/89 mm	DN75
ST110/100DINLST-SZ	Aluminum forged	16 bar	DN110(A)/133 mm	DN100

Adapter STORZ z gwintem wewnętrznym BSP – DIN kute – uszczelka NBR

Storz coupling with female thread BSP – (DIN) – NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	DN/KA	gwint
indeks	material	WP	DN/KA	thread
ST25IG100DIN	Aluminum forged	16 bar	DN25/31 mm	1”
ST38IG150DIN	Aluminum forged	16 bar	DN38/51 mm	1”1/2
ST52IG150DIN	Aluminum forged	16 bar	DN52(C)/66 mm	1”1/2
ST52IG200DIN	Aluminum forged	16 bar	DN52(C)/66 mm	2”
ST75IG250DIN	Aluminum forged	16 bar	DN75(B)/89 mm	2”1/2
ST75IG300DIN	Aluminum forged	16 bar	DN75(B)/89 mm	3”
ST110IG400DIN	Aluminum forged	16 bar	DN110(A)/133 mm	4”

Adapter STORZ z gwintem zewnętrznym BSP – DIN kute – uszczelka NBR

Storz coupling with male thread BSP – (DIN) – NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	DN/KA	gwint
indeks	material	WP	DN/KA	thread
ST25AG100DIN	Aluminum forged	16 bar	DN25/31 mm	1”
ST38AG150DIN	Aluminum forged	16 bar	DN38/51 mm	1”1/2
ST52AG150DIN	Aluminum forged	16 bar	DN52(C)/66 mm	1”1/2
ST52AG200DIN	Aluminum forged	16 bar	DN52(C)/66 mm	2”
ST75AG250DIN	Aluminum forged	16 bar	DN75(B)/89 mm	2”1/2
ST75AG300DIN	Aluminum forged	16 bar	DN75(B)/89 mm	3”
ST110AG400DIN	Aluminum forged	16 bar	DN110(A)/133 mm	4”

Zaślepka STORZ z łańcuszkiem – DIN kute – uszczelka NBR

Storz plug with chain – (DIN) – NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	DN/KA
indeks	material	WP	DN/KA
ST25DINBK	Aluminum forged	16 bar	DN25/31 mm
ST52DINBK	Aluminum forged	16 bar	DN52(C)/66 mm
ST65DINBK	Aluminum forged	16 bar	DN65/81 mm
ST75DINBK	Aluminum forged	16 bar	DN75(B)/89 mm
ST110DINBK	Aluminum forged	16 bar	DN110(A)/133 mm

Redukcja STORZ – DIN kute – uszczelka NBR

Storz reducer fixed – (DIN) – NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	DN/KA	DN/KA
indeks	material	WP	DN/KA	DN/KA
ST52/25DINRED	Aluminum forged	16 bar	DN52(C)/66 mm	DN25/31 mm
ST75/52DINRED	Aluminum forged	16 bar	DN75(B)/89 mm	DN52(C)/66 mm
ST75/65DINRED	Aluminum forged	16 bar	DN75(B)/89 mm	DN65/81 mm
ST110/75DINRED	Aluminum forged	16 bar	DN110(A)/133 mm	DN75(B)/89 mm

Łącznik STORZ z ogonem pod opaski – odlew – uszczelka NBR

Storz coupling with serrated hose shank – (Industrial) – NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	DN/KA	ogon
indeks	material	WP	DN/KA	shank
ST25/25LST	Aluminum cast	10 bar	DN25/31 mm	DN25
ST38/38LST	Aluminum cast	10 bar	DN38/51 mm	DN38
ST52/38LST	Aluminum cast	10 bar	DN52(C)/66 mm	DN40
ST52/52LST	Aluminum cast	10 bar	DN52(C)/66 mm	DN52
ST75/75LST	Aluminum cast	10 bar	DN75(B)/89 mm	DN75
ST110/100LST	Aluminum cast	10 bar	DN110(A)/133 mm	DN100

Adapter STORZ z gwintem wewnętrznym BSP – odlew – uszczelka NBR

Storz coupling with female thread BSP – (Industrial) – NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	DN/KA	gwint
indeks	material	WP	DN/KA	thread
ST25IG100	Aluminum cast	10 bar	DN25/31 mm	1”
ST38IG150	Aluminum cast	10 bar	DN38/51 mm	1”1/2
ST52IG150	Aluminum cast	10 bar	DN52(C)/66 mm	1”1/2
ST52IG200	Aluminum cast	10 bar	DN52(C)/66 mm	2”
ST75IG250	Aluminum cast	10 bar	DN75(B)/89 mm	2”1/2
ST75IG300	Aluminum cast	10 bar	DN75(B)/89 mm	3”
ST110IG400	Aluminum cast	10 bar	DN110(A)/133 mm	4”

Adapter STORZ z gwintem zewnętrznym BSP – odlew – uszczelka NBR

Storz coupling with male thread BSP – (Industrial) – NBR Gasket



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	DN/KA DN/KA	gwint thread
ST25AG100	Aluminum cast	10 bar	DN25/31 mm	1”
ST38AG150	Aluminum cast	10 bar	DN38/51 mm	1”1/2
ST52AG150	Aluminum cast	10 bar	DN52(C)/66 mm	1”1/2
ST52AG200	Aluminum cast	10 bar	DN52(C)/66 mm	2”
ST75AG250	Aluminum cast	10 bar	DN75(B)/89 mm	2”1/2
ST75AG300	Aluminum cast	10 bar	DN75(B)/89 mm	3”
ST110AG400	Aluminum cast	10 bar	DN110(A)/133 mm	4”

Zaślepka STORZ z łańcuszkiem – odlew – uszczelka NBR

Storz plug with chain – (Industrial) – NBR Gasket



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	DN/KA DN/KA
ST25BK	Aluminum cast	10 bar	DN25/31 mm
ST52BK	Aluminum cast	10 bar	DN52(C)/66 mm
ST65BK	Aluminum cast	10 bar	DN65/81 mm
ST75BK	Aluminum cast	10 bar	DN75(B)/89 mm
ST110BK	Aluminum cast	10 bar	DN110(A)/133 mm

Redukcja STORZ – odlew – uszczelka NBR

Storz reducer fixed – (Industrial) – NBR Gasket



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	DN/KA DN/KA	DN/KA DN/KA
ST52/25RED	Aluminum cast	10 bar	DN52(C)/66 mm	DN25/31 mm
ST75/52RED	Aluminum cast	10 bar	DN75(B)/89 mm	DN52(C)/66 mm
ST110/75RED	Aluminum cast	10 bar	DN110(A)/133 mm	DN75(B)/89 mm

Dysza STORZ / Złącze 52-C, Rura, dysza i ustnik wykonane z poliamidu. Dysza 9 mm, całkowita długość 410 mm

C-Branchpipe
Double position Branchpipe Jet / Spray with Storz couplings 2” 9 mm/410AL/Poly Red



index	kolor	wymiar
indeks	colour	DN
ST52STRAHLROHR	Red	DN52 (C)

STORZ Klucz montażowy

Storz spanner



index	materiał	wymiar
indeks	material	DN
SS	Steel with plastic handle	A/B/C
SS3	Steel	B/C

Uszczelki STORZ

Storz gasket

index indeks	kolor colour	materiał material	wymiar DN
STJ31	Black	NBR	DN25(D)
STJ44	Black	NBR	DN32
STJ52	Black	NBR	DN38
STJ66	Black	NBR	DN52(C)
STJ81	Black	NBR	DN65
STJ89	Black	NBR	DN75(B)
STJ105	Black	NBR	DN90
STJ115	Black	NBR	DN100
STJ133	Black	NBR	DN110(A)
STJ148	Black	NBR	DN125



STJ31B	White	NBR	DN25 (D)
STJ44B	White	NBR	DN32
STJ44B-O	White	NBR	DN32
STJ52B	White	NBR	DN38
STJ66B	White	NBR	DN52(C)
STJ66B-O	White	NBR	DN52(C)
STJ81B	White	NBR	DN65
STJ89B	White	NBR	DN75(B)
STJ89B-O	White	NBR	DN75(B)
STJ105B	White	NBR	DN90
STJ115B	White	NBR	DN100
STJ133B	White	NBR	DN110(A)
STJ148B	White	NBR	DN125
STJ148B-O	White	NBR	DN125



STJ31V	Black	FKM (Viton®)	DN25(D)
STJ31V-G	Green	FKM (Viton®)	DN25(D)
STJ66V	Black	FKM (Viton®)	DN52(C)
STJ89V	Black	FKM (Viton®)	DN75(B)
STJ133V	Black	FKM (Viton®)	DN110(A)



STJ66S-FDA	Transparent	Silicone – FDA	DN52(C)
STJ89S-FDA	Transparent	Silicone – FDA	DN75(B)
STJ133S-FDA	Transparent	Silicone – FDA	DN110(A)



Złącze do tynkowania – gniazdo – z karbowanym ogonem pod opaski – uszczelka NBR

Female Mortar coupling for Clamps – NBR Gasket



index	materiał	system	ciśnienie robocze	średnica	ogon
indeks	**material**	**system**	**WP**	**DN**	**shank**
25MT22.0STS-2	malleable iron – yellow zinc plated	22.0	50 bar	DN25	DN25
35MT22.0STS	malleable iron – yellow zinc plated	22.0	50 bar	DN35	DN35
35MT22.0STS-38	malleable iron – yellow zinc plated	22.0	50 bar	DN35	DN38
42MT22.0STS	malleable iron – yellow zinc plated	22.0	50 bar	DN42	DN42
50MT22.0STS	malleable iron – yellow zinc plated	22.0	50 bar	DN50	DN50
35MT23.5STS	malleable iron – yellow zinc plated	23.5	50 bar	DN35	DN35
35MT23.5STS-38	malleable iron – yellow zinc plated	23.5	50 bar	DN35	DN38
50MT23.5STS	malleable iron – yellow zinc plated	23.5	50 bar	DN50	DN50

Złącze do tynkowania – wtyk – z karbowanym ogonem pod opaski

Male Mortar coupling for Clamps



index	materiał	system	ciśnienie robocze	średnica	ogon
indeks	**material**	**system**	**WP**	**DN**	**shank**
25VT22.0STS	malleable iron – yellow zinc plated	22.0	50 bar	DN25	DN25
35VT22.0STS	malleable iron – yellow zinc plated	22.0	50 bar	DN35	DN35
35VT22.0STS-38	malleable iron – yellow zinc plated	22.0	50 bar	DN35	DN38
42VT22.0STS	malleable iron – yellow zinc plated	22.0	50 bar	DN42	DN42
50VT22.0STS	malleable iron – yellow zinc plated	22.0	50 bar	DN50	DN50
35VT23.5STS	malleable iron – yellow zinc plated	23.5	50 bar	DN35	DN35
35VT23.5STS-38	malleable iron – yellow zinc plated	23.5	50 bar	DN35	DN38
50VT23.5STS	malleable iron – yellow zinc plated	23.5	50 bar	DN50	DN50

Złącze do tynkowania – gniazdo – z ogonem pod tuleję zaciskową – uszczelka NBR

Female Mortar coupling for Clamps – NBR Gasket



index	materiał	system	ciśnienie robocze	średnica	ogon
indeks	**material**	**system**	**WP**	**DN**	**shank**
25MT22.0STP-2	malleable iron – yellow zinc plated	22.0	50 bar	DN25	DN25
35MT22.0STP	malleable iron – yellow zinc plated	22.0	50 bar	DN35	DN35
35MT22.0STP-38	malleable iron – yellow zinc plated	22.0	50 bar	DN35	DN38
42MT22.0STP	malleable iron – yellow zinc plated	22.0	50 bar	DN42	DN42
50MT22.0STP	malleable iron – yellow zinc plated	22.0	50 bar	DN50	DN50
35MT23.5STP	malleable iron – yellow zinc plated	23.5	50 bar	DN35	DN35
35MT23.5STP-38	malleable iron – yellow zinc plated	23.5	50 bar	DN35	DN38
50MT23.5STP	malleable iron – yellow zinc plated	23.5	50 bar	DN50	DN50

Złącze do tynkowania – wtyk – z ogonem pod tuleję zaciskową

Male Mortar coupling for crimping



index	materiał	system	ciśnienie robocze	średnica	ogon
indeks	**material**	**system**	**WP**	**DN**	**shank**
25VT22.0STP	malleable iron – yellow zinc plated	22.0	50 bar	DN25	DN25
35VT22.0STP	malleable iron – yellow zinc plated	22.0	50 bar	DN35	DN35
35VT22.0STP-38	malleable iron – yellow zinc plated	22.0	50 bar	DN35	DN38
42VT22.0STP	malleable iron – yellow zinc plated	22.0	50 bar	DN42	DN42
50VT22.0STP	malleable iron – yellow zinc plated	22.0	50 bar	DN50	DN50
35VT23.5STP	malleable iron – yellow zinc plated	23.5	50 bar	DN35	DN35
35VT23.5STP-38	malleable iron – yellow zinc plated	23.5	50 bar	DN35	DN38
50VT23.5STP	malleable iron – yellow zinc plated	23.5	50 bar	DN50	DN50

Złącze do tynkowania – gniazdo – z gwintem wewnętrznym – uszczelka NBR

Female Mortar with BSPP female Thread – NBR Gasket



index	materiał	system	ciśnienie robocze	średnica	gwint
indeks	**material**	**system**	**WP**	**DN**	**thread**
25MT22.0IG100	malleable iron – yellow zinc plated	22.0	50 bar	DN25	DN25
35MT22.0IG125	malleable iron – yellow zinc plated	22.0	50 bar	DN35	DN32
42MT22.0IG150	malleable iron – yellow zinc plated	22.0	50 bar	DN42	DN32
50MT22.0IG200	malleable iron – yellow zinc plated	22.0	50 bar	DN50	DN50
35MT23.5IG125	malleable iron – yellow zinc plated	23.5	50 bar	DN35	DN32
50MT23.5IG200	malleable iron – yellow zinc plated	23.5	50 bar	DN50	DN50

Złącze do tynkowania – wtyk – z gwintem wewnętrznym

Male Mortar coupling with BSPP female Thread



index	materiał	system	ciśnienie robocze	gwint 1	gwint 2
indeks	**material**	**system**	**WP**	**DN**	**thread**
25VT22.0IG100	malleable iron – yellow zinc plated	22.0	50 bar	DN25	DN25
35VT22.0IG125	malleable iron – yellow zinc plated	22.0	50 bar	DN35	DN32
42VT22.0IG150	malleable iron – yellow zinc plated	22.0	50 bar	DN42	DN32
50VT22.0IG200	malleable iron – yellow zinc plated	22.0	50 bar	DN50	DN50
35VT23.5IG125	malleable iron – yellow zinc plated	23.5	50 bar	DN35	DN32
50VT23.5IG200	malleable iron – yellow zinc plated	23.5	50 bar	DN50	DN50

Redukcja do tynkowania – wtyk x wtyk

Mortar male reducer



index	materiał	opis	ciśnienie robocze	Strona A	Strona B
indeks	**material**	**information**	**WP**	**DN 1**	**DN 2**
35VT23.5RED 25VT22-2	malleable iron – yellow zinc plated	for DN 25 2 Lever	50 bar	23,5-DN35	22-DN25
35VT23.5RED 25VT22.0	malleable iron – yellow zinc plated	for DN 25 1 Lever	50 bar	23,5-DN35	22-DN25

Złącze do tynkowania – króciec do węża z gwintem zewnętrznym BSPT – pod tuleję zaciskową

Mortar BSPT Male-Thread with hose shank – for crimping



index	materiał	ciśnienie robocze	średnica	gwint
indeks	**material**	**WP**	**DN**	**thread**
25-STP	malleable iron – yellow zinc plated	50 bar	DN25	DN25
35-STP	malleable iron – yellow zinc plated	50 bar	DN35	DN35
38-STP	malleable iron – yellow zinc plated	50 bar	DN38	DN38
42-STP	malleable iron – yellow zinc plated	50 bar	DN42	DN42
50-STP	malleable iron – yellow zinc plated	50 bar	DN50	DN50

Złącze do tynkowania – króciec do węża z gwintem zewnętrznym BSPT – do mocowania opaskami

Mortar BSPT Male-Thread with hose shank – for clamps



index	materiał	ciśnienie robocze	średnica	gwint
indeks	**material**	**WP**	**DN**	**thread**
25-STS	malleable iron – yellow zinc plated	50 bar	DN25	DN25
35-STS	malleable iron – yellow zinc plated	50 bar	DN35	DN35
38-STS	malleable iron – yellow zinc plated	50 bar	DN38	DN38
42-STS	malleable iron – yellow zinc plated	50 bar	DN42	DN42
50-STS	malleable iron – yellow zinc plated	50 bar	DN50	DN50

Tuleja zaciskowa

Mortar ferrule for Crimping



index	materiał	ciśnienie robocze	średnica
indeks	**material**	**WP**	**DN**
25P	malleable iron – yellow zinc plated	50 bar	DN25
35P	malleable iron – yellow zinc plated	50 bar	DN35
38P	malleable iron – yellow zinc plated	50 bar	DN38
42P	malleable iron – yellow zinc plated	50 bar	DN42
50P	malleable iron – yellow zinc plated	50 bar	DN50

Zawleczka

Replacement handle for mortar coupling



index	materiał	średnica
indeks	material	DN
MTH	malleable iron	50 bar

PIN

PIN for Mortar coupling



index	materiał	średnica
indeks	material	DN
MTHPIN25	malleable iron	25
MTHPIN35	malleable iron	35+38
MTHPIN42	malleable iron	42
MTHPIN50	malleable iron	50

Uszczelka

Gaskets for Mortar coupling



index	kolor	materiał	średnica
indeks	colour	material	DN
MTDN-25	black	NBR	25
MTDN-35	black	NBR	35
MTDN-42	black	NBR	42
MTDN-50	black	NBR	50

Złącze kłowe «Typ Europejski» z karbowanym ogonem do węża z wiązką zabezpieczającą – Rozstaw kłów 42 mm – Uszczelka NBR

Claw Coupling European type, hose shank with collar – 42 mm Claw Distance – NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	ogon
indeks	material	WP	shank
C038HE	Steel	10 bar	11,5 mm
C050HE	Steel	10 bar	14,5 mm
C075HE	Steel	10 bar	20,5 mm
C100HE	Steel	10 bar	26,5 mm

Złącze kłowe «Typ Europejski» z gwintem zewnętrznym – Rozstaw kłów 42 mm – Uszczelka NBR

Claw Coupling European type, with male thread – 42 mm Claw Distance – NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	gwint
indeks	material	WP	thread
C038M	Steel	10 bar	3/8”
C050M	Steel	10 bar	1/2”
C075M	Steel	10 bar	3/4”
C100M	Steel	10 bar	1”

Złącze kłowe «Typ Europejski» z gwintem wewnętrznym – Rozstaw kłów 42 mm – Uszczelka NBR

Claw Coupling European type, with female thread – 42 mm Claw Distance – NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	gwint
indeks	material	WP	thread
C038F	Steel	10 bar	3/8”
C050F	Steel	10 bar	1/2”
C075F	Steel	10 bar	3/4”
C100F	Steel	10 bar	1”

Złącze kłowe «Typ Europejski» z karbowanym ogonem do węża z wiązką zabezpieczającą – z otworem na zacisk bezpieczeństwa – Rozstaw kłów 42 mm – Uszczelka NBR

Claw Coupling European type, hose shank with collar – with bore for safety clip – 42 mm Claw Distance – NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	ogon
indeks	material	WP	shank
C050HE-P	Steel	10 bar	14,5 mm
C075HE-P	Steel	10 bar	20,5 mm
C100HE-P	Steel	10 bar	26,5 mm

Złącze kłowe «Typ Europejski» z gwintem zewnętrznym – z otworem na zacisk bezpieczeństwa – Rozstaw kłów 42 mm – Uszczelka NBR

Claw Coupling European type, with male thread – with bore for safety clip – 42 mm Claw Distance – NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	gwint
indeks	material	WP	thread
C050M-P	Steel	10 bar	1/2”
C075M-P	Steel	10 bar	3/4”
C100M-P	Steel	10 bar	1”

Złącze kłowe «Typ Europejski» z gwintem wewnętrznym – z otworem na zacisk bezpieczeństwa – Rozstaw kłów 42 mm – Uszczelka NBR

Claw Coupling European type, with female thread – with bore for safety clip – 42 mm Claw Distance – NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	gwint
indeks	material	WP	thread
C050F-P	Steel	10 bar	1/2”
C075F-P	Steel	10 bar	3/4”
C100F-P	Steel	10 bar	1”

Złącze kłowe «Typ Europejski» z karbowanym ogonem do węża z wiązką zabezpieczającą – Rozstaw kłów 42 mm – Uszczelka NBR

Claw Coupling European type, hose shank with collar – 42 mm Claw Distance – NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	ogon
indeks	material	WP	shank
C038HE-SS	SS AISI 304	10 bar	11,5 mm
C050HE-SS	SS AISI 304	10 bar	14,5 mm
C075HE-SS	SS AISI 304	10 bar	20,5 mm
C100HE-SS	SS AISI 304	10 bar	26,5 mm

Złącze kłowe «Typ Europejski» z gwintem zewnętrznym – Rozstaw kłów 42 mm – Uszczelka NBR

Claw Coupling European type, with male thread – 42 mm Claw Distance – NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	gwint
indeks	material	WP	thread
C050M-SS	SS AISI 304	10 bar	1/2”
C075M-SS	SS AISI 304	10 bar	3/4”
C100M-SS	SS AISI 304	10 bar	1”

Złącze kłowe «Typ Europejski» z gwintem wewnętrznym – Rozstaw kłów 42 mm – Uszczelka NBR

Claw Coupling European type, with female thread – 42 mm Claw Distance – NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	gwint
indeks	material	WP	thread
C050F-SS	SS AISI 304	10 bar	1/2”
C075F-SS	SS AISI 304	10 bar	3/4”
C100F-SS	SS AISI 304	10 bar	1”

Złącze kłowe zaślepiające «Typ Europejski» – Rozstaw kłów 42 mm – Uszczelka NBR

Claw Coupling European type, dust cap – 42 mm Claw Distance – NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze
indeks	material	WP
CCAP-SS	SS AISI 304	10 bar

Złącze kłowe «Typ Europejski» z karbowanym ogonem do węża z wiązką zabezpieczającą – z otworem na zacisk bezpieczeństwa – Rozstaw kłów 42 mm – Uszczelka NBR

Claw Coupling European type, hose shank with collar – with bore for safety clip – 42 mm Claw Distance – NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	ogon
indeks	material	WP	shank
C050HE-SS-P	SS AISI 304	10 bar	14,5 mm
C075HE-SS-P	SS AISI 304	10 bar	20,5 mm
C100HE-SS-P	SS AISI 304	10 bar	26,5 mm

Złącze kłowe «Typ Europejski» z gwintem zewnętrznym – z otworem na zacisk bezpieczeństwa – Rozstaw kłów 42 mm – Uszczelka NBR

Claw Coupling European type, with male thread – with bore for safety clip – 42 mm Claw Distance – NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	gwint
indeks	material	WP	thread
C050M-SS-P	SS AISI 304	10 bar	1/2”
C075M-SS-P	SS AISI 304	10 bar	3/4”
C100M-SS-P	SS AISI 304	10 bar	1”

Złącze kłowe «Typ Europejski» z gwintem wewnętrznym – z otworem na zacisk bezpieczeństwa – Rozstaw kłów 42 mm – Uszczelka NBR

Claw Coupling European type, with female thread – with bore for safety clip – 42 mm Claw Distance – NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	gwint
indeks	material	WP	thread
C050F-SS-P	SS AISI 304	10 bar	1/2”
C075F-SS-P	SS AISI 304	10 bar	3/4”
C100F-SS-P	SS AISI 304	10 bar	1”

Złącze kłowe zaślepiające «Typ Europejski» – z otworem na zacisk bezpieczeństwa – Rozstaw kłów 42 mm – Uszczelka NBR

Claw Coupling European type, dust cap – with bore for safety clip – 42 mm Claw Distance – NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze
indeks	material	WP
CCAP-SS-P	SS AISI 304	10 bar

Złącze kłowe «Typ Amerykański» – z karbowanym ogonem do węża z wiązką zabezpieczającą – Uszczelka NBR

Claw coupling American type with Hose Shank and collar – NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	średnica
indeks	material	WP	DN
AK038HE	Steel	10 bar	3/8”
AK050HE	Steel	10 bar	1/2”
AK075HE	Steel	10 bar	3/4”
AK100HE	Steel	10 bar	1”

Złącze kłowe «Typ Amerykański» z gwintem zewnętrznym – Uszczelka NBR

Claw coupling American type with NPT male thread – NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	średnica
indeks	material	WP	DN
AK038M	Steel	10 bar	3/8”
AK050M	Steel	10 bar	1/2”
AK075M	Steel	10 bar	3/4”
AK100M	Steel	10 bar	1”

Złącze kłowe «Typ Amerykański» z gwintem wewnętrznym – Uszczelka NBR

Claw coupling American type with NPT female thread – NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	średnica
indeks	material	WP	DN
AK038F	Steel	10 bar	3/8”
AK050F	Steel	10 bar	1/2”
AK075F	Steel	10 bar	3/4”
AK100F	Steel	10 bar	1”

Uszczelka do złącza kłowego „Typ Amerykański”

Claw coupling American and European type – Gasket



index	kolor	materiał	gwint
indeks	colour	material	DN
AKG	black	NBR	Universelle

Obejmy dwuczęściowe, dociskowe, z zaczepami («pazurami»), na pierścień zabezpieczający końcówki zgodnie z DIN20039

Heavy duty double bolts clamp with safety claws – Norm DIN20039



index	materiał	średnica	wymiar
indeks	material	DN	size
SK29	Steel	13 mm	22-29 mm
SK34	Steel	19 mm	27-32 mm
SK39	Steel	25 mm	32-39 mm

Obejmy dwuczęściowe, dociskowe zgodnie z DIN20039

Heavy duty double bolts clamp – Norm DIN20039



index	materiał	średnica	wymiar
indeks	material	DN	size
SL29	Steel	13 mm	22-29 mm
SL34	Steel	19 mm	28-34 mm
SL40	Steel	25 mm	32-40 mm

Złącze kłowe Typ Express z karbowanym ogonem do węża – Uszczelka NBR

Claw coupling Express type with hose shank – NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	średnica
indeks	**material**	**WP**	**DN**
EXSH09	SS AISI 316	10 bar	DN 9-11
EXSH13	SS AISI 316	10 bar	DN 13-16
EXSH16	SS AISI 316	10 bar	DN 16-18
EXSH19	SS AISI 316	10 bar	DN 19-21
EXSH25	SS AISI 316	10 bar	DN 25-27

Złącze kłowe Typ Express z gwintem zewnętrznym – Uszczelka NBR

Claw coupling Express type with male thread – NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	średnica
indeks	**material**	**WP**	**DN**
EXSM037	SS AISI 316	10 bar	3/8”
EXSM050	SS AISI 316	10 bar	1/2”
EXSM075	SS AISI 316	10 bar	3/4”
EXSM100	SS AISI 316	10 bar	1”
EXSM125	SS AISI 316	10 bar	1 1/4”

Złącze kłowe Typ Express z gwintem wewnętrznym – Uszczelka NBR

Claw coupling Express type with female thread – NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	średnica
indeks	**material**	**WP**	**DN**
EXSF037	SS AISI 316	10 bar	3/8”
EXSF050	SS AISI 316	10 bar	1/2”
EXSF075	SS AISI 316	10 bar	3/4”
EXSF100	SS AISI 316	10 bar	1”
EXSF125	SS AISI 316	10 bar	1 1/4”

Złącze kłowe Typ Express z karbowanym ogonem do węża – Uszczelka NBR

Claw coupling Express type with hose shank – NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	średnica
indeks	material	WP	DN
EXBH07	Brass	10 bar	DN 7-9
EXBH09	Brass	10 bar	DN 9-11
EXBH11	Brass	10 bar	DN 11-13
EXBH13	Brass	10 bar	DN 13-16
EXBH16	Brass	10 bar	DN 16-18
EXBH19	Brass	10 bar	DN 19-21
EXBH22	Brass	10 bar	DN 22-24
EXBH25	Brass	10 bar	DN 25-27
EXBH32	Brass	10 bar	DN 28-32

Złącze kłowe Typ Express z gwintem zewnętrznym – Uszczelka NBR

Claw coupling Express type with male thread – NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	średnica
indeks	material	WP	DN
EXBM025	Brass	10 bar	1/4”
EXBM0375	Brass	10 bar	3/8”
EXBM050	Brass	10 bar	1/2”
EXBM075	Brass	10 bar	3/4”
EXBM100	Brass	10 bar	1”
EXBM125	Brass	10 bar	1 1/4”

Złącze kłowe Typ Express z gwintem wewnętrznym – Uszczelka NBR

Claw coupling Express type with female thread – NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	średnica
indeks	material	WP	DN
EXBF025	Brass	10 bar	1/4”
EXBF0375	Brass	10 bar	3/8”
EXBF050	Brass	10 bar	1/2”
EXBF075	Brass	10 bar	3/4”
EXBF100	Brass	10 bar	1”
EXBF125	Brass	10 bar	1 1/4”

Złącze kłowe zaślepiające Typ Express – Uszczelka NBR

Claw coupling Express type – blind cap – NBR Gasket

index	materiał	ciśnienie robocze	średnica
indeks	**material**	**WP**	**DN**
EXSC	SS AISI 316	10 bar	
EXBC	Brass	10 bar	



Uszczelki do złączy kłowych Typ Express

Claw coupling Express type – Gaskets

index	kolor	materiał	rozmiar
indeks	**colour**	**material**	**size**
EXJ	black	NBR	big
EXJPT	black	NBR	small
EXJR	red	NBR	big
EXJRPT	red	NBR	small
EXV	green	Viton®	small



Obejma zaciskowa z kłami zabezpieczającymi do złączy kłowych Typ Express

Safety bolt Clamp for – Claw coupling Express type

index	materiał	średnica	rozmiar (wszystkie rozmiary w mm)
indeks	**material**	**DN**	**size**
CG15	Steel	DN 15	14-16
CG17	Steel	DN 17	16-18
CG23	Steel	DN 23	22-24
CG26	Steel	DN 26	25-27
CG29	Steel	DN 29	28-30
CG32	Steel	DN 32	31-33
CG36	Steel	DN 36	34-36
CG38	Steel	DN 38	37-39



Złącze do piaskowania (kłowe) z końcówką do węża – Uszczelka NBR

Sandblast coupling – NBR Gasket

index	materiał	ciśnienie robocze	długość	do węża
indeks	**material**	**WP**	**lenght**	**for Hose**
SAB25-N	Nylon	12 bar	93 mm	25*7 mm
SAB32-N	Nylon	12 bar	135 mm	32*8 mm



Uszczelka do złączy do piaskowania

Sandblast coupling – Gasket

index	materiał	rozmiar
indeks	**material**	**size**
SABJ	NBR	Universal



Wkręty blokujące do węży do piaskowania

Sandblast coupling – Gasket

index	materiał	typ	opis
indeks	**material**	**type**	**description**
VIS4.8	galvanized Steel	Senkkopf	4.8x16



Złącza kłowe do wody – z karbowanym ogonem do węża – Viton® Uszczelka

Water hose fitting – with hose shank – Viton® Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	ogon
indeks	**material**	**WP**	**shank**
GH038-SS	SS AISI 316	25 bar	3/8”
GH050-SS	SS AISI 316	25 bar	1/2”
GH075-SS	SS AISI 316	25 bar	3/4”
GH100-SS	SS AISI 316	25 bar	1”
GH125-SS	SS AISI 316	25 bar	1 1/4”
GH150-SS	SS AISI 316	25 bar	1 1/2”

Złącza kłowe do wody – z gwintem zewnętrznym – Viton® Uszczelka

Water hose fitting – with male thread – Viton® Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	gwint
indeks	**material**	**WP**	**thread**
GM038-SS	SS AISI 316	25 bar	3/8”
GM050-SS	SS AISI 316	25 bar	1/2”
GM075-SS	SS AISI 316	25 bar	3/4”
GM100-SS	SS AISI 316	25 bar	1”
GM125-SS	SS AISI 316	25 bar	1 1/4”
GM150-SS	SS AISI 316	25 bar	1 1/2”

Złącza kłowe do wody – z gwintem wewnętrznym – Viton® Uszczelka

Water hose fitting – with female thread – Viton® Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	gwint
indeks	**material**	**WP**	**thread**
GF038-SS	SS AISI 316	25 bar	3/8”
GF050-SS	SS AISI 316	25 bar	1/2”
GF075-SS	SS AISI 316	25 bar	3/4”
GF100-SS	SS AISI 316	25 bar	1”
GF125-SS	SS AISI 316	25 bar	1 1/4”
GF150-SS	SS AISI 316	25 bar	1 1/2”

Złącza kłowe zaślepiające do wody – uszczelka Viton®

Water hose fitting – with hose shank – Viton® Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	średnica
indeks	material	WP	DN
GBC-SS	SS AISI 316	25 bar	Universell

Złącza kłowe do wody – z karbowanym ogonem do węża – Uszczelka NBR

Water hose fitting – with hose shank – NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	średnica
indeks	material	WP	DN
GH038	Brass	25 bar	3/8”
GH050	Brass	25 bar	1/2”
GH058	Brass	25 bar	5/8”
GH075	Brass	25 bar	3/4”
GH100	Brass	25 bar	1”
GH125	Brass	25 bar	1 1/4”
GH150	Brass	25 bar	1 1/2”

Złącza kłowe do wody – z gwintem zewnętrznym – Uszczelka NBR

Water hose fitting – with male thread – NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	średnica
indeks	material	WP	DN
GM038	Brass	25 bar	3/8”
GM050	Brass	25 bar	1/2”
GM075	Brass	25 bar	3/4”
GM100	Brass	25 bar	1”
GM125	Brass	25 bar	1 1/4”
GM150	Brass	25 bar	1 1/2”

Złącza kłowe do wody – z gwintem wewnętrznym – Uszczelka NBR

Water hose fitting – with female thread – NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	średnica
indeks	**material**	**WP**	**DN**
GF038	Brass	25 bar	3/8”
GF050	Brass	25 bar	1/2”
GF075	Brass	25 bar	3/4”
GF100	Brass	25 bar	1”
GF125	Brass	25 bar	1 1/4”
GF150	Brass	25 bar	1 1/2”

Złącza kłowe do wody – Zaślepka – Viton® Uszczelka

Water hose fitting – Cap – Viton® Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	średnica
indeks	**material**	**WP**	**DN**
GBC	Brass	25 bar	Universell

Złącza kłowe do wody – Uszczelka

Gasket for Water hose fitting





index	kolor	materiał	ciśnienie robocze	średnica
indeks	**colour**	**material**	**WP**	**DN**
EXG	Black	NBR	25 bar	Universell
EXG-VG	Green	Viton®	25 bar	Universell

Łącznik do węża ogrodowego z gwintem zewnętrznym i karbowanym ogonem

Brass garden hose barb with male thread and serrated hose shank



index	materiał	ciśnienie robocze	gwint	ogon
indeks	material	WP	thread	shank
1/3H050	Brass	10 bar	1/2”	13 mm
1/3H075-050	Brass	10 bar	3/4”	13 mm
1/3H075	Brass	10 bar	3/4”	19 mm
1/3H100-075	Brass	10 bar	1”	19 mm
1/3H100	Brass	10 bar	1”	25 mm

Łącznik do węża ogrodowego z gwintem wewnętrznym i karbowanym ogonem – uszczelka NBR

Brass garden hose barb with female thread and serrated hose shank – NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	gwint	ogon
indeks	material	WP	thread	shank
2/3H050	Brass	10 bar	1/2”	13 mm
2/3H075-050	Brass	10 bar	3/4”	13 mm
2/3H075	Brass	10 bar	3/4”	19 mm
2/3H100-075	Brass	10 bar	1”	19 mm
2/3H100	Brass	10 bar	1”	25 mm

Króciec do węża z gwintem zewnętrznym BSPP – krótki ogon

Brass male fitting standard – BSPP male thread – with short serrated Hose Shank –



index	materiał	ciśnienie robocze	gwint	ogon	długość ogona
indeks	material	WP	thread	shank	shank-length
SG13BRK	Brass	10 bar	1/2”	13 mm	27 mm
SG1319BRK	Brass	10 bar	1/2”	19 mm	27 mm
SG19BRK	Brass	10 bar	3/4”	19 mm	29 mm
SG1925BRK	Brass	10 bar	3/4”	25 mm	29 mm
SG25BRK	Brass	10 bar	1”	25 mm	33 mm
SG2513BRK	Brass	10 bar	1”	13 mm	32 mm
SG2519BRK	Brass	10 bar	1”	19 mm	32 mm
SG32BRK	Brass	10 bar	1 1/4”	32 mm	37 mm
SG40BRK	Brass	10 bar	1 1/2”	39 mm	41 mm
SG50BRK	Brass	10 bar	2”	51 mm	54 mm

Króciec do węża – ciężka wersja – z gwintem zewnętrznym BSPP – długi ogon

Brass male fitting heavy version – BSPP male thread – long serrated Hose Shank



index	materiał	ciśnienie robocze	gwint	ogon	długość ogona
indeks	material	WP	thread	shank	shank-length
SG13BRL	Brass	20 bar	1/2”	15 mm	47 mm
SG19BRL	Brass	20 bar	3/4”	21 mm	48 mm
SG25BRL	Brass	20 bar	1”	27 mm	48 mm
SG32BRL	Brass	20 bar	1 1/4”	33,5 mm	70,5 mm
SG40BRL	Brass	20 bar	1 1/2”	40,3 mm	55 mm
SG50BRL	Brass	20 bar	2”	50,8 mm	64 mm
SG75BRL	Brass	20 bar	3”	77 mm	75 mm
SG100BRL	Brass	20 bar	4”	102,2 mm	96 mm

Złącze Barcelona, kute, z gwintem wewnętrznym BSPP – Uszczelka NBR

Barcelona Coupling, forged, with female BSPP thread – NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	średnica	gwint
indeks	material	WP	DN	thread
BACO25F100	Aluminum	16 bar	DN25	1”
BACO45F150	Aluminum	16 bar	DN45	1” 1/2
BACO70F250	Aluminum	16 bar	DN70	2” 1/2

Złącze Barcelona, kute, z gwintem zewnętrznym BSPP – Uszczelka NBR

Barcelona Coupling, forged, with male BSPP thread – NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	średnica	gwint
indeks	material	WP	DN	thread
BACO25M100	Aluminum	16 bar	DN25	1”
BACO45M150	Aluminum	16 bar	DN45	1” 1/2
BACO70M250	Aluminum	16 bar	DN70	2” 1/2

Złącze Barcelona, kute, z karbowanym ogonem do węża – Uszczelka NBR

Barcelona Coupling, forged, with hose shank – NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	średnica	ogon
indeks	material	WP	DN	shank
BACO25HT100	Aluminum	16 bar	DN25	25 mm
BACO45HT150	Aluminum	16 bar	DN45	45 mm
BACO70HT250	Aluminum	16 bar	DN70	70 mm

Redukcja Barcelona – kute – uszczelka NBR

Barcelona Coupling, forged, reducer – NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	średnica 1	średnica 2
indeks	**material**	**WP**	**DN 1**	**DN 2**
BACO2545RED	Aluminum	16 bar	DN25	DN45
BACO4570RED	Aluminum	16 bar	DN45	DN70

Pokrywa Barcelona z łańcuszkiem – odlew – uszczelka NBR

Barcelona Cap – with chain – NBR Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	średnica	ogon
indeks	**material**	**WP**	**DN**	**shank**
BACO25DC	Aluminum	16 bar	DN25	25 mm
BACO45DC	Aluminum	16 bar	DN45	45 mm
BACO70DC	Aluminum	16 bar	DN70	70 mm

Uszczelka do złączy Barcelona

Barcelona Gaskets



index	kolor	materiał	średnica
indeks	**colour**	**material**	**DN**
BACON25	black	NBR	DN25
BACON45	black	NBR	DN45
BACON70	black	NBR	DN70

Kardan wtyk z ogonem do węża

Cardan Coupling with hose shank – Male Type



index	materiał	ciśnienie robocze	średnica	ogon
indeks	material	WP	DN	shank
PRM2	Galvanized Steel	10 bar	50	50 mm
PRM3	Galvanized Steel	10 bar	89	76 mm
PRM3-80	Galvanized Steel	10 bar	89	80 mm
PRM4	Galvanized Steel	10 bar	108	100 mm
PRM5	Galvanized Steel	10 bar	133	125 mm
PRM6	Galvanized Steel	8 bar	159	150 mm
PRM8	Galvanized Steel	8 bar	216	200 mm

Kardan gniazdo z ogonem do węża bez uszczelki

Cardan Coupling with hose shank – Male Type



index	materiał	ciśnienie robocze	średnica	ogon
indeks	material	WP	DN	shank
PRF2	Galvanized Steel	10 bar	50	50 mm
PRF3	Galvanized Steel	10 bar	89	76 mm
PRF3-80	Galvanized Steel	10 bar	89	80 mm
PRF4	Galvanized Steel	10 bar	108	100 mm
PRF5	Galvanized Steel	10 bar	133	125 mm
PRF6	Galvanized Steel	8 bar	159	150 mm
PRF8	Galvanized Steel	8 bar	216	200 mm

Kardan wtyk z gwintem zewnętrznym

Cardan Coupling with male thread – Male Type



index	materiał	ciśnienie robocze	średnica	gwint
indeks	material	WP	DN	thread
PRM2M	Galvanized Steel	10 bar	50	2”
PRM3M	Galvanized Steel	10 bar	89	3”
PRM4M	Galvanized Steel	10 bar	108	4”
PRM5M	Galvanized Steel	10 bar	133	5”
PRM6M	Galvanized Steel	8 bar	159	6”
PRM8M	Galvanized Steel	8 bar	216	8”

Kardan gniazdo z gwintem zewnętrznym bez uszczelki

Cardan Coupling with male thread – Female Type



index	materiał	ciśnienie robocze	średnica	gwint
indeks	material	WP	DN	thread
PRF2M	Galvanized Steel	10 bar	50	2”
PRF3M	Galvanized Steel	10 bar	89	3”
PRF4M	Galvanized Steel	10 bar	108	4”
PRF5M	Galvanized Steel	10 bar	133	5”
PRF6M	Galvanized Steel	8 bar	159	6”
PRF8M	Galvanized Steel	8 bar	216	8”

Kardan korek zaślepiający

Cardan Coupling Plug – Male Type



index	materiał	ciśnienie robocze	średnica
indeks	material	WP	DN
PRM2CAP	Galvanized Steel	10 bar	50
PRM3CAP	Galvanized Steel	10 bar	89
PRM4CAP	Galvanized Steel	10 bar	108
PRM5CAP	Galvanized Steel	10 bar	133
PRM6CAP	Galvanized Steel	8 bar	159

Kardan pokrywa bez uszczelki

Cardan Coupling – cap – Female Type



index	materiał	ciśnienie robocze	średnica
indeks	material	WP	DN
PRF2CAP	Galvanized Steel	10 bar	50
PRF3CAP	Galvanized Steel	10 bar	89
PRF4CAP	Galvanized Steel	10 bar	108
PRF5CAP	Galvanized Steel	10 bar	133
PRF6CAP	Galvanized Steel	8 bar	159

Kardan wtyk do wspawania

Cardan Coupling with welding end – Male Type



index	materiał	ciśnienie robocze	średnica
indeks	material	WP	DN
PRM2W	Steel	10 bar	50
PRM2.5W	Steel	10 bar	70
PRM3W	Steel	10 bar	89
PRM4W	Steel	10 bar	108
PRM5W	Steel	10 bar	133
PRM6W	Steel	8 bar	159
PRM8W	Steel	8 bar	216

Kardan gniazdo do wspawania bez uszczelki

Cardan Coupling with welding end – Female Type



index	materiał	ciśnienie robocze	średnica
indeks	material	WP	DN
PRF2W	Steel	10 bar	50
PRF2.5W	Steel	10 bar	70
PRF3W	Steel	10 bar	89
PRF4W	Steel	10 bar	108
PRF5W	Steel	10 bar	133
PRF6W	Steel	8 bar	159
PRF8W	Steel	8 bar	216

O-ring (uszczelka gniazda)

O-Ring (Gasket) for Cardan Coupling



index indeks	kolor colour	materiał material	średnica DN
PRO2	Black	NBR	50
PRO2.5	Black	NBR	70
PRO3	Black	NBR	89
PRO4	Black	NBR	108
PRO5	Black	NBR	133
PRO6	Black	NBR	159
PRO8	Black	NBR	216

06 Złącza IBC

Złącza IBC (Intermediate Bulk Container) to najszybszy oraz najbardziej bezpieczny system połączeń dla zbiorników IBC – paletopojemników. Dzięki bardzo wysokiej odporności chemicznej i małej masie korpusu z polipropylenu, złącza IBC są bardzo ekonomicznym rozwiązaniem w przeładunku zbiorników IBC. Gwinty trapezowe zgodne ze standardem DIN 6131:1989, w które standardowo wyposażane są złącza IBC, pokrywają się w 100% z gwintami w pojemnikach IBC różnych producentów. Ciśnienie robocze 7 bar.

Złącze IBC gwint wewnętrzny/gwint wewnętrzny BSPP – Uszczelka PE

IBC Female Thread with BSPP female thread – PE Foam



index	materiał	IBC	BSPP
indeks	material	IBC	BSPP thread
IBCF60BSPF050	Polypropylene	S60x6	1/2”
IBCF60BSPF075	Polypropylene	S60x6	3/4”
IBCF60BSPF100	Polypropylene	S60x6	1”
IBCF60BSPF150	Polypropylene	S60x6	1”1/2
IBCF60BSPF200	Polypropylene	S60x6	2”

Złącze IBC gwint wewnętrzny/gwint zewnętrzny BSPT – Uszczelka PE

IBC Female Thread with BSPT male thread – PE Foam



index	materiał	IBC	BSPT
indeks	material	IBC	BSPT thread
IBCF60BSPM075	Polypropylene	S60x6	3/4”
IBCF60BSPM100	Polypropylene	S60x6	1”
IBCF60BSPM150	Polypropylene	S60x6	1”1/2
IBCF60BSPM200	Polypropylene	S60x6	2”
IBCF100BSPM200	Polypropylene	S100x8	2”

Złącze IBC gwint wewnętrzny/ Camlock Typ A – Uszczelka PE

IBC female thread with C&G Male Type – PE Foam



index	materiał	IBC	C&G
indeks	material	IBC	C&G
IBCF60A100	Polypropylene	S60x6	1”
IBCF60A150	Polypropylene	S60x6	1”1/2
IBCF60A200	Polypropylene	S60x6	2”
IBCF100A200	Polypropylene	S100x8	2”

Złącze IBC Redukcja – Uszczelka PE

IBC Reducer – PE Foam



index	materiał	IBC wewnętrzny (żeński)	IBC zewnętrzny (męski)
indeks	material	IBC female	IBC male
IBCF100IBCM60	Polypropylene	S100x8	S60x6

Złącze IBC gwint wewnętrzny z karbowanym ogonem do węża – Uszczelka PE

IBC female thread with serrated hose shank – PE Foam



index	materiał	IBC	ogon
indeks	material	IBC	shank
IBCF60HT050	Polypropylene	S60x6	1/2”
IBCF60HT075	Polypropylene	S60x6	3/4”
IBCF60HT100	Polypropylene	S60x6	1”
IBCF60HT125	Polypropylene	S60x6	1”1/4
IBCF60HT150	Polypropylene	S60x6	1”1/2
IBCF60HT200	Polypropylene	S60x6	2”

Złącze IBC gwint wewnętrzny z obrotowym ogonem do węża – Uszczelka PE

IBC female thread with swivel hose shank – PE Foam



index	materiał	IBC	ogon
indeks	material	IBC	shank
IBCF60HT075-SW	Polypropylene	S60x6	DN19
IBCF60HT100-SW	Polypropylene	S60x6	DN25
IBCF60HT200-SW	Polypropylene	S60x6	DN50

ZŁĄCZA IBC

Złącze IBC gwint zewnętrzny z karbowanym ogonem do węża

IBC male thread with serrated hose shank

index	materiał	IBC	ogon
indeks	**material**	**IBC**	**shank**
IBCM60HT200	Polypropylene	S60x6	2”



Złącze IBC gwint zewnętrzny/gwint wewnętrzny – Uszczelka PE

IBC male thread with female thread – PE Foam

index	materiał	IBC	gwint
indeks	**material**	**IBC**	**thread**
IBCM60BSPF200	Polypropylene	S60x6	2” BSPP
IBCM60IBCKF80	Polypropylene	S60x6	M80x3



IBC Pokrywka

IBC Cap

index	kolor	materiał	rozmiar	opis
indeks	**colour**	**material**	**size**	**description**
IBCC155	Black	Polypropylene	DN150	
IBCC155-2	Red	Polypropylene	DN150	z odpowietrznikiem
IBCC60	Black	Polypropylene	S60x6	
IBCC60-2	Black/Red	Polypropylene	S60x6	ze zdejmowaną pokrywą



IBC Adapter

IBC Adapter



index	kolor	materiał
indeks	colour	material
IBCPIPE-B	Black	Polypropylene
IBCPIPE-W	White	Polypropylene

Złącze IBC gwint wewnętrzny z kranem/szybkozłącze – Uszczelka PE

S60x6 female IBC Thread, Tap with Quickconnector – PE Foam



index	materiał	IBC wewnętrzny (żeński)
indeks	material	IBC female
IBCM60HT200	Polypropylene	S60x6

Zawory kulowe IBC 2”

IBC 2” Ball-Valves

index	kolor	materiał	uszczelka	wewnętrzny (żeński)	gwint z nasadką	uchwyt
indeks	colour	material	gasket	female	thread with cap	handle
IBCBT60	White	Polypropylene		S60x6	IBC S60x6	Blue
IBCBVM60-E	Black	Polypropylene	EPDM	S75x6 with EPDM	IBC S60x6	Red
IBCBVM60-P	Black	Polypropylene	PTFE	S75x6 with EPDM	IBC S60x6	Red
IBCBVM60-V	Black	Polypropylene	FMK	S75x6 with FKM	IBC S60x6	Blue
IBCBVNPTM50-P	Black	Polypropylene	PTFE	S75x6 with EPDM	NPT DN50	Yellour



IBCBT60



IBCBVM60-E



IBCBVM60-P



IBCBVM60-V



IBCBVNPTM50-P

07

Złącza TRI-CLAMP DIN 32676

Złącza TRI CLAMP to system wykorzystywany w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, farmaceutycznym oraz w laboratoriach. Składa się z dwóch końcówek o identycznych kołnierzach, które posiadają wyprofilowane miejsce na uszczelkę – uszczelka oraz obejma, która spina wszystkie elementy.



Złącze TRI-CLAMP z karbowanym ogonem

Clamp coupling with serrated hose shank and collar



index	materiał	ciśnienie robocze	talerz	ogon
indeks	material	WP	disk	shank
CLH051	SS AISI 316	16 bar	34	13
CLH076	SS AISI 316	16 bar	34	19
CLH106	SS AISI 316	16 bar	50.5	25
CLH125	SS AISI 316	16 bar	50.5	32
CLH156	SS AISI 316	16 bar	50.5	38
CLH200	SS AISI 316	16 bar	64	50
CLH206	SS AISI 316	16 bar	64	51
CLH256	SS AISI 316	16 bar	91	63
CLH300	SS AISI 316	16 bar	106	75
CLH306	SS AISI 316	16 bar	106	76
CLH406	SS AISI 316	16 bar	119	101,4

Złącze TRI-CLAMP z gładkim ogonem

Clamp coupling with smooth hose shank and collar



index	materiał	ciśnienie robocze	talerz	ogon
indeks	material	WP	disk	shank
CLH051ST	SS AISI 316	16 bar	34	13
CLH076ST	SS AISI 316	16 bar	34	19
CLH106ST	SS AISI 316	16 bar	50.5	25
CLH125ST	SS AISI 316	16 bar	50.5	32
CLH156ST	SS AISI 316	16 bar	50.5	38
CLH200ST	SS AISI 316	16 bar	64	50
CLH206ST	SS AISI 316	16 bar	64	51
CLH256ST	SS AISI 316	16 bar	91	63
CLH300ST	SS AISI 316	16 bar	106	75
CLH306ST	SS AISI 316	16 bar	106	76
CLH406ST	SS AISI 316	16 bar	119	101,4

Kolano Clamp 45°

«Clamp» Coupling, 45° Elbow with both sides «Clamp» Coupling



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	talerz
indeks	material	WP	DN	disk
CL076CL076-45	SS AISI 316	16 bar	DN20	34 mm
CL106CL106-45	SS AISI 316	16 bar	DN25	50,5 mm
CL125CL125-45	SS AISI 316	16 bar	DN32	50,5 mm
CL156CL156-45	SS AISI 316	16 bar	DN40	50,5 mm
CL206CL206-45	SS AISI 316	16 bar	DN50	64 mm
CL256CL256-45	SS AISI 316	16 bar	DN65	91 mm
CL306CL306-45	SS AISI 316	16 bar	DN75	106 mm

Kolano Clamp 90°

«Clamp» , 90° Elbow with both sides «Clamp» Coupling



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	talerz
indeks	material	WP	DN	disk
CL076CL076-90	SS AISI 316	16 bar	DN20	34 mm
CL106CL106-90	SS AISI 316	16 bar	DN25	50,5 mm
CL125CL125-90	SS AISI 316	16 bar	DN32	50,5 mm
CL156CL156-90	SS AISI 316	16 bar	DN40	50,5 mm
CL206CL206-90	SS AISI 316	16 bar	DN50	64 mm
CL256CL256-90	SS AISI 316	16 bar	DN65	91 mm
CL306CL306-90	SS AISI 316	16 bar	DN75	106 mm

Kolano Clamp 90° z ogonem do wspawania

«Clamp» Coupling, 90° Elbow ,»Clamp» Coupling to welding end



index	materiał	ciśnienie robocze	złącze	talerz
indeks	material	WP	coupling	disk
CL076BW-90	SS AISI 316	16 bar	DN20	34 mm
CL106BW-90	SS AISI 316	16 bar	DN25	50,5 mm
CL125BW-90	SS AISI 316	16 bar	DN32	50,5 mm
CL156BW-90	SS AISI 316	16 bar	DN40	50,5 mm
CL206BW-90	SS AISI 316	16 bar	DN50	64 mm
CL256BW-90	SS AISI 316	16 bar	DN65	91 mm
CL306BW-90	SS AISI 316	16 bar	DN75	106 mm

Złącze Clamp z ogonem do wspawania

Clamp coupling with welding End



index	materiał	ciśnienie robocze	talerz	spawanie
indeks	material	WP	disk	welding
CLH051BW	SS AISI 316	16 bar	34	16x19
CLH076BW	SS AISI 316	16 bar	34	20x23
CLH106BW	SS AISI 316	16 bar	50.5	26x29
CLH125BW	SS AISI 316	16 bar	50.5	32x35
CLH156BW	SS AISI 316	16 bar	50.5	38x41
CLH206BW	SS AISI 316	16 bar	64	50x53
CLH256BW	SS AISI 316	16 bar	91	66x70
CLH306BW	SS AISI 316	16 bar	106	81x85
CLH406BW	SS AISI 316	16 bar	119	100x104

Klamra Clamp

Clamp single hinge



index	materiał	ciśnienie robocze	dla talerza
indeks	material	WP	for disk
CLC104	SS AISI 304	16 bar	34
CLC154	SS AISI 304	16 bar	50.5
CLC204	SS AISI 304	16 bar	64
CLC254	SS AISI 304	16 bar	77
CLC304	SS AISI 304	16 bar	91
CLC354	SS AISI 304	16 bar	106
CLC404	SS AISI 304	16 bar	119

Uszczelka Clamp FDA

Gaskets for Clamp coupling – FDA



index	kolor	materiał	wymiar	dla talerza
indeks	colour	material	DN	for disk
CLGNW106	white	NBR	25	50,5
CLGNW156	white	NBR	40	50.5
CLGNW206	white	NBR	50	64
CLGNW256	white	NBR	65	91
CLGNW306	white	NBR	80	106



CLGEP051	Black	EPDM	15	34
CLGEP076	Black	EPDM	20	34
CLGEP106	Black	EPDM	25	50,5
CLGEP125	Black	EPDM	32	50,5
CLGEP156	Black	EPDM	40	50,5
CLGEP206	Black	EPDM	50	64
CLGEP256	Black	EPDM	65	91
CLGEP406	Black	EPDM	100	119

08 Złącza mleczarskie DIN 11851

Złącze dopuszczone do kontaktu z żywnością DIN 11851 jest używane w całej Europie Środkowej.

Składa się ono z następujących części:

– Nakrętka DIN

– Gwint zewnętrzny

– Króciec stożkowy

Przypomina złącze SMS, ale nie są one kompatybilne.

Część żeńska / Stożek z karbowanym ogonem (bez nakrętki)

Female DIN serrated hose shank with collar (without DIN NUT)



index	materiał	ciśnienie robocze	złącze	ogon
indeks	material	WP	coupling	shank
DINHF15	SS AISI 316	25 bar	DN15	13 mm
DINHF20	SS AISI 316	25 bar	DN20	19 mm
DINHF25	SS AISI 316	25 bar	DN25	25 mm
DINHF32	SS AISI 316	25 bar	DN32	32 mm
DINHF40-38	SS AISI 316	25 bar	DN40	38 mm
DINHF40	SS AISI 316	25 bar	DN40	40 mm
DINHF50	SS AISI 316	25 bar	DN50	50 mm
DINHF65	SS AISI 316	25 bar	DN65	63 mm
DINHF80	SS AISI 316	25 bar	DN75	75 mm
DINHF100	SS AISI 316	25 bar	DN100	100 mm

Część żeńska / Stożek z gładkim ogonem (bez nakrętki)

Female DIN serrated hose shank with collar (without DIN NUT)



index	materiał	ciśnienie robocze	złącze	ogon
indeks	material	WP	coupling	shank
DINHF15SM	SS AISI 316	25 bar	DN15	13 mm
DINHF20SM	SS AISI 316	25 bar	DN20	19 mm
DINHF25SM	SS AISI 316	25 bar	DN25	25 mm
DINHF32SM	SS AISI 316	25 bar	DN32	32 mm
DINHF40-38SM	SS AISI 316	25 bar	DN40	38 mm
DINHF40SM	SS AISI 316	25 bar	DN40	40 mm
DINHF50SM	SS AISI 316	25 bar	DN50	50 mm
DINHF65SM	SS AISI 316	25 bar	DN65	63 mm
DINHF80SM	SS AISI 316	25 bar	DN75	75 mm
DINHF100SM	SS AISI 316	25 bar	DN100	100 mm

Część męska z karbowanym ogonem bez uszczelki

Male DIN serrated hose shank with collar – (without Gasket)



index	materiał	ciśnienie robocze	złącze	ogon
indeks	material	WP	coupling	shank
DINHM15	SS AISI 316	25 bar	DN15	13 mm
DINHM20	SS AISI 316	25 bar	DN20	19 mm
DINHM25	SS AISI 316	25 bar	DN25	25 mm
DINHM32	SS AISI 316	25 bar	DN32	32 mm
DINHM40-38	SS AISI 316	25 bar	DN40	38 mm
DINHM40	SS AISI 316	25 bar	DN40	40 mm
DINHM50	SS AISI 316	25 bar	DN50	50 mm
DINHM65	SS AISI 316	25 bar	DN65	63 mm
DINHM80	SS AISI 316	25 bar	DN75	75 mm
DINHM100	SS AISI 316	25 bar	DN100	100 mm

Część męska z gładkim ogonem bez uszczelki

Male DIN smooth hose shank with collar – (without Gasket)



index	materiał	ciśnienie robocze	złącze	ogon
indeks	material	WP	coupling	shank
DINHM15SM	SS AISI 316	25 bar	DN15	13 mm
DINHM20SM	SS AISI 316	25 bar	DN20	19 mm
DINHM25SM	SS AISI 316	25 bar	DN25	25 mm
DINHM32SM	SS AISI 316	25 bar	DN32	32 mm
DINHM40-38SM	SS AISI 316	25 bar	DN40	38 mm
DINHM40SM	SS AISI 316	25 bar	DN40	40 mm
DINHM50SM	SS AISI 316	25 bar	DN50	50 mm
DINHM65SM	SS AISI 316	25 bar	DN65	63 mm
DINHM80SM	SS AISI 316	25 bar	DN75	75 mm
DINHM100SM	SS AISI 316	25 bar	DN100	100 mm

Część żeńska / Stożek z ogonem pod opaski (bez nakrętki)

Female DIN with hose shank for clamps (without DIN NUT)



index	materiał	ciśnienie robocze	złącze	ogon
indeks	material	WP	coupling	shank
DINHF25BT	SS AISI 316	25 bar	DN25	25 mm
DINHF32BT	SS AISI 316	25 bar	DN32	32 mm
DINHF40BT	SS AISI 316	25 bar	DN40	40 mm
DINHF50BT	SS AISI 316	25 bar	DN50	50 mm
DINHF65BT	SS AISI 316	25 bar	DN65	63 mm
DINHF80BT	SS AISI 316	25 bar	DN75	75 mm
DINHF100BT	SS AISI 316	25 bar	DN100	100 mm

Część męska z ogonem pod opaski bez uszczelki

Male DIN with hose shank for clamps (without Gasket)



index	materiał	ciśnienie robocze	złącze	ogon
indeks	material	WP	coupling	shank
DINHM25BT	SS AISI 316	25 bar	DN25	25 mm
DINHM32BT	SS AISI 316	25 bar	DN32	32 mm
DINHM40BT	SS AISI 316	25 bar	DN40	40 mm
DINHM50BT	SS AISI 316	25 bar	DN50	50 mm
DINHM65BT	SS AISI 316	25 bar	DN65	63 mm
DINHM80BT	SS AISI 316	25 bar	DN75	75 mm
DINHM100BT	SS AISI 316	25 bar	DN100	100 mm

ZŁĄCZA MLECZARSKIE DIN 11851

Część żeńska / Stożek do pary z karbowanym ogonem (bez nakrętki)

Female DIN steam hose, serrated hose shank and collar (without DIN NUT)



index	materiał	ciśnienie robocze	złącze	ogon
indeks	material	WP	coupling	shank
DINHF19-SSV	SS AISI 316	18 bar	DN19	19 mm
DINHF25-SSV	SS AISI 316	18 bar	DN25	25 mm
DINHF32-SSV	SS AISI 316	18 bar	DN32	32 mm
DINHF40-38-SSV	SS AISI 316	18 bar	DN40	38 mm
DINHF50-SSV	SS AISI 316	18 bar	DN50	50 mm

Część męska / Króciec gwintowany do pary z karbowanym ogonem (bez uszczelki)

Male DIN steam hose, serrated hose shank and collar (without Gasket)



index	materiał	ciśnienie robocze	złącze	ogon
indeks	material	WP	coupling	shank
DINHM19-SSV	SS AISI 316	18 bar	DN19	19 mm
DINHM25-SSV	SS AISI 316	18 bar	DN25	25 mm
DINHM32-SSV	SS AISI 316	18 bar	DN32	32 mm
DINHM40-38-SSV	SS AISI 316	18 bar	DN40	38 mm
DINHM50-SSV	SS AISI 316	18 bar	DN50	50 mm

Część żeńska / Stożek do wspawania (bez nakrętki)

Female DIN with welding end (without DIN NUT)



index	materiał	ciśnienie robocze	złącze	króciec do spawania ID x OD
indeks	material	WP	coupling	BW (id x od)
DINHF20BW	SS AISI 316	25 bar	DN20	20 x 24
DINHF25BW	SS AISI 316	25 bar	DN25	26 x29
DINHF32BW	SS AISI 316	25 bar	DN32	32 x35
DINHF40BW	SS AISI 316	25 bar	DN40	38 x 41
DINHF50BW	SS AISI 316	25 bar	DN50	48 x 50
DINHF65BW	SS AISI 316	25 bar	DN65	66 x 70
DINHF80BW	SS AISI 316	25 bar	DN75	81 x 85
DINHF100BW	SS AISI 316	25 bar	DN100	100 x 104

Część męska do wspawania (bez uszczelki)


Male DIN with welding end (without Gasket)



index	materiał	ciśnienie robocze	złącze	króciec do spawania ID x OD
indeks	**material**	**WP**	**coupling**	**BW (id x od)**
DINHM20BW	SS AISI 316	25 bar	DN20	20 x 24
DINHM25BW	SS AISI 316	25 bar	DN25	26 x29
DINHM32BW	SS AISI 316	25 bar	DN32	32 x35
DINHM40BW	SS AISI 316	25 bar	DN40	38 x 41
DINHM50BW	SS AISI 316	25 bar	DN50	48 x 50
DINHM65BW	SS AISI 316	25 bar	DN65	66 x 70
DINHM80BW	SS AISI 316	25 bar	DN75	81 x 85
DINHM100BW	SS AISI 316	25 bar	DN100	100 x 104

Wziernik z króćcem do wspawania

Screw sight glass DIN with welding end



index	materiał	ciśnienie robocze	złącze	króciec do spawania ID x OD
indeks	**material**	**WP**	**coupling**	**BW (id x od)**
DINSG25BW	SS AISI 316	25 bar	DN25	26 x 29
DINSG32BW	SS AISI 316	25 bar	DN32	32 x 35
DINSG40BW	SS AISI 316	25 bar	DN40	38 x 41
DINSG50BW	SS AISI 316	25 bar	DN50	48 x 50
DINSG65BW	SS AISI 316	25 bar	DN65	66 x 70
DINSG80BW	SS AISI 316	25 bar	DN75	81 x 85
DINSG100BW	SS AISI 316	25 bar	DN100	100 x 104

Redukcja DIN – część żeńska/część męska stożek z nakrętką/gwint zewnętrzny

DIN Reducer – DIN Female with NUT to DIN Male



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	złącze coupling	złącze coupling
DINHF32HM25	SS AISI 316	25 bar	DN32	DN25
DINHF40HM25	SS AISI 316	25 bar	DN40	DN25
DINHF40HM32	SS AISI 316	25 bar	DN40	DN32
DINHF50HM40	SS AISI 316	25 bar	DN50	DN40

Redukcja DIN – część męska/część męska gwint zewnętrzny/gwint zewnętrzny

DIN Reducer – DIN Male to DIN Male



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	złącze coupling	złącze coupling
DINHM32HM25	SS AISI 316	25 bar	DN32	DN25
DINHM40HM25	SS AISI 316	25 bar	DN40	DN25
DINHM40HM32	SS AISI 316	25 bar	DN40	DN32
DINHM50HM40	SS AISI 316	25 bar	DN50	DN40

Redukcja DIN – część żeńska/część żeńska gwint wewnętrzny/gwint wewnętrzny

DIN Reducer – DIN Female with NUT to DIN Female with NUT



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	złącze coupling	złącze coupling
DINHF32HF25	SS AISI 316	25 bar	DN32	DN25
DINHF40HF25	SS AISI 316	25 bar	DN40	DN25
DINHF40HF32	SS AISI 316	25 bar	DN40	DN32
DINHF50HF40	SS AISI 316	25 bar	DN50	DN40

Redukcja DIN – część męska/część żeńska gwint zewnętrzny/gwint wewnętrzny

DIN Reducer – DIN Male to DIN Female with NUT



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	złącze coupling	złącze coupling
DINHM32HF25	SS AISI 316	25 bar	DN32	DN25
DINHM40HF25	SS AISI 316	25 bar	DN40	DN25
DINHM40HF32	SS AISI 316	25 bar	DN40	DN32
DINHM50HF40	SS AISI 316	25 bar	DN50	DN40

Adapter DIN – część żeńska/gwint wewnętrzny BSPP – Uszczelka gwintu PTFE

Adapter DIN Female with Nut to BSPP female thread – PTFE Thead Gasket



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	złącze coupling	gwint thread
DINHF15IG	SS AISI 316	25 bar	DN15	1/2”
DINHF20IG	SS AISI 316	25 bar	DN20	3/4”
DINHF25IG	SS AISI 316	25 bar	DN25	G1”
DINHF32IG	SS AISI 316	25 bar	DN32	1”1/4
DINHF40IG	SS AISI 316	25 bar	DN40	1”1/2
DINHF50IG	SS AISI 316	25 bar	DN50	2”

Adapter DIN – część męska/ gwint wewnętrzny BSPP – Uszczelka gwintu PTFE

Adapter DIN Female with Nut to BSPP female thread – PTFE Thead Gasket



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	złącze coupling	gwint thread
DINHM15IG	SS AISI 316	25 bar	DN15	1/2”
DINHM20IG	SS AISI 316	25 bar	DN20	3/4”
DINHM25IG	SS AISI 316	25 bar	DN25	G1”
DINHM32IG	SS AISI 316	25 bar	DN32	1”1/4
DINHM40IG	SS AISI 316	25 bar	DN40	1”1/2
DINHM50IG	SS AISI 316	25 bar	DN50	2”

Adapter DIN – Część żeńska stożek/gwint zewnętrzny BSPP

Adapter DIN Female without Nut to BSPP male thread



index	materiał	ciśnienie robocze	złącze	gwint
indeks	material	WP	coupling	thread
DINHF15AG	SS AISI 316	25 bar	DN15	1/2”
DINHF20AG	SS AISI 316	25 bar	DN20	3/4”
DINHF25AG	SS AISI 316	25 bar	DN25	G1”
DINHF32AG	SS AISI 316	25 bar	DN32	1”1/4
DINHF40AG	SS AISI 316	25 bar	DN40	1”1/2
DINHF50AG	SS AISI 316	25 bar	DN50	2”

Adapter DIN – Część męska/gwint zewnętrzny na końcówkę z gwintem zewnętrznym BSPP

Adapter DIN Male to BSPP male thread



index	materiał	ciśnienie robocze	złącze	gwint
indeks	material	WP	coupling	thread
DINHM15AG	SS AISI 316	25 bar	DN15	1/2”
DINHM20AG	SS AISI 316	25 bar	DN20	3/4”
DINHM25AG	SS AISI 316	25 bar	DN25	G1”
DINHM32AG	SS AISI 316	25 bar	DN32	1”1/4
DINHM40AG	SS AISI 316	25 bar	DN40	1”1/2
DINHM50AG	SS AISI 316	25 bar	DN50	2”

Kolano 45° obustronnie gwinty wewnętrzne SS304

DIN11851 45° Elbow, both sides female – assembled with nut (SS304)



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	złącze coupling	złącze coupling
DINHF20HF20-45	SS AISI 316	25 bar	DN20	DN20
DINHF25HF25-45	SS AISI 316	25 bar	DN25	DN25
DINHF32HF32-45	SS AISI 316	25 bar	DN32	DN32
DINHF40HF40-45	SS AISI 316	25 bar	DN40	DN40
DINHF50HF50-45	SS AISI 316	25 bar	DN50	DN50
DINHF65HF65-45	SS AISI 316	25 bar	DN65	DN65
DINHF80HF80-45	SS AISI 316	25 bar	DN75	DN75

Kolano 45° obustronnie gwinty zewnętrzne SS304 bez uszczelki

DIN11851 45° Elbow, both sides male thread (without gasket)



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	złącze coupling	złącze coupling
DINHM20HM20-45	SS AISI 316	25 bar	DN20	DN20
DINHM25HM25-45	SS AISI 316	25 bar	DN25	DN25
DINHM32HM32-45	SS AISI 316	25 bar	DN32	DN32
DINHM40HM40-45	SS AISI 316	25 bar	DN40	DN40
DINHM50HM50-45	SS AISI 316	25 bar	DN50	DN50
DINHM65HM65-45	SS AISI 316	25 bar	DN65	DN65
DINHM80HM80-45	SS AISI 316	25 bar	DN75	DN75

Kolano 45° gwint wewnętrzny / gwint zewnętrzny bez uszczelki

DIN11851 45° Elbow, both sides male thread (without gasket)



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	złącze coupling	złącze coupling
DINHF20HM20-45	SS AISI 316	25 bar	DN20	DN20
DINHF25HM25-45	SS AISI 316	25 bar	DN25	DN25
DINHF32HM32-45	SS AISI 316	25 bar	DN32	DN32
DINHF40HM40-45	SS AISI 316	25 bar	DN40	DN40
DINHF50HM50-45	SS AISI 316	25 bar	DN50	DN50
DINHF65HM65-45	SS AISI 316	25 bar	DN65	DN65
DINHF80HM80-45	SS AISI 316	25 bar	DN75	DN75

Kolano 90° obustronnie gwinty wewnętrzne SS304

DIN11851 90° Elbow, both sides Female – assembled with nut (SS304)



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	złącze coupling	złącze coupling
DINHF20HF20-90	SS AISI 316	25 bar	DN20	DN20
DINHF25HF25-90	SS AISI 316	25 bar	DN25	DN25
DINHF32HF32-90	SS AISI 316	25 bar	DN32	DN32
DINHF40HF40-90	SS AISI 316	25 bar	DN40	DN40
DINHF50HF50-90	SS AISI 316	25 bar	DN50	DN50
DINHF65HF65-90	SS AISI 316	25 bar	DN65	DN65
DINHF80HF80-90	SS AISI 316	25 bar	DN75	DN75

Kolano 90° obustronnie gwinty zewnętrzne SS304 bez uszczelki

DIN11851 90° Elbow, both sides Male thread (without gasket)



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	złącze coupling	złącze coupling
DINHM20HM20-90	SS AISI 316	25 bar	DN20	DN20
DINHM25HM25-90	SS AISI 316	25 bar	DN25	DN25
DINHM32HM32-90	SS AISI 316	25 bar	DN32	DN32
DINHM40HM40-90	SS AISI 316	25 bar	DN40	DN40
DINHM50HM50-90	SS AISI 316	25 bar	DN50	DN50
DINHM65HM65-90	SS AISI 316	25 bar	DN65	DN65
DINHM80HM80-90	SS AISI 316	25 bar	DN75	DN75

Kolano 90° gwint wewnętrzny / gwint zewnętrzny bez uszczelki

DIN11851 90° Elbow, DN20 female with assembled nut (SS304) to DN20 male thread



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	złącze coupling	złącze coupling
DINHF20HM20-90	SS AISI 316	25 bar	DN20	DN20
DINHF25HM25-90	SS AISI 316	25 bar	DN25	DN25
DINHF32HM32-90	SS AISI 316	25 bar	DN32	DN32
DINHF40HM40-90	SS AISI 316	25 bar	DN40	DN40
DINHF50HM50-90	SS AISI 316	25 bar	DN50	DN50
DINHF65HM65-90	SS AISI 316	25 bar	DN65	DN65
DINHF80HM80-90	SS AISI 316	25 bar	DN75	DN75

Kolano 90° gwint wewnętrzny / króciec do wspawania

DIN11851 90° Elbow, female – with assembled nut (SS304) – to welding end



index	materiał	ciśnienie robocze	złącze	gwint
indeks	material	WP	coupling	BW
DINHF20BW-90	SS AISI 316	25 bar	DN20	DN20
DINHF25BW-90	SS AISI 316	25 bar	DN25	DN25
DINHF32BW-90	SS AISI 316	25 bar	DN32	DN32
DINHF40BW-90	SS AISI 316	25 bar	DN40	DN40
DINHF50BW-90	SS AISI 316	25 bar	DN50	DN50
DINHF65BW-90	SS AISI 316	25 bar	DN65	DN65
DINHF80BW-90	SS AISI 316	25 bar	DN75	DN75

Kolano 90° gwint zewnętrzny / króciec do wspawania



DIN11851 90° Elbow, male thread (without gasket) to welding end

index	materiał	ciśnienie robocze	złącze	gwint
indeks	material	WP	coupling	BW
DINHM20BW-90	SS AISI 316	25 bar	DN20	DN20
DINHM25BW-90	SS AISI 316	25 bar	DN25	DN25
DINHM32BW-90	SS AISI 316	25 bar	DN32	DN32
DINHM40BW-90	SS AISI 316	25 bar	DN40	DN40
DINHM50BW-90	SS AISI 316	25 bar	DN50	DN50
DINHM65BW-90	SS AISI 316	25 bar	DN65	DN65
DINHM80BW-90	SS AISI 316	25 bar	DN75	DN75

Nakrętka DIN 11851

DIN NUT



index	materiał	ciśnienie robocze	złącze
indeks	material	WP	coupling
DINE20	SS AISI 304	25 bar	DN20
DINE25	SS AISI 304	25 bar	DN25
DINE32	SS AISI 304	25 bar	DN32
DINE40	SS AISI 304	25 bar	DN40
DINE50	SS AISI 304	25 bar	DN50
DINE65	SS AISI 304	25 bar	DN65
DINE80	SS AISI 304	25 bar	DN75
DINE100	SS AISI 304	25 bar	DN100

Nakrętka zaślepiająca DIN 11851 z łańcuszkiem

DIN Cap with chain



index	materiał	ciśnienie robocze	złącze
indeks	material	WP	coupling
DINC20	SS AISI 304	25 bar	DN20
DINC25	SS AISI 304	25 bar	DN25
DINC32	SS AISI 304	25 bar	DN32
DINC40	SS AISI 304	25 bar	DN40
DINC50	SS AISI 304	25 bar	DN50
DINC65	SS AISI 304	25 bar	DN65
DINC80	SS AISI 304	25 bar	DN75
DINC100	SS AISI 304	25 bar	DN100

Zaślepka DIN 11851

DIN Plug



index	materiał	ciśnienie robocze	złącze
indeks	material	WP	coupling
DINP20	SS AISI 304	25 bar	DN20
DINP25	SS AISI 304	25 bar	DN25
DINP32	SS AISI 304	25 bar	DN32
DINP40	SS AISI 304	25 bar	DN40
DINP50	SS AISI 304	25 bar	DN50
DINP65	SS AISI 304	25 bar	DN65
DINv80	SS AISI 304	25 bar	DN75
DINP100	SS AISI 304	25 bar	DN100

Zaślepka DIN 11851

DIN Plug



index	materiał	ciśnienie robocze	złącze
indeks	material	WP	coupling
DINP15F	SS AISI 304	25 bar	DN15
DINP20F	SS AISI 304	25 bar	DN20
DINP25F	SS AISI 304	25 bar	DN25
DINP32F	SS AISI 304	25 bar	DN32
DINP40F	SS AISI 304	25 bar	DN40
DINP50F	SS AISI 304	25 bar	DN50

Gumowa ochrona przed uderzeniami dla DIN Nakrętki

Rubber Protection for DIN Nut

index indeks	kolor colour	materiał material	twardość shore	wymiar DN
DINE25B	Blue	EPDM	60	DN25
DINE32B	Blue	EPDM	60	DN32
DINE40B	Blue	EPDM	60	DN40
DINE50B	Blue	EPDM	60	DN50
DINE65B	Blue	EPDM	60	DN65
DINE80B	Blue	EPDM	60	DN75
DINE100B	Blue	EPDM	60	DN100



DINE25R	Red	EPDM	60	DN25
DINE32R	Red	EPDM	60	DN32
DINE40R	Red	EPDM	60	DN40
DINE50R	Red	EPDM	60	DN50
DINE65R	Red	EPDM	60	DN65
DINE80R	Red	EPDM	60	DN75
DINE100R	Red	EPDM	60	DN100



DINE25S	Black	EPDM	60	DN25
DINE32S	Black	EPDM	60	DN32
DINE40S	Black	EPDM	60	DN40
DINE50S	Black	EPDM	60	DN50
DINE65S	Black	EPDM	60	DN65
DINE80S	Black	EPDM	60	DN75
DINE100S	Black	EPDM	60	DN100



DINE25W	White	EPDM	60	DN25
DINE32W	White	EPDM	60	DN32
DINE40W	White	EPDM	60	DN40
DINE50W	White	EPDM	60	DN50
DINE65W	White	EPDM	60	DN65
DINE80W	White	EPDM	60	DN75
DINE100W	White	EPDM	60	DN100



Ochrona przed uderzeniami

Protection Ring

index	kolor	materiał	twardość	wymiar	króciec do spawania ID	króciec do spawania OD
indeks	**colour**	**material**	**shore°**	**DN**	**ID ø**	**OD ø**
RDP025B	Blue	NR	45	DN25	35 mm	95 mm
RDP032B	Blue	NR	45	DN32	44 mm	103 mm
RDP038B	Blue	NR	45	DN38	45 mm	105 mm
RDP050B	Blue	NR	45	DN50	60 mm	115 mm
RDP065B	Blue	NR	45	DN65	70 mm	130 mm
RDP070B	Blue	NR	45	DN70	78 mm	145 mm
RDP075B	Blue	NR	45	DN75	85 mm	145 mm



RDP025R	Red	NR	45	DN25	35 mm	95 mm
RDP032R	Red	NR	45	DN32	44 mm	103 mm
RDP038R	Red	NR	45	DN38	45 mm	105 mm
RDP050R	Red	NR	45	DN50	60 mm	115 mm
RDP065R	Red	NR	45	DN65	70 mm	130 mm
RDP070R	Red	NR	45	DN70	78 mm	145 mm
RDP075R	Red	NR	45	DN75	85 mm	145 mm



RDP025S	Black	NR	45	DN25	35 mm	95 mm
RDP032S	Black	NR	45	DN32	44 mm	103 mm
RDP038S	Black	NR	45	DN38	45 mm	105 mm
RDP050S	Black	NR	45	DN50	60 mm	115 mm
RDP065S	Black	NR	45	DN65	70 mm	130 mm
RDP070S	Black	NR	45	DN70	78 mm	145 mm
RDP075S	Black	NR	45	DN75	85 mm	145 mm



RDP025W	White	NR	45	DN25	35 mm	95 mm
RDP032W	White	NR	45	DN32	44 mm	103 mm
RDP038W	White	NR	45	DN38	45 mm	105 mm
RDP050W	White	NR	45	DN50	60 mm	115 mm
RDP065W	White	NR	45	DN65	70 mm	130 mm
RDP070W	White	NR	45	DN70	78 mm	145 mm
RDP075W	White	NR	45	DN75	85 mm	145 mm



Uszczelki do złączy mleczarskich

DIN Hygenic Gaskets

index indeks	kolor colour	materiał material	wymiar DN
DINJE020	Transparent	Silicone	DN20
DINJE025	Transparent	Silicone	DN25
DINJE032	Transparent	Silicone	DN32
DINJE040	Transparent	Silicone	DN40
DINJE050	Transparent	Silicone	DN50
DINJE065	Transparent	Silicone	DN65
DINJE080	Transparent	Silicone	DN75
DINJE100	Transparent	Silicone	DN100



DINJN020	Blue	NBR	DN20
DINJN025	Blue	NBR	DN25
DINJN032	Blue	NBR	DN32
DINJN040	Blue	NBR	DN40
DINJN050	Blue	NBR	DN50
DINJN065	Blue	NBR	DN65
DINJN080	Blue	NBR	DN75
DINJN100	Blue	NBR	DN100



DINJEP020	Black	EPDM	DN20
DINJEP025	Black	EPDM	DN25
DINJEP032	Black	EPDM	DN32
DINJEP040	Black	EPDM	DN40
DINJEP050	Black	EPDM	DN50
DINJEP065	Black	EPDM	DN65
DINJEP080	Black	EPDM	DN75
DINJEP100	Black	EPDM	DN100



DINJP020	White	PTFE	DN20
DINJP025	White	PTFE	DN25
DINJP032	White	PTFE	DN32
DINJP040	White	PTFE	DN40
DINJP050	White	PTFE	DN50
DINJP065	White	PTFE	DN65
DINJP080	White	PTFE	DN75
DINJP100	White	PTFE	DN100



Uszczelka zaślepki DIN11851

DIN Hygenic Gaskets

index indeks	kolor colour	materiał material	wymiar DN
DINC20JS	White	Silicone	DN20
DINC25JS	White	Silicone	DN25
DINC32JS	White	Silicone	DN32
DINC40JS	White	Silicone	DN40
DINC50JS	White	Silicone	DN50
DINC65JS	White	Silicone	DN65
DINC80JS	White	Silicone	DN75
DINC100JS	White	Silicone	DN100



Złącza SMS 1145

Złącze SMS 1145 dopuszczone do kontaktu z żywnością pochodzi ze Skandynawii, ale jest również szeroko stosowane w Wielkiej Brytanii.

Składa się z następujących czterech części:

– Króciec do węża z gwintem zewnętrznym

– Króciec żeński do węża

– Nakrętka SMS

Przypomina złącze DIN Milk, ale nie jest z nim kompatybilne.

W zależności od wersji złącze jest zaciskane lub wyposażone w obejmy zaciskowe.

Dostępne również w wersji spawanej.

Część Żeńska SMS – z karbowanym ogonem do węża z wiązką zabezpieczającą (bez nakrętki)

Female SMS serrated shank with collar (without nut)



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	złącze coupling	ogon shank
SMSHF25	SS AISI 316	25 bar	DN25	25 mm
SMSHF32	SS AISI 316	25 bar	DN32	32 mm
SMSHF38	SS AISI 316	25 bar	DN38	38 mm
SMSHF50	SS AISI 316	25 bar	DN51	51 mm
SMSHF63	SS AISI 316	25 bar	DN63	63 mm
SMSHF76	SS AISI 316	25 bar	DN76	76 mm
SMSHF100	SS AISI 316	25 bar	DN104	101 mm

Część Żeńska SMS – z gładkim ogonem do węża z wiązką zabezpieczającą (bez nakrętki)

Female SMS smooth shank with collar (without nut)



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	złącze coupling	ogon shank
SMSHF25SM	SS AISI 316	25 bar	DN25	25 mm
SMSHF32SM	SS AISI 316	25 bar	DN32	32 mm
SMSHF38SM	SS AISI 316	25 bar	DN38	38 mm
SMSHF50SM	SS AISI 316	25 bar	DN51	51 mm
SMSHF63SM	SS AISI 316	25 bar	DN63	63 mm
SMSHF76SM	SS AISI 316	25 bar	DN76	76 mm
SMSHF100SM	SS AISI 316	25 bar	DN104	100 mm

Część Męska z gwintem zewnętrznym SMS z karbowanym ogonem do węża z wiązką zabezpieczającą (bez uszczelki)

Male SMS serrated shank with collar (without gasket)



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	złącze coupling	ogon shank
SMSHM25	SS AISI 316	25 bar	DN25	25 mm
SMSHM32	SS AISI 316	25 bar	DN32	32 mm
SMSHM38	SS AISI 316	25 bar	DN38	38 mm
SMSHM50	SS AISI 316	25 bar	DN51	51 mm
SMSHM63	SS AISI 316	25 bar	DN63	63 mm
SMSHM76	SS AISI 316	25 bar	DN76	76 mm
SMSHM100	SS AISI 316	25 bar	DN104	101 mm

Część Męska z gwintem zewnętrznym SMS z gładkim ogonem do węża z wiązką zabezpieczającą (bez uszczelki)

Male SMS smooth shank with collar (without gasket)



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	złącze coupling	ogon shank
SMSHM25SM	SS AISI 316	25 bar	DN25	25 mm
SMSHM32SM	SS AISI 316	25 bar	DN32	32 mm
SMSHM38SM	SS AISI 316	25 bar	DN38	38 mm
SMSHM50SM	SS AISI 316	25 bar	DN51	51 mm
SMSHM63SM	SS AISI 316	25 bar	DN63	63 mm
SMSHM76SM	SS AISI 316	25 bar	DN76	76 mm
SMSHM100SM	SS AISI 316	25 bar	DN104	101 mm

Nakrętka SMS

SMS Nut



index	materiał	ciśnienie robocze	złącze
indeks	material	WP	coupling
SMSHM25	SS AISI 304	25 bar	DN25
SMSHM32	SS AISI 304	25 bar	DN32
SMSHM38	SS AISI 304	25 bar	DN38
SMSHM50	SS AISI 304	25 bar	DN51
SMSHM63	SS AISI 304	25 bar	DN63
SMSHM76	SS AISI 304	25 bar	DN76
SMSHM100	SS AISI 304	25 bar	DN104

Część Żeńska SMS z króćcem do spawania (bez nakrętki)

Female SMS welding (without nut)



index	materiał	ciśnienie robocze	złącze	króciec do spawania ID x OD
indeks	material	WP	coupling	BW (id x od)
SMSASF25	SS AISI 316	25 bar	DN25	22,6x25,0
SMSASF38	SS AISI 316	25 bar	DN38	35,6x38,0
SMSASF50	SS AISI 316	25 bar	DN50	48,6x51
SMSASF63	SS AISI 316	25 bar	DN63	60,3x63,5
SMSASF75	SS AISI 316	25 bar	DN76	72,9x76,0
SMSASF104	SS AISI 316	25 bar	DN104	99,6x104,2

Część Męska z gwintem zewnętrznym SMS z króćcem do spawania (bez uszczelki)

Male SMS welding (without gasket)



index	materiał	ciśnienie robocze	złącze	króciec do spawania ID x OD
indeks	material	WP	coupling	BW (id x od)
SMSASM25	SS AISI 316	25 bar	DN25	22,6x25,0
SMSASM38	SS AISI 316	25 bar	DN38	35,6x38,0
SMSASM50	SS AISI 316	25 bar	DN50	48,6x51
SMSASM63	SS AISI 316	25 bar	DN63	60,3x63,5
SMSASM75	SS AISI 316	25 bar	DN76	72,9x76,0
SMSASM104	SS AISI 316	25 bar	DN104	99,6x104,2

Gumowa ochrona przed uderzeniami dla SMS Nakrętki

Rubber Protection for SMS Nut

index indeks	kolor colour	materiał material	twardość shore	wymiar DN
SMSE025B	Blue	EPDM	60	DN25
SMSE032B	Blue	EPDM	60	DN32
SMSE040B	Blue	EPDM	60	DN40
SMSE050B	Blue	EPDM	60	DN50
SMSE063B	Blue	EPDM	60	DN65
SMSE075B	Blue	EPDM	60	DN75



SMSE025R	Red	EPDM	60	DN25
SMSE032R	Red	EPDM	60	DN32
SMSE040R	Red	EPDM	60	DN40
SMSE050R	Red	EPDM	60	DN50
SMSE063R	Red	EPDM	60	DN65
SMSE075R	Red	EPDM	60	DN180



SMSE025S	Black	EPDM	60	DN25
SMSE032S	Black	EPDM	60	DN32
SMSE040S	Black	EPDM	60	DN40
SMSE050S	Black	EPDM	60	DN50
SMSE063S	Black	EPDM	60	DN65
SMSE075S	Black	EPDM	60	DN180



SMSE025W	White	EPDM	60	DN25
SMSE032W	White	EPDM	60	DN32
SMSE040W	White	EPDM	60	DN40
SMSE050W	White	EPDM	60	DN50
SMSE063W	White	EPDM	60	DN65
SMSE075W	White	EPDM	60	DN180



SMS Uszczelka

SMS Gasket

index indeks	kolor colour	materiał material	wymiar DN
SMSJ25	Black	EPDM	DN25
SMSJ32	Black	EPDM	DN32
SMSJ38	Black	EPDM	DN38
SMSJ50	Black	EPDM	DN50
SMSJ63	Black	EPDM	DN63
SMSJ80	Black	EPDM	DN76
SMSJ100	Black	EPDM	DN104



SMS Klucz do montażu

SMS Spanner

index indeks	materiał material	wymiar 1 DN 1	wymiar 2 DN 2
SGE	Stainless Steel	DN50	DN100



Ochrona przed uderzeniami

Protection Ring

index	kolor	materiał	twardość	wymiar	króciec do spawania ID	króciec do spawania OD
indeks	**colour**	**material**	**shore°**	**DN**	**ID ø**	**OD ø**
RDP025B	Blue	NR	45	DN25	35 mm	95 mm
RDP032B	Blue	NR	45	DN32	44 mm	103 mm
RDP038B	Blue	NR	45	DN38	45 mm	105 mm
RDP050B	Blue	NR	45	DN50	60 mm	115 mm
RDP065B	Blue	NR	45	DN65	70 mm	130 mm
RDP070B	Blue	NR	45	DN70	78 mm	145 mm
RDP075B	Blue	NR	45	DN75	85 mm	145 mm



RDP025R	Red	NR	45	DN25	35 mm	95 mm
RDP032R	Red	NR	45	DN32	44 mm	103 mm
RDP038R	Red	NR	45	DN38	45 mm	105 mm
RDP050R	Red	NR	45	DN50	60 mm	115 mm
RDP065R	Red	NR	45	DN65	70 mm	130 mm
RDP070R	Red	NR	45	DN70	78 mm	145 mm
RDP075R	Red	NR	45	DN75	85 mm	145 mm



RDP025S	Black	NR	45	DN25	35 mm	95 mm
RDP032S	Black	NR	45	DN32	44 mm	103 mm
RDP038S	Black	NR	45	DN38	45 mm	105 mm
RDP050S	Black	NR	45	DN50	60 mm	115 mm
RDP065S	Black	NR	45	DN65	70 mm	130 mm
RDP070S	Black	NR	45	DN70	78 mm	145 mm
RDP075S	Black	NR	45	DN75	85 mm	145 mm



RDP025W	White	NR	45	DN25	35 mm	95 mm
RDP032W	White	NR	45	DN32	44 mm	103 mm
RDP038W	White	NR	45	DN38	45 mm	105 mm
RDP050W	White	NR	45	DN50	60 mm	115 mm
RDP065W	White	NR	45	DN65	70 mm	130 mm
RDP070W	White	NR	45	DN70	78 mm	145 mm
RDP075W	White	NR	45	DN75	85 mm	145 mm



10 Złącza MACON



Część Żeńska Macon – z karbowanym ogonem do węża z wiązką zabezpieczającą (bez nakrętki)

Female Macon serrated shank with collar (without nut)



index	materiał	ciśnienie robocze	złącze	ogon
indeks	material	WP	coupling	shank
MACF038	SS AISI 316	25 bar	DN38	38 mm
MACF050	SS AISI 316	25 bar	DN50	50 mm
MACF070	SS AISI 316	25 bar	DN70	70 mm

Część Męska z gwintem zewnętrznym Macon z karbowanym ogonem do węża z wiązką zabezpieczającą (bez uszczelki)

Male Macon serrated shank with collar (without gasket)



index	materiał	ciśnienie robocze	złącze	ogon
indeks	material	WP	coupling	shank
MACM038	SS AISI 316	25 bar	DN38	38 mm
MACM050	SS AISI 316	25 bar	DN50	50 mm
MACM070	SS AISI 316	25 bar	DN70	70 mm

Nakrętka Macon

Macon Nut



index	materiał	ciśnienie robocze	złącze
indeks	material	WP	coupling
MACE038	SS AISI 304	25 bar	DN38
MACE050	SS AISI 304	25 bar	DN50
MACE070	SS AISI 304	25 bar	DN70

Macon Uszczelka

Macon Gasket

index	kolor	materiał	wymiar
indeks	**colour**	**material**	**DN**
MACJ38	White	EPDM	DN38
MACJ50	White	EPDM	DN50
MACJ70	White	EPDM	DN70



Gumowa ochrona przed uderzeniami dla Macon Nakrętki

Rubber Protection for Macon Nut

index	kolor	materiał	twardość	wymiar
indeks	**colour**	**material**	**shore°**	**DN**
MACE038B	Blue	EPDM	60	DN38
MACE050B	Blue	EPDM	60	DN50
MACE070B	Blue	EPDM	60	DN70
MACE038R	Red	EPDM	60	DN38
MACE050R	Red	EPDM	60	DN50
MACE070R	Red	EPDM	60	DN70
MACE038S	Black	EPDM	60	DN38
MACE050S	Black	EPDM	60	DN50
MACE070S	Black	EPDM	60	DN70
MACE038W	White	EPDM	60	DN38
MACE050W	White	EPDM	60	DN50
MACE070W	White	EPDM	60	DN70











11 Złącza do węży

Łącznik z gwintem zewnętrznym BSPP z gładkim ogonem do węża z wiązką zabezpieczającą

Male BSPP thread EN14420-2 smooth hose shank and collar



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	ogon shank	gwint thread
SMSS13	SS AISI 316	25 bar	DN13	1/2”
SMSS19	SS AISI 316	25 bar	DN19	3/4”
SMSS25	SS AISI 316	25 bar	DN25	1”
SMSS2550	SS AISI 316	25 bar	DN25	2”
SMSS32	SS AISI 316	25 bar	DN32	1”1/4
SMSS38	SS AISI 316	25 bar	DN38	1”1/2
SMSS50	SS AISI 316	25 bar	DN50	2”
SMSS5075	SS AISI 316	25 bar	DN50	3”
SMSS65	SS AISI 316	25 bar	DN63	2”1/2
SMSS6575	SS AISI 316	25 bar	DN63	3”
SMSS75	SS AISI 316	25 bar	DN75	3”
SMSS75100	SS AISI 316	25 bar	DN75	4”
SMSS100	SS AISI 316	25 bar	DN100	4”

Łącznik z gwintem zewnętrznym BSPP z karbowanym ogonem do węża z wiązką zabezpieczającą

Male BSPP thread EN14420-2 serrated hose shank and collar



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	ogon shank	gwint thread
SMSS13S	SS AISI 316	25 bar	DN13	1/2”
SMSS19S	SS AISI 316	25 bar	DN19	3/4”
SMSS25S	SS AISI 316	25 bar	DN25	1”
SMSS2550S	SS AISI 316	25 bar	DN25	2”
SMSS32S	SS AISI 316	25 bar	DN32	1”1/4
SMSS38S	SS AISI 316	25 bar	DN38	1”1/2
SMSS50S	SS AISI 316	25 bar	DN50	2”
SMSS5075S	SS AISI 316	25 bar	DN50	3”
SMSS65S	SS AISI 316	25 bar	DN63	2”1/2
SMSS75S	SS AISI 316	25 bar	DN75	3”
SMSS75100S	SS AISI 316	25 bar	DN75	4”
SMSS100S	SS AISI 316	25 bar	DN100	4”

Łącznik z gwintem zewnętrznym NPT z karbowanym ogonem do węża z wiązką zabezpieczającą

Male NPT thread EN14420-2 serrated hose shank and collar



index	materiał	ciśnienie robocze	ogon	gwint
indeks	material	WP	shank	thread
SMSS13S-NPT	SS AISI 316	25 bar	DN13	1/2”
SMSS19S-NPT	SS AISI 316	25 bar	DN19	3/4”
SMSS25S-NPT	SS AISI 316	25 bar	DN25	1”
SMSS32S-NPT	SS AISI 316	25 bar	DN32	1”1/4
SMSS38S-NPT	SS AISI 316	25 bar	DN38	1”1/2
SMSS50S-NPT	SS AISI 316	25 bar	DN50	2”
SMSS75S-NPT	SS AISI 316	25 bar	DN75	3”

Łącznik z gwintem wewnętrznym BSPP (dwuczęściowa ze Śrubunkiem) z gładkim ogonem do węża z wiązką zabezpieczającą – Uszczelka PTFE

Female BSPP thread EN14420-2 smooth hose shank and collar – PTFE Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	ogon	gwint
indeks	material	WP	shank	thread
SFSS13	SS AISI 316	25 bar	DN13	1/2”
SFSS19	SS AISI 316	25 bar	DN19	3/4”
SFSS25	SS AISI 316	25 bar	DN25	1”
SFSS32	SS AISI 316	25 bar	DN32	1”1/4
SFSS38	SS AISI 316	25 bar	DN38	1”1/2
SFSS50	SS AISI 316	25 bar	DN50	2”
SFSS65	SS AISI 316	25 bar	DN63	2”1/2
SFSS75	SS AISI 316	25 bar	DN75	3”
SFSS100	SS AISI 316	25 bar	DN100	4”

Łącznik z gwintem wewnętrznym BSPP (dwuczęściowa ze Śrubunkiem) z karbowanym ogonem do węża z wiązką zabezpieczającą – Uszczelka PTFE

Female BSPP thread EN14420-2 serrated hose shank and collar – PTFE Gasket



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	ogon shank	gwint thread
SFSS13S	SS AISI 316	25 bar	DN13	1/2”
SFSS19S	SS AISI 316	25 bar	DN19	3/4”
SFSS25S	SS AISI 316	25 bar	DN25	1”
SFSS32S	SS AISI 316	25 bar	DN32	1”1/4
SFSS38S	SS AISI 316	25 bar	DN38	1”1/2
SFSS50S	SS AISI 316	25 bar	DN50	2”
SFSS65S	SS AISI 316	25 bar	DN63	2”1/2
SFSS75S	SS AISI 316	25 bar	DN75	3”
SFSS100S	SS AISI 316	25 bar	DN100	4”

Pokrywka z gwintem wewnętrznym BSPP – Uszczelka PTFE

Cap with female BSPP thread – PTFE Gasket



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	gwint thread
BC050SS	SS AISI 316 (Chain SS ASI 301)	25 bar	1/2”
BC075SS	SS AISI 316 (Chain SS ASI 301)	25 bar	3/4”
BC100SS	SS AISI 316 (Chain SS ASI 301)	25 bar	1”
BC150SS	SS AISI 316 (Chain SS ASI 301)	25 bar	1”1/2
BC200SS	SS AISI 316 (Chain SS ASI 301)	25 bar	2”
BC250SS	SS AISI 316 (Chain SS ASI 301)	25 bar	2”1/2
BC300SS	SS AISI 316 (Chain SS ASI 301)	25 bar	3”
BC400SS	SS AISI 316 (Chain SS ASI 301)	25 bar	4”

Łącznik z gwintem zewnętrznym BSPP z gładkim ogonem do węża z wiązką zabezpieczającą

Male BSPP thread EN14420-2 smooth hose shank and collar



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	ogon shank	gwint thread
SMBR13	Brass	25 bar	DN13	1/2”
SMBR19	Brass	25 bar	DN19	3/4”
SMBR25	Brass	25 bar	DN25	1”
SMBR32	Brass	25 bar	DN32	1”1/4
SMBR38	Brass	25 bar	DN38	1”1/2
SMBR3850	Brass	25 bar	DN38	2”
SMBR50	Brass	25 bar	DN50	2”
SMBR5075	Brass	25 bar	DN50	3”
SMBR65	Brass	25 bar	DN63	2”1/2
SMBR6575	Brass	25 bar	DN63	3”
SMBR75	Brass	25 bar	DN75	3”
SMBR80	Brass	25 bar	DN75	3”
SMBR75100	Brass	25 bar	DN75	4”
SMBR100	Brass	25 bar	DN100	4”

Łącznik z gwintem zewnętrznym BSPP z karbowanym ogonem do węża z wiązką zabezpieczającą

Male BSPP thread EN14420-2 serrated hose shank and collar



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	ogon shank	gwint thread
SMBR13S	Brass	25 bar	DN13	1/2”
SMBR19S	Brass	25 bar	DN19	3/4”
SMBR25S	Brass	25 bar	DN25	1”
SMBR32S	Brass	25 bar	DN32	1”1/4
SMBR38S	Brass	25 bar	DN38	1”1/2
SMBR50S	Brass	25 bar	DN50	2”
SMBR65S	Brass	25 bar	DN63	2”1/2
SMBR75S	Brass	25 bar	DN75	3”
SMBR100S	Brass	25 bar	DN100	4”

Łącznik z gwintem wewnętrznym BSPP (dwuczęściowa ze Śrubunkiem) z gładkim ogonem do węża z wiązką zabezpieczającą – Uszczelka PU

Female BSPP thread EN14420-2 smooth hose shank and collar – PU Gasket



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	ogon shank	gwint thread
SFBR13	Brass	25 bar	DN13	1/2”
SFBR19	Brass	25 bar	DN19	3/4”
SFBR25	Brass	25 bar	DN25	1”
SFBR32	Brass	25 bar	DN32	1”1/4
SFBR3238	Brass	25 bar	DN32	1”1/2
SFBR38	Brass	25 bar	DN38	1”1/2
SFBR3850	Brass	25 bar	DN38	2”
SFBR50	Brass	25 bar	DN50	2”
SFBR65	Brass	25 bar	DN63	2”1/2
SFBR6575	Brass	25 bar	DN63	3”
SFBR75	Brass	25 bar	DN75	3”
SFBR100	Brass	25 bar	DN100	4”

Łącznik z gwintem wewnętrznym BSPP (dwuczęściowa ze Śrubunkiem) z karbowanym ogonem do węża z wiązką zabezpieczającą – Uszczelka PU

Female BSPP thread EN14420-2 serrated hose shank and collar – PU Gasket



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	ogon shank	gwint thread
SFBR13S	Brass	25 bar	DN13	1/2”
SFBR19S	Brass	25 bar	DN19	3/4”
SFBR25S	Brass	25 bar	DN25	1”
SFBR32S	Brass	25 bar	DN32	1”1/4
SFBR38S	Brass	25 bar	DN38	1”1/2
SFBR50S	Brass	25 bar	DN50	2”
SFBR65S	Brass	25 bar	DN63	2”1/2
SFBR75S	Brass	25 bar	DN75	3”
SFBR100S	Brass	25 bar	DN100	4”

Pokrywka z gwintem wewnętrznym BSPP – Uszczelka NBR

Cap with female BSPP thread – NBR Gasket



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	gwint thread
BC100BR	Brass	25 bar	1”
BC150BR	Brass	25 bar	1”1/2
BC200BR	Brass	25 bar	2”
BC300BR	Brass	25 bar	3”

Łącznik z gwintem zewnętrznym BSPP z karbowanym ogonem do węża z wiązką zabezpieczającą – przewodzący ≤ 10^8 Ω

Male BSPP thread EN14420-2 serrated hose shank and collar – conductive ≤ 10^8 Ω



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	wymiar DN	gwint thread
SMPP25S	Polypropylene	8 bar	DN25	1”
SMPP32S	Polypropylene	6 bar	DN32	1”1/4
SMPP38S	Polypropylene	6 bar	DN40	1”1/2
SMPP50S	Polypropylene	6 bar	DN50	2”
SMPP75S	Polypropylene	6 bar	DN75	3”

Uszczelka gwintowana

Thread Gasket

index indeks	kolor colour	materiał material	wymiar DN	gwint thread
SFPU13	Black	PU	DN13	1/2”
SFPU19	Black	PU	DN19	3/4”
SFPU25	Black	PU	DN25	1”
SFPU32	Black	PU	DN32	1”1/4
SFPU38	Black	PU	DN38	1”1/2
SFPU50	Black	PU	DN50	2”
SFPU65	Black	PU	DN64	2”1/2
SFPU80	Black	PU	DN75	3”
SFPU100	Black	PU	DN100	4”



SFPU13B	Blue	PU	DN13	1/2”
SFPU19B	Blue	PU	DN19	3/4”
SFPU25B	Blue	PU	DN25	1”
SFPU32B	Blue	PU	DN32	1”1/4
SFPU38B	Blue	PU	DN38	1”1/2
SFPU50B	Blue	PU	DN50	2”
SFPU65B	Blue	PU	DN64	2”1/2
SFPU80B	Blue	PU	DN75	3”
SFPU100B	Blue	PU	DN100	4”



SFPU13T	Transparent	PU	DN13	1/2”
SFPU19T	Transparent	PU	DN19	3/4”
SFPU25T	Transparent	PU	DN25	1”
SFPU32T	Transparent	PU	DN32	1”1/4
SFPU38T	Transparent	PU	DN38	1”1/2
SFPU50T	Transparent	PU	DN50	2”
SFPU65T	Transparent	PU	DN64	2”1/2
SFPU80T	Transparent	PU	DN75	3”
SFPU100T	Transparent	PU	DN100	4”



Uszczelka gwintowana

Thread Gasket

index indeks	kolor colour	materiał material	wymiar DN	gwint thread
0.5TWTFG	white	PTFE – GFK reinforced	DN13	1/2”
0.75TWTFG	white	PTFE – GFK reinforced	DN19	3/4”
1TWTFG	white	PTFE – GFK reinforced	DN25	1”
1.25TWTFG	white	PTFE – GFK reinforced	DN32	1”1/4
1.5TWTFG	white	PTFE – GFK reinforced	DN38	1”1/2
2TWTFG	white	PTFE – GFK reinforced	DN50	2”
2.5TWTFG	white	PTFE – GFK reinforced	DN64	2”1/2
3TWTFG	white	PTFE – GFK reinforced	DN75	3”



SFN19	Black	NBR	DN19	3/4”
SFN25	Black	NBR	DN25	1”
SFN32	Black	NBR	DN32	1”1/4
SFN38	Black	NBR	DN38	1”1/2
SFN50	Black	NBR	DN50	2”
SFN65	Black	NBR	DN64	2”1/2
SFN80	Black	NBR	DN75	3”
SFN100	Black	NBR	DN100	4”
SFN125	Black	NBR	DN125	5”



SFN19-W	White	NBR	DN19	3/4”
SFN25-W	White	NBR	DN25	1”
SFN32-W	White	NBR	DN32	1”1/4
SFN38-W	White	NBR	DN38	1”1/2
SFN50-W	White	NBR	DN50	2”
SFN65-W	White	NBR	DN64	2”1/2
SFN80-W	White	NBR	DN75	3”
SFN100-W	White	NBR	DN100	4”
SFN125-W	White	NBR	DN125	5”



Końcówka typu CN (KCN, King Combination Nipple) z gwintem zewnętrznym BSPT – do mocowania opaskami

KC nipple – for wire binding – Male Thread – not flat sealing



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	1 gwint 1 thread	2 ogon 2 shank
KC050S	SS AISI 304	10 bar	1/2”	13,8 mm
KC075S	SS AISI 304	10 bar	3/4”	20 mm
KC100S	SS AISI 304	10 bar	1”	26 mm
KC125S	SS AISI 304	10 bar	1-1/4”	32,3 mm
KC150S	SS AISI 304	10 bar	1-1/2”	38,7 mm
KC200S	SS AISI 304	10 bar	2”	51,7 mm
KC250S	SS AISI 304	10 bar	2-1/2”	64,8 mm
KC300S	SS AISI 304	10 bar	3”	77,6 mm
KC400S	SS AISI 304	10 bar	4”	102,9 mm

Łącznik do węży typu CN (KCN, King Combination Nipple) – do mocowania opaskami

KC nipple – for wire binding – Connector



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	1 ogon 1 shank	2 ogon 2 shank
SHM050	SS AISI304	10 bar	13,8 mm	13,8 mm
SHM075	SS AISI 304	10 bar	20 mm	20 mm
SHM100	SS AISI 304	10 bar	26 mm	26 mm
SHM125	SS AISI 304	10 bar	32,3 mm	32,3 mm
SHM150	SS AISI 304	10 bar	38,7 mm	38,7 mm
SHM200	SS AISI 304	10 bar	51,7 mm	51,7 mm
SHM250	SS AISI 304	10 bar	64,8 mm	64,8 mm
SHM300	SS AISI 304	10 bar	77,6 mm	77,6 mm
SHM400	SS AISI 304	10 bar	102,9 mm	102,9 mm

Końcówka do spawania typu CN (KCN, King Combination Nipple) do węża – do mocowania opaskami

KC nipple – for wire binding – with welding end



index	materiał	ciśnienie robocze	króciec do spawania ID x OD	2 ogon
indeks	**material**	**WP**	**1 (IDxOD)**	**2 shank**
PKC050S	SS AISI 304	10 bar	16,8 x 21,8	13,8 mm
PKC075S	SS AISI 304	10 bar	22,1 x 27,3	20 mm
PKC100S	SS AISI 304	10 bar	28,6 x 34,2	26 mm
PKC125S	SS AISI 304	10 bar	36,5 x 42,9	32,3 mm
PKC150S	SS AISI 304	10 bar	42,4 x 48,8	38,7 mm
PKC200S	SS AISI 304	10 bar	54,4 x 60,8	51,7 mm
PKC250S	SS AISI 304	10 bar	68,5 x 76,6	64,8 mm
PKC300S	SS AISI 304	10 bar	81,5 x 89,5	77,6 mm
PKC400S	SS AISI 304	10 bar	107 x 115	102,9 mm

Karbowaną końcówką do węża z wiązką zabezpieczającą z króćcem do spawania

Serrated welding hose shank



index	materiał	ciśnienie robocze	ogon	króciec do spawania ID x OD
indeks	**material**	**WP**	**shank**	**(IDxOD)**
DAAS100SS	SS AISI 304	16 bar	25	28,5 x 33,7
DAAS125SS	SS AISI 304	16 bar	32	37,2 x 42,4
DAAS150SS	SS AISI 304	16 bar	38	43,1 x 48,3
DAAS200SS	SS AISI 304	16 bar	50	54,5 x 60,3
DAAS250SS	SS AISI 304	16 bar	63	70,3 x 76,1
DAAS300SS	SS AISI 304	16 bar	75	82,5 x 88,9
DAAS400SS	SS AISI 304	16 bar	100	107,1 x 114,3
DAAS600SS	SS AISI 304	10 bar	150	159,3 x 168,3
DAAS800SS	SS AISI 304	6 bar	200	208,9 x 219,1

Końcówka typu CN (KCN, King Combination Nipple) z gwintem zewnętrznym BSPT – do mocowania opaskami

KC nipple – for wire binding – Male Thread – not flat sealing



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	1 gwint 1 thread	2 ogon 2 shank
KC050	galvanized steel	10 bar	1/2”	13,8 mm
KC075	galvanized steel	10 bar	3/4”	20 mm
KC100	galvanized steel	10 bar	1”	26 mm
KC125	galvanized steel	10 bar	1-1/4”	32,3 mm
KC150	galvanized steel	10 bar	1-1/2”	38,7 mm
KC200	galvanized steel	10 bar	2”	51,7 mm
KC250	galvanized steel	10 bar	2-1/2”	64,8 mm
KC300	galvanized steel	10 bar	3”	77,6 mm
KC350	galvanized steel	10 bar	3-1/2”	90 mm
KC400	galvanized steel	10 bar	4”	102,9 mm
KC500	galvanized steel	10 bar	5”	128,1 mm
KC600	galvanized steel	10 bar	6”	154 mm
KC800	galvanized steel	10 bar	8”	205 mm

Łącznik do węży typu CN (KCN, King Combination Nipple) – do mocowania opaskami

KC nipple – for wire binding – Connector



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	1 ogon 1 shank	2 ogon 2 shank
HM050	galvanized steel	10 bar	13,8 mm	13,8 mm
HM075	galvanized steel	10 bar	20 mm	20 mm
HM100	galvanized steel	10 bar	26 mm	26 mm
HM125	galvanized steel	10 bar	32,3 mm	32,3 mm
HM150	galvanized steel	10 bar	38,7 mm	38,7 mm
HM200	galvanized steel	10 bar	51,7 mm	51,7 mm
HM250	galvanized steel	10 bar	64,8 mm	64,8 mm
HM300	galvanized steel	10 bar	77,6 mm	77,6 mm
HM400	galvanized steel	10 bar	102,9 mm	102,9 mm
HM500	galvanized steel	10 bar	128,1 mm	128,1 mm
HM600	galvanized steel	10 bar	154 mm	154 mm
HM800	galvanized steel	10 bar	205 mm	205 mm

Końcówka do spawania typu CN (KCN, King Combination Nipple) do węża – do mocowania opaskami

KC nipple – for wire binding – Connector




index	materiał	ciśnienie robocze	króciec do spawania ID x OD	2 ogon
indeks	**material**	**WP**	**1 (IDxOD)**	**2 shank**
PKC050	galvanized steel	10 bar	16,8 x 21,8	13,8 mm
PKC075	galvanized steel	10 bar	22,1 x 27,3	20 mm
PKC100	galvanized steel	10 bar	28,6 x 34,2	26 mm
PKC125	galvanized steel	10 bar	36,5 x 42,9	32,3 mm
PKC150	galvanized steel	10 bar	42,4 x 48,8	38,7 mm
PKC200	galvanized steel	10 bar	54,4 x 60,8	51,7 mm
PKC250	galvanized steel	10 bar	68,5 x 76,6	64,8 mm
PKC300	galvanized steel	10 bar	81,5 x 89,5	77,6 mm
PKC400	galvanized steel	10 bar	107 x 115	102,9 mm
PKC500	galvanized steel	10 bar	131,1 x 140,1	128,1 mm
PKC600	galvanized steel	10 bar	157,1 x 166,10	154 mm
PKC800	galvanized steel	10 bar	206,5 x 218,5	205 mm

Karbowaną końcówką do węża z wiązką zabezpieczającą z króćcem do spawania

Serrated welding hose shank



index	materiał	ciśnienie robocze	ogon	króciec do spawania ID x OD
indeks	**material**	**WP**	**shank**	**(IDxOD)**
DAAS100AC	galvanized steel	16 bar	25	28,5 x 33,7
DAAS125AC	galvanized steel	16 bar	32	37,2 x 42,4
DAAS150AC	galvanized steel	16 bar	38	43,1 x 48,3
DAAS200AC	galvanized steel	16 bar	50	54,5 x 60,3
DAAS250AC	galvanized steel	16 bar	63	70,3 x 76,1
DAAS300AC	galvanized steel	16 bar	75	82,5 x 88,9
DAAS400AC	galvanized steel	16 bar	100	107,1 x 114,3
DAAS600AC	galvanized steel	10 bar	150	159,3 x 168,3
DAAS800AC	galvanized steel	6 bar	200	208,9 x 219,1

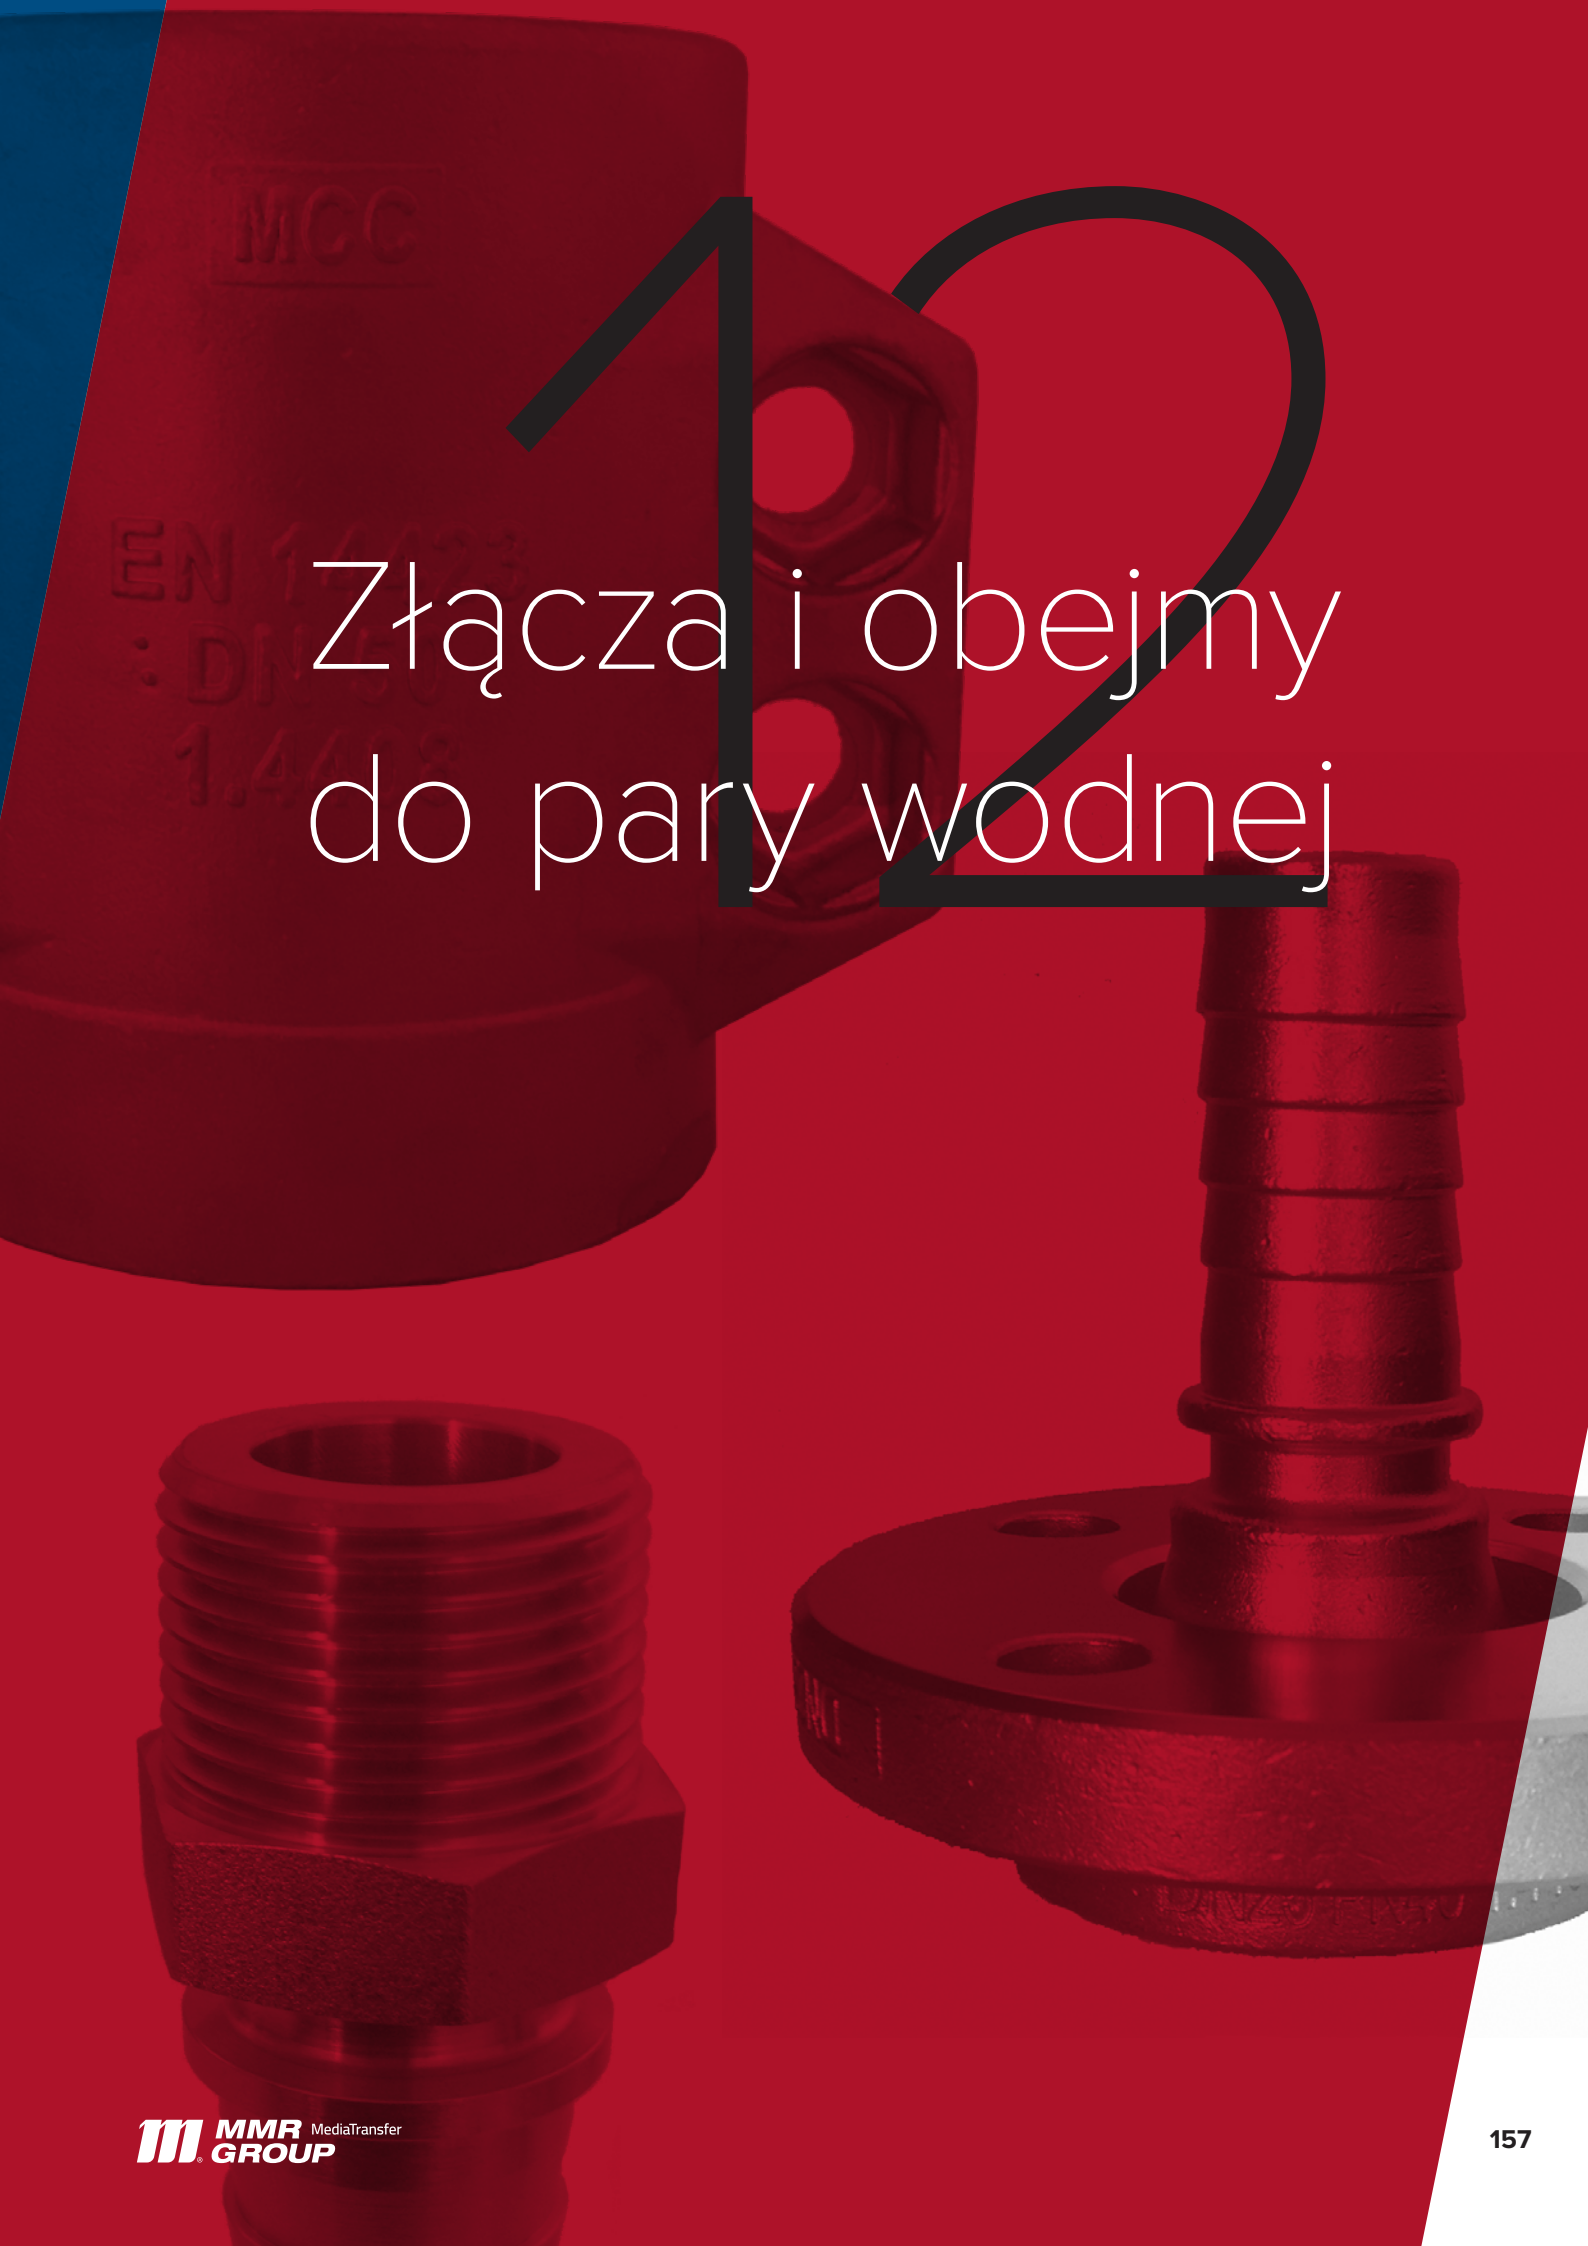

12 Złącza i obejmy do pary wodnej

Złącze do pary z końcówka do węża z wiązką zabezpieczającą zgodnie (EN14423) – z gwintem zewnętrznym

Steam hose coupling male (EN14423) – with male thread



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze* WP*	gwint thread	ogon shank
MV50AC	Steel	18 bar	1/2”	13 mm
MV75AC	Steel	18 bar	3/4”	19 mm
MV100AC	Steel	18 bar	1”	25 mm
MV125AC	Steel	18 bar	1”1/4	32 mm
MV150AC	Steel	18 bar	1”1/2	38 mm
MV200AC	Steel	18 bar	2”	51 mm

Złącze do pary z końcówka do węża z wiązką zabezpieczającą zgodnie (EN14423) – z gwintem wewnętrznym

Steam hose coupling male (EN14423) – with female thread



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze* WP*	gwint thread	ogon shank
FV50AC	Steel	18 bar	1/2”	13 mm
FV75AC	Steel	18 bar	3/4”	19 mm
FV100AC	Steel	18 bar	1”	25 mm
FV125AC	Steel	18 bar	1”1/4	32 mm
FV150AC	Steel	18 bar	1”1/2	38 mm
FV200AC	Steel	18 bar	2”	51 mm

Złącze kołnierzowe do pary z końcówka do węża z wiązką zabezpieczającą PN40 (EN14423)

Swivel flange for steam PN40 (EN14423) with collar



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze* WP*	ogon shank
FFV050AC	Steel	18 bar	1/2”
FFV075AC	Steel	18 bar	3/4”
FFV0100AC	Steel	18 bar	1”

Informacje o złączach do pary wodnej:
* **Informacje o naszych złączy do pary wodnej:** Ciśnienie robocze 18 bar / do 210° pary / do 120° gorącej wody
* **Informations about our Steam Hose Fittings:** Working Pressure 18 bar / up to 210° saturated steam / up to 120° hot water

Złącze do pary z końcówka do węża z wiązką zabezpieczającą zgodnie (EN14423) – z gwintem zewnętrznym

Steam hose coupling male (EN14423) – with male thread



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze* WP*	gwint thread	ogon shank
MV50SS	SS AISI 316	18 bar	1/2”	13 mm
MV75SS	SS AISI 316	18 bar	3/4”	19 mm
MV100SS	SS AISI 316	18 bar	1”	25 mm
MV125SS	SS AISI 316	18 bar	1”1/4	32 mm
MV150SS	SS AISI 316	18 bar	1”1/2	38 mm
MV200SS	SS AISI 316	18 bar	2”	51 mm

Złącze do pary z końcówka do węża z wiązką zabezpieczającą zgodnie (EN14423) – z gwintem wewnętrznym

Steam hose coupling male (EN14423) – with female thread



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze* WP*	gwint thread	ogon shank
FV50SS	SS AISI 316	18 bar	1/2”	13 mm
FV75SS	SS AISI 316	18 bar	3/4”	19 mm
FV100SS	SS AISI 316	18 bar	1”	25 mm
FV125SS	SS AISI 316	18 bar	1”1/4	32 mm
FV150SS	SS AISI 316	18 bar	1”1/2	38 mm
FV200SS	SS AISI 316	18 bar	2”	51 mm

Złącze kołnierzowe do pary z końcówka do węża z wiązką zabezpieczającą PN40 (EN14423)

Swivel flange for steam PN40 (EN14423) with collar



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze* WP*	ogon shank
FFV050SS	SS AISI 316	18 bar	1/2”
FFV075SS	SS AISI 316	18 bar	3/4”
FFV0100SS	SS AISI 316	18 bar	1”
FFV0200SS	SS AISI 316	18 bar	2”

Informacje o złączach do pary wodnej:
* **Informacje o naszych złączy do pary wodnej:** Ciśnienie robocze 18 bar / do 210° pary / do 120° gorącej wody
* **Informations about our Steam Hose Fittings:** Working Pressure 18 bar / up to 210° saturated steam / up to 120° hot water

Obejma skorupowa do pary zgodnie EN14423

Safety clamp for steam hose couplings EN14423



index	materiał	wąż	rozmiar	wkręt
indeks	material	hose	size	screw
DC13SSV	SS AISI 304 (Srew SS)	13*6	24-26	M620
DC19SSV	SS AISI 304 (Srew SS)	19*7	32-34	M8x25
DC25SSV	SS AISI 304 (Srew SS)	25*7,5	39-41	M8x25
DC32SSV	SS AISI 304 (Srew SS)	32*8	47-50	M8x25
DC38SSV	SS AISI 304 (Srew SS)	38*8	53-56	M10x40
DC50SSV	SS AISI 304 (Srew SS)	50*9	67-69	M10x40

Złącza mleczarskie zgodnie DIN11851 do pary z karbowaną końcówka do węża z wiązką zabezpieczającą – Część Żeńska

DIN 11851 Female Coupling steam hose, serrated hose shank and safety collar



index	materiał	złącze	ogon
indeks	material	coupling	shank
DINHF19-SSV	SS AISI 316	DN19	19 mm
DINHF25-SSV	SS AISI 316	DN25	25 mm
DINHF32-SSV	SS AISI 316	DN32	32 mm
DINHF40-38-SSV	SS AISI 316	DN40	38 mm
DINHF50-SSV	SS AISI 316	DN50	50 mm

Złącza mleczarskie zgodnie DIN11851 do pary z karbowaną końcówka do węża z wiązką zabezpieczającą – Część Męska z gwintem zewnętrznym

DIN 11851 Male Coupling steam hose, serrated hose shank and safety collar



index	materiał	złącze	ogon
indeks	material	coupling	shank
DINHM19-SSV	SS AISI 316	DN19	19 mm
DINHM25-SSV	SS AISI 316	DN25	25 mm
DINHM32-SSV	SS AISI 316	DN32	32 mm
DINHM40-38-SSV	SS AISI 316	DN40	38 mm
DINHM50-SSV	SS AISI 316	DN50	50 mm

Informacje o złączach do pary wodnej:
* **Informacje o naszych złączy do pary wodnej:** Ciśnienie robocze 18 bar / do 210° pary / do 120° gorącej wody
* **Informations about our Steam Hose Fittings:** Working Pressure 18 bar / up to 210° saturated steam / up to 120° hot water

Złącze do pary z końcówka do węża z wiązką zabezpieczającą zgodnie (EN14423) – z gwintem zewnętrznym

Steam hose coupling male (EN14423) – with male thread



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze* WP*	gwint thread	ogon shank
MV50BR	Brass	18 bar	1/2”	13 mm
MV75BR	Brass	18 bar	3/4”	19 mm
MV100BR	Brass	18 bar	1”	25 mm
MV125BR	Brass	18 bar	1”1/4	32 mm
MV150BR	Brass	18 bar	1”1/2	38 mm
MV200BR	Brass	18 bar	2”	51 mm

Złącze do pary z końcówka do węża z wiązką zabezpieczającą zgodnie (EN14423) – z gwintem wewnętrznym

Steam hose coupling male (EN14423) – with female thread



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze* WP*	gwint thread	ogon shank
FV50BR	Brass	18 bar	1/2”	13 mm
FV75BR	Brass	18 bar	3/4”	19 mm
FV100BR	Brass	18 bar	1”	25 mm
FV125BR	Brass	18 bar	1”1/4	32 mm
FV150BR	Brass	18 bar	1”1/2	38 mm
FV200BR	Brass	18 bar	2”	51 mm

Informacje o złączach do pary wodnej:
* **Informacje o naszych złączy do pary wodnej:** Ciśnienie robocze 18 bar / do 210° pary / do 120° gorącej wody
* **Informations about our Steam Hose Fittings:** Working Pressure 18 bar / up to 210° saturated steam / up to 120° hot water

Obejma skorupowa do pary zgodnie EN14423

Safety clamp for steam hose couplings EN14423



index indeks	materiał material	wąż hose	rozmiar size	wkręt screw
DC13BRV	Brass (Srew SS)	13*6	24-26	M620
DC19BRV	Brass (Srew SS)	19*7	32-34	M8x25
DC25BRV	Brass (Srew SS)	25*7,5	39-41	M8x25
DC32BRV	Brass (Srew SS)	32*8	47-50	M8x25
DC38BRV	Brass (Srew SS)	38*8	53-56	M10x40
DC50BRV	Brass (Srew SS)	50*9	67-69	M10x40

Informacje o złączach do pary wodnej:
* **Informacje o naszych złączy do pary wodnej:** Ciśnienie robocze 18 bar / do 210° pary / do 120° gorącej wody
* **Informations about our Steam Hose Fittings:** Working Pressure 18 bar / up to 210° saturated steam / up to 120° hot water

13 Obejmy skorupowe i tuleje zaciskowe



OBJAŚNIENIE NUMERU ARTYKUŁU

DC	50	X10	AL
Obejma skorupowa	Wymiar nominalny DN Węża	Grubość ścian	Materiał

NORMY: EN ISO 14420-3 / DIN2817
EN ISO 14423 (DIN2826) PARA

Symetryczne połówki obejmy wyposażone są w 4, 6 lub 8 śrub. Aby połączenie z wężami było bezpieczne wymagany jest odpowiedni gwint obejmy zgodny z EN ISO 14420-5. Specjalnym rodzajem obejm skorupowych są tak zwane obejmy Spannfix.
Są one połączone zawiasem z wężem i zamocowane zawleczką (nie nadaje się do kontaktu z parą).


CIŚNIENIE ROBOCZE


Maksymalne ciśnienie robocze od 25 bar dla DN 125.
Ciśnienie robocze dla DN 150 i DN 200 wynosi 16 bar.

MATERIAŁY

- Aluminium
- Stal nierdzewna (Inox) AISI 316
- Mosiądz
- PP

zgodnie z EN ISO 14423

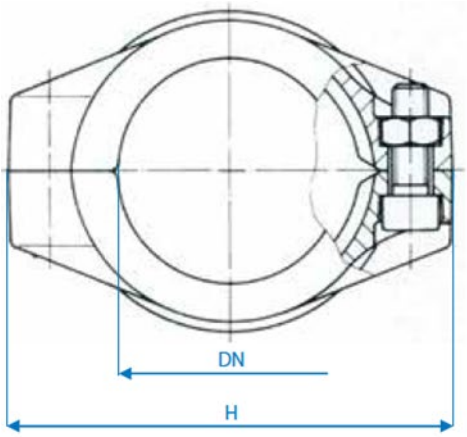

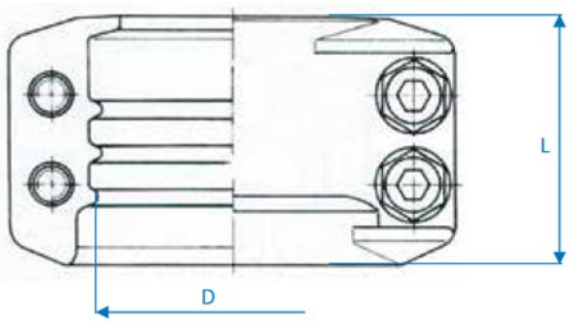



Obejmy skorupowe skręcane zgodnie EN 14420-3 – Śruby ze stali

Safety clamp EN 14420-3 – Screws in Steel

index	materiał	wymiar	ciśnienie robocze	wąż	rozmiar	wkręt
indeks	material	DN	WP	hose	size	screw
DC13X5AL	Aluminum	13	25 bar	13*5	22-24	M6x20
DC19X6AL	Aluminum	19	25 bar	19*6	30-33	M6x20
DC25X5AL*	Aluminum	25	25 bar	25*5	34-36	M6x20
DC25X6AL	Aluminum	25	25 bar	25*6	36-39	M6x20
DC25X8AL*	Aluminum	25	25 bar	25*8	40-43	M6x20
DC32X5AL*	Aluminum	32	25 bar	32*5	41-43	M6x20
DC32X6AL	Aluminum	32	25 bar	32*6	43-46	M6x20
DC32X8AL*	Aluminum	32	25 bar	32*8	47-50	M6x20
DC38X5AL*	Aluminum	32	25 bar	32*5	47-49	M6x20
DC38X6,5AL	Aluminum	38	25 bar	38*6,5	50-53	M6x20
DC38X8AL*	Aluminum	38	25 bar	38*8	53-56	M6x20
DC38X10AL*	Aluminum	38	25 bar	38*10	57-60	M6x20
DC40X7AL*	Aluminum	40	25 bar	40*7	53-56	M6x20
DC40X10AL*	Aluminum	40	25 bar	40*10	58-61	M6x20
DC45X7AL*	Aluminum	45	25 bar	45*7	58-61	M8x25
DC50X5AL*	Aluminum	50	25 bar	50*5	59-61	M8x25
DC50X6AL*	Aluminum	50	25 bar	50*6	61-63	M8x25
DC50X8AL	Aluminum	50	25 bar	50*8	63-67	M8x25
DC50X10AL*	Aluminum	50	25 bar	50*10	69-71	M8x25
DC63X6AL*	Aluminum	63	25 bar	63*6	74-76	M8x25
DC63X8AL	Aluminum	63	25 bar	63*8	78-82	M8x25
DC63X10AL*	Aluminum	63	25 bar	63*10	84-87	M8x25
DC75X6AL	Aluminum	75	25 bar	75*6	85-89	M8x25
DC75X8AL	Aluminum	75	25 bar	75*8	89-93	M8x25
DC75X10AL*	Aluminum	75	25 bar	75*10	94-97	M8x25
DC75X12AL*	Aluminum	75	25 bar	75*12	98-101	M8x25
DC80X8AL*	Aluminum	80	25 bar	80*8	94-97	M8x25
DC90X6,5AL	Aluminum	90	25 bar	90*6,5	101-105	M8x25
DC100X6AL*	Aluminum	100	25 bar	100*6,5	111-115	M10x40
DC100X8AL	Aluminum	100	25 bar	100*8	114-119	M10x40
DC100X10AL*	Aluminum	100	25 bar	100*10	118-122	M10x40
DC100X12AL*	Aluminum	100	25 bar	100*12	122-126	M10x40
DC100x14AL*	Aluminum	100	25 bar	100*14	126-130	M10x40
DC125X10AL	Aluminum	125	25 bar	125*10	143-148	M12x40
DC150X10AL	Aluminum	150	16 bar	150*10	168-174	M12x60
DC200X12AL	Aluminum	200	16 bar	200*12	222-229	M12x50

* Sonderabmessungen Special DN

Obejmy skorupowe skręcane zgodnie EN 14420-3 – Śruby ze stali

Safety clamp EN 14420-3 – Screws in Steel

index	kolor	materiał	wymiar	ciśnienie robocze	wąż	rozmiar	wkręt
indeks	colour	material	DN	WP	hose	size	screw
DC19X6ALB	Blue	Aluminum	19	25 bar	19*6	30-33	M6x20
DC25X6ALB	Blue	Aluminum	25	25 bar	25*6	36-39	M6x20
DC32X6ALB	Blue	Aluminum	32	25 bar	32*6	43-46	M6x20
DC38X6,5ALB	Blue	Aluminum	38	25 bar	38*6,5	50-53	M6x20
DC50X8ALB	Blue	Aluminum	50	25 bar	50*8	63-67	M8x25
DC75X8ALB	Blue	Aluminum	75	25 bar	75*8	89-93	M8x25



DC19X6ALR	Red	Aluminum	19	25 bar	19*6	30-33	M6x20
DC25X6ALR	Red	Aluminum	25	25 bar	25*6	36-39	M6x20
DC32X6ALR	Red	Aluminum	32	25 bar	32*6	43-46	M6x20
DC38X6,5ALR	Red	Aluminum	38	25 bar	38*6,5	50-53	M6x20
DC50X8ALR	Red	Aluminum	50	25 bar	50*8	63-67	M8x25
DC75X8ALR	Red	Aluminum	75	25 bar	75*8	89-93	M8x25



DC19X6ALS	Black	Aluminum	19	25 bar	19*6	30-33	M6x20
DC25X6ALS	Black	Aluminum	25	25 bar	25*6	36-39	M6x20
DC32X6ALS	Black	Aluminum	32	25 bar	32*6	43-46	M6x20
DC38X6,5ALS	Black	Aluminum	38	25 bar	38*6,5	50-53	M6x20
DC50X8ALS	Black	Aluminum	50	25 bar	50*8	63-67	M8x25
DC75X8ALS	Black	Aluminum	75	25 bar	75*8	89-93	M8x25



DC19X6ALW	White	Aluminum	19	25 bar	19*6	30-33	M6x20
DC25X6ALW	White	Aluminum	25	25 bar	25*6	36-39	M6x20
DC32X6ALW	White	Aluminum	32	25 bar	32*6	43-46	M6x20
DC38X6,5ALW	White	Aluminum	38	25 bar	38*6,5	50-53	M6x20
DC50X8ALW	White	Aluminum	50	25 bar	50*8	63-67	M8x25
DC75X8ALW	White	Aluminum	75	25 bar	75*8	89-93	M8x25



DC19X6ALG	Yellow	Aluminum	19	25 bar	19*6	30-33	M6x20
DC25X6ALG	Yellow	Aluminum	25	25 bar	25*6	36-39	M6x20
DC32X6ALG	Yellow	Aluminum	32	25 bar	32*6	43-46	M6x20
DC38X6,5ALG	Yellow	Aluminum	38	25 bar	38*6,5	50-53	M6x20
DC50X8ALG	Yellow	Aluminum	50	25 bar	50*8	63-67	M8x25
DC75X8ALG	Yellow	Aluminum	75	25 bar	75*8	89-93	M8x25



Obejmy skorupowe z bolcem zgodnie EN 14420-3

Safety clamp with Pin EN 14420-3



index	materiał	wymiar	ciśnienie robocze	wąż	rozmiar
indeks	material	DN	WP	hose	size
DC25X6ALSF	Aluminum	25	25 bar	25*6	34-36
DC32X6ALSF	Aluminum	32	25 bar	32*6	40-43
DC38X6,5ALSF	Aluminum	38	25 bar	38*6,5	50 – 53
DC50X8ALSF	Aluminum	50	25 bar	50x8	63-67
DC65X7ALSF	Aluminum	65	25 bar	65x7	78-82
DC75X8ALSF	Aluminum	75	25 bar	75*8	89-93
DC100X8ALSF	Aluminum	100	25 bar	100*8	114-118

Obejmy skorupowe skręcane zgodnie EN 14420-3 – Śruby ze stali nierdzewnej

Safety clamp EN 14420-3 – Screws in Stainless Steel



index	materiał	wymiar	ciśnienie robocze	wąż	rozmiar	wkręt
indeks	material	DN	WP	hose	size	screw
DC13X5SS	SS AISI 316	13	25 bar	13*5	22-24	M6x20
DC19X6SS	SS AISI 316	19	25 bar	19*6	30-33	M6x20
DC25X6SS	SS AISI 316	25	25 bar	25*6	36-39	M6x20
DC32X6SS	SS AISI 316	32	25 bar	32*6	43-46	M6x20
DC38X6,5SS	SS AISI 316	38	25 bar	38*6,5	50-53	M6x20
DC38X8SS*	SS AISI 316	38	25 bar	38*8	53-56	M6x20
DC50X6SS*	SS AISI 316	50	25 bar	50*6	61-63	M8x25
DC50X8SS	SS AISI 316	50	25 bar	50*8	63-67	M8x25
DC50X10SS*	SS AISI 316	50	25 bar	50*10	69-71	M8x25
DC63X8SS	SS AISI 316	63	25 bar	63*8	78-82	M8x25
DC75X8SS	SS AISI 316	75	25 bar	75*8	89-93	M8x25
DC80X8SS	SS AISI 316	80	25 bar	80*8	94-97	M8x25
DC100X8SS	SS AISI 316	100	25 bar	100*8	114-119	M10x40
DC100X10SS	SS AISI 316	100	25 bar	100*10	118-122	M10x40

* Sonderabmessungen Special DN

Obejmy skorupowe skręcane zgodnie EN 14420-3 – Śruby ze stali nierdzewnej

Safety clamp EN 14420-3 – Screws in Stainless Steel



index	materiał	wymiar	ciśnienie robocze	wąż	rozmiar	wkręt
indeks	material	DN	WP	hose	size	screw
DC13X5BR	Brass	13	25 bar	13*5	22-24	M6x20
DC19X6BR	Brass	19	25 bar	19*6	30-33	M6x20
DC25X6BR	Brass	25	25 bar	25*6	36-39	M6x20
DC32X6BR	Brass	32	25 bar	32*6	43-46	M6x20
DC38X6,5BR*	Brass	38	25 bar	38*6,5	50-53	M6x20
DC38X8BR*	Brass	38	25 bar	38*8	53-56	M6x20
DC50X8BR	Brass	50	25 bar	50*8	63-67	M8x25
DC63X8BR	Brass	63	25 bar	63*8	78-82	M8x25
DC75X8BR*	Brass	75	25 bar	75*8	89-93	M8x25
DC100X8BR	Brass	100	25 bar	100*8	114-119	M10x40

* Wymiary specjalne DN

Śruby

Screws

index	materiał	wkręt	wymiar
indeks	material	screws	DN
DCM6x20SS	Stainless Steel	4	13-38
DCM8x25SS	Stainless Steel	4	50-75
DCM10x40SS	Stainless Steel	4	100



DCM6x20AC	Steel	4	13-38
DCM8x25AC	Steel	4	50-75
DCM10x40AC	Steel	4	100
DCM12x60AC	Steel	6	125



Obejmy skorupowe skręcane zgodnie EN 14420-3 – Śruby ze stali nierdzewnej

Safety clamp EN 14420-3 – Screws in Stanless-Steel

index	kolor	materiał	wymiar	ciśnienie robocze	wąż	rozmiar	wkręt
indeks	colour	material	DN	WP	hose	size	screw
DC25x6PP	Black	Polypropylene	25	8 bar	25*6	36-39	M6x20
DC32x6PP	Black	Polypropylene	32	8 bar	32*6	43-46	M6x20
DC38x6,5PP	Black	Polypropylene	38	8 bar	38*6,5	50-53	M6x20
DC38x8PP	Black	Polypropylene	38	8 bar	38*8	53-56	M6x20
DC50x6PP	Black	Polypropylene	50	8 bar	50*6	61-63	M8x25
DC50x8PP	Black	Polypropylene	50	8 bar	50*8	63-67	M8x25
DC50x10PP	Black	Polypropylene	50	8 bar	50*10	69-71	M8x25
DC63x8PP	Black	Polypropylene	63	8 bar	63*8	78-82	M8x25
DC75x8PP	Black	Polypropylene	75	8 bar	75*8	89-93	M8x25



DC25x6PPW	White	Polypropylene	25	8 bar	25*6	36-39	M6x20
DC32x6PPW	White	Polypropylene	32	8 bar	32*6	43-46	M6x20
DC38x6,5PPW	White	Polypropylene	38	8 bar	38*6,5	50-53	M6x20
DC38x8PPW	White	Polypropylene	38	8 bar	38*8	53-56	M6x20
DC50x6PPW	White	Polypropylene	50	8 bar	50*6	61-63	M8x25
DC50x8PPW	White	Polypropylene	50	8 bar	50*8	63-67	M8x25
DC50x10PPW	White	Polypropylene	50	8 bar	50*10	69-71	M8x25
DC63x8PPW	White	Polypropylene	63	8 bar	63*8	78-82	M8x25
DC75x8PPW	White	Polypropylene	75	8 bar	75*8	89-93	M8x25




DC25x6PPB	Blue	Polypropylene	25	8 bar	25*6	36-39	M6x20
DC32x6PPB	Blue	Polypropylene	32	8 bar	32*6	43-46	M6x20
DC38x6,5PPB	Blue	Polypropylene	38	8 bar	38*6,5	50-53	M6x20
DC38x8PPB	Blue	Polypropylene	38	8 bar	38*8	53-56	M6x20
DC50x6PPB	Blue	Polypropylene	50	8 bar	50*6	61-63	M8x25
DC50x8PPB	Blue	Polypropylene	50	8 bar	50*8	63-67	M8x25
DC50x10PPB	Blue	Polypropylene	50	8 bar	50*10	69-71	M8x25
DC63x8PPB	Blue	Polypropylene	63	8 bar	63*8	78-82	M8x25
DC75x8PPB	Blue	Polypropylene	75	8 bar	75*8	89-93	M8x25



DC25x6PPR	Red	Polypropylene	25	8 bar	25*6	36-39	M6x20
DC32x6PPR	Red	Polypropylene	32	8 bar	32*6	43-46	M6x20
DC38x6,5PPR	Red	Polypropylene	38	8 bar	38*6,5	50-53	M6x20
DC38x8PPR	Red	Polypropylene	38	8 bar	38*8	53-56	M6x20
DC50x6PPR	Red	Polypropylene	50	8 bar	50*6	61-63	M8x25
DC50x8PPR	Red	Polypropylene	50	8 bar	50*8	63-67	M8x25
DC50x10PPR	Red	Polypropylene	50	8 bar	50*10	69-71	M8x25
DC63x8PPR	Red	Polypropylene	63	8 bar	63*8	78-82	M8x25
DC75x8PPR	Red	Polypropylene	75	8 bar	75*8	89-93	M8x25



TULEJE ZACISKOWE

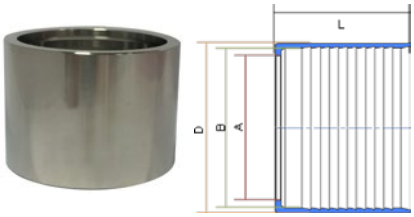


Tuleja zaciskowa – Stal nierdzewna (AISI 304)

Cranted ferrule – Stanless-Steel AISI 304

index	wymiar	rozmiar	ciśnienie robocze	D	B	A	długość
indeks	DN	size	WP	D	B	A	length
CF013X21	DN13	13x4	25 bar		22,5	19,3	42,0
CF013X23	DN13	13x5	25 bar	30,5	24,5	19,3	42,0
CF013X25	DN13	13x6	25 bar	32,5	26,5	19,3	42,0
CF019X27	DN19	19x4	25 bar	34,5	28,5	26,3	42,0
CF019X29	DN19	19x5	25 bar	37	31	26,3	42,0
CF019X31	DN19	19x6	25 bar	39	33	26,3	42,0
CF025X35	DN25	25x5	25 bar	43	37	32,5	42,0
CF025X37	DN25	25x6	25 bar	45	39	32,5	42,0
CF025X41	DN25	25x8	25 bar	49	43	32,5	42,0
CF032X42	DN32	32x5	25 bar	50	44	39,5	42,0
CF032X44	DN32	32x6	25 bar	52	46	39,5	42,0
CF032X46	DN32	32x7	25 bar	54	48	39,5	42,0
CF038X48	DN38	38x5	25 bar	56	50	45,5	42,0
CF038X50	DN38	38x6	25 bar	58	52	45,5	42,0
CF038X54	DN38	38x8	25 bar	62	56	45,5	42,0
CF038X56	DN38	38x9	25 bar	64	58	45,5	42,0
CF040X52	DN40	40x6	25 bar	60	54	45,5	42,0
CF040X60	DN40	40x10	25 bar	68	62	45,5	42,0
CF050X61	DN50	50x5.5	25 bar	70	63	58,5	49,0
CF050X62	DN50	50x6	25 bar	71	64	58,5	49,0
CF050X64	DN50	50x7	25 bar	73	68	58,5	49,0
CF050X66	DN50	50x8	25 bar	75	68	58,5	49,0
CF050X70	DN50	50x10	25 bar	79	72	58,5	49,0
CF050X72	DN50	50x11	25 bar	81	74	58,5	49,0
CF050X74	DN50	50x12	25 bar	83	76	58,5	49,0
CF065X75	DN65	65x5	25 bar	84,5	77,5	73,5	63,0
CF065X77	DN65	65x6	25 bar	86,5	79,5	73,5	63,0
CF065X79	DN65	65x7	25 bar	88,5	81,5	73,5	63,0
CF065X89	DN65	65x12	25 bar	99	92	73,5	63,0
CF065X91	DN65	65x14	25 bar	103	96	73,5	63,0
CF075X87	DN75	75x6	25 bar	96,5	89,5	85,5	67,0
CF075X91	DN75	75x8	25 bar	100,5	93,5	85,5	67,0
CF075X95	DN75	75x10	25 bar	104,5	97,5	85,5	67,0
CF075X99	DN75	75x12	25 bar	110	102	85,5	67,0
CF075X105	DN75	75x15	25 bar	116	108	85,5	67,0
CF100X112	DN100	100x6	16 bar	123	115	111	96,0
CF100X116	DN100	100x8	16 bar	127	119	111	96,0
CF100X120	DN100	100x10	16 bar	131	123	111	96,0
CF100X124	DN100	100x12	16 bar	136	127	111	96,0
CF100X130	DN100	100x15	16 bar	143	133	111	96,0

TULEJE ZACISKOWE

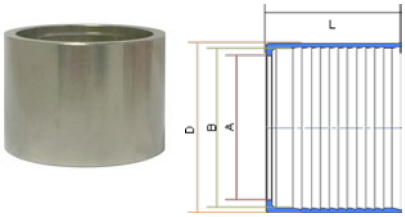


Tuleja zaciskowa – Stal

Cranted ferrule – Steel

index	wymiar	rozmiar	ciśnienie robocze	D	B	A	długość
indeks	DN	size	WP	D	B	A	length
CF013X21AC	DN13	13x4	25 bar		22,5	19,3	42,0
CF013X23AC	DN13	13x5	25 bar	30,5	24,5	19,3	42,0
CF013X25AC	DN13	13x6	25 bar	32,5	26,5	19,3	42,0
CF019X27AC	DN19	19x4	25 bar	34,5	28,5	26,3	42,0
CF019X29AC	DN19	19x5	25 bar	37	31	26,3	42,0
CF019X31AC	DN19	19x6	25 bar	39	33	26,3	42,0
CF025X35AC	DN25	25x5	25 bar	43	37	32,5	42,0
CF025X37AC	DN25	25x6	25 bar	45	39	32,5	42,0
CF025X41AC	DN25	25x8	25 bar	49	43	32,5	42,0
CF032X42AC	DN32	32x5	25 bar	50	44	39,5	42,0
CF032X44AC	DN32	32x6	25 bar	52	46	39,5	42,0
CF032X46AC	DN32	32x7	25 bar	54	48	39,5	42,0
CF038X48AC	DN38	38x5	25 bar	56	50	45,5	42,0
CF038X50AC	DN38	38x6	25 bar	58	52	45,5	42,0
CF038X54AC	DN38	38x8	25 bar	62	56	45,5	42,0
CF038X56AC	DN38	38x9	25 bar	64	58	45,5	42,0
CF040X52AC	DN40	40x6	25 bar	60	54	45,5	42,0
CF040X60AC	DN40	40x10	25 bar	68	62	45,5	42,0
CF050X61AC	DN50	50x5.5	25 bar	70	63	58,5	49,0
CF050X62AC	DN50	50x6	25 bar	71	64	58,5	49,0
CF050X64AC	DN50	50x7	25 bar	73	68	58,5	49,0
CF050X66AC	DN50	50x8	25 bar	75	68	58,5	49,0
CF050X70AC	DN50	50x10	25 bar	79	72	58,5	49,0
CF050X72AC	DN50	50x11	25 bar	81	74	58,5	49,0
CF050X74AC	DN50	50x12	25 bar	83	76	58,5	49,0
CF065X75AC	DN65	65x5	25 bar	84,5	77,5	73,5	63,0
CF065X77AC	DN65	65x6	25 bar	86,5	79,5	73,5	63,0
CF065X79AC	DN65	65x7	25 bar	88,5	81,5	73,5	63,0
CF065X89AC	DN65	65x12	25 bar	99	92	73,5	63,0
CF065X91AC	DN65	65x14	25 bar	103	96	73,5	63,0
CF075X87AC	DN75	75x6	25 bar	96,5	89,5	85,5	67,0
CF075X91AC	DN75	75x8	25 bar	100,5	93,5	85,5	67,0
CF075X95AC	DN75	75x10	25 bar	104,5	97,5	85,5	67,0
CF075X99AC	DN75	75x12	25 bar	110	102	85,5	67,0
CF075X105AC	DN75	75x15	25 bar	116	108	85,5	67,0
CF100X112AC	DN100	100x6	16 bar	123	115	111	96,0
CF100X116AC	DN100	100x8	16 bar	127	119	111	96,0
CF100X120AC	DN100	100x10	16 bar	131	123	111	96,0
CF100X124AC	DN100	100x12	16 bar	136	127	111	96,0
CF100X130AC	DN100	100x15	16 bar	143	133	111	96,0

TULEJE ZACISKOWE





Tuleja zaciskowa – Stal nierdzewna (AISI 304)

Cranted ferrule – Stanless-Steel (AISI 304)

index	wymiar	rozmiar	ciśnienie robocze	D	B	A	długość
indeks	DN	size	WP	D	B	A	length
CFR013X21	DN13	13x4	25 bar		22,5	19,3	42,0
CFR013X23	DN13	13x5	25 bar	30,5	24,5	19,3	42,0
CFR019X29	DN19	19x5	25 bar	37	31	26,3	42,0
CFR019X31	DN19	19x6	25 bar	39	33	26,3	42,0
CFR025X35	DN25	25x5	25 bar	43	37	32,5	42,0
CFR025X37	DN25	25x6	25 bar	45	39	32,5	42,0
CFR025X41	DN25	25x8	25 bar	49	43	32,5	42,0
CFR032X44	DN32	32x6	25 bar	52	46	39,5	42,0
CFR032X46	DN32	32x7	25 bar	54	48	39,5	42,0
CFR038X50	DN38	38x6	25 bar	58	52	45,5	42,0
CFR038X54	DN38	38x8	25 bar	62	56	45,5	42,0
CFR038X56	DN38	38x9	25 bar	64	58	45,5	42,0
CFR040X60	DN40	40x10	25 bar	68	62	45,5	42,0
CFR050X61	DN50	50x5.5	25 bar	70	63	58,5	49,0
CFR050X62	DN50	50x6	25 bar	71	64	58,5	49,0
CFR050X66	DN50	50x8	25 bar	75	68	58,5	49,0
CFR050X70	DN50	50x10	25 bar	79	72	58,5	49,0
CFR065X79	DN65	65x7	25 bar	88,5	81,5	73,5	63,0
CFR075X91	DN75	75x8	25 bar	100,5	93,5	85,5	67,0

Zaleta:

Specjalna konstrukcja pozwala na łatwość ponownego użycia uchwytu węża poprzez oddzielenie tulei zaciskowej

advantage of this Ferrule:

The special design allows to simplify the reuse of the Hose shank by separating the crimping ferrule



14 Opaski



MCC patentowa opaska – jednoczęściowa – Śruba M8x40, 8,8 stopni

Superior Clamp – one pices – Screw: M8*40/ 8.8 grade



index	materiał	szerokość	wymiar	rozmiar
indeks	material	width	DN	size
S54AC1	Steel	20 mm	54	48-54
S56AC1	Steel	20 mm	56	50-56
S60AC1	Steel	20 mm	60	54-60
S64AC1	Steel	20 mm	64	58-64
S72AC1	Steel	20 mm	72	66-72
S90AC1	Steel	20 mm	90	84-90
S92AC1	Steel	20 mm	92	86-92

MCC patentowa opaska – dwuczęściowa – Śruba M8x40, 8,8 stopni

Superior Clamp – two pices – Screw: M8*40/ 8,8 grade



index	materiał	szerokość	wymiar	rozmiar
indeks	material	width	DN	size
S54AC2	Steel	20 mm	54	48-54
S56AC2	Steel	20 mm	56	50-56
S60AC2	Steel	20 mm	60	54-60
S64AC2	Steel	20 mm	64	58-64
S66AC2	Steel	20 mm	66	60-66
S76AC2	Steel	20 mm	76	70-76
S78AC2	Steel	20 mm	78	72-78
S80AC2	Steel	20 mm	80	74-80
S82AC2	Steel	20 mm	82	76-82
S84AC2	Steel	20 mm	84	78-84
S90AC2	Steel	20 mm	90	84-90
S92AC2	Steel	20 mm	92	86-92
S94AC2	Steel	20 mm	94	88-94
S96AC2	Steel	20 mm	96	90-96
S102AC2	Steel	20 mm	102	96-102
S108AC2	Steel	20 mm	108	102-108
S114AC2	Steel	25 mm	114	108-114
S120AC2	Steel	25 mm	120	114-120
S128AC2	Steel	25 mm	128	122-128

Obejmy dwuczęściowe, z osobnymi wkładkami – «językami» dociskowymi i z zaczepami («pazurami») na kołnierz zabezpieczający końcówki zgodnie DIN20039

Heavy duty double bolts clamp with safety claws acc. DIN 20039



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	rozmiar
indeks	material	WP	DN	size
SK29	Steel	10 bar	13	22-29
SK34	Steel	10 bar	19	27-34
SK39	Steel	10 bar	25	32-39
SK51	Steel	10 bar	35	39-49
SK60	Steel	10 bar	42	48-60

Obejmy dwuczęściowe, z osobnymi wkładkami – «językami» dociskowymi zgodnie DIN20039

Heavy duty double bolt clamp acc. DIN 20039



index	materiał	ciśnienie robocze	rozmiar
indeks	material	WP	size
SL22	galvanized Steel	10 bar	17-22
SL29	galvanized Steel	10 bar	22-29
SL34	galvanized Steel	10 bar	27-34
SL40	galvanized Steel	10 bar	32-40
SL49	galvanized Steel	10 bar	39-49
SL60	galvanized Steel	10 bar	48-60
SL76	galvanized Steel	10 bar	60-76
SL94	galvanized Steel	10 bar	77-94
SL115	galvanized Steel	10 bar	94-115
SL400	galvanized Steel	10 bar	88-96
SL463	galvanized Steel	10 bar	96-103
SL525	galvanized Steel	10 bar	103-125
SL550	galvanized Steel	10 bar	114-128
SL600	galvanized Steel	10 bar	130-144
SL675	galvanized Steel	10 bar	151-165
SL769	galvanized Steel	10 bar	165-192
SL818	galvanized Steel	10 bar	195-208
SL875	galvanized Steel	10 bar	210-225
SL988	galvanized Steel	10 bar	227-239
SL1125	galvanized Steel	10 bar	252-298
SL1275	galvanized Steel	10 bar	300-330
SL1450	galvanized Steel	10 bar	335-381

15 Złącza kołnierzowe

Złącza kołnierzowe są szeroko stosowane we wszystkich dziedzinach przemysłu. Uszczelniane są uszczelką i skręcane śrubami rozmieszczonymi na obwodzie kołnierza. Kołnierze posiadają przylgę, czyli powierzchnię uszczelniająca, dostosowaną do rodzaju uszczelnienia, które będzie zastosowane. Najczęściej stosowana jest uszczelka płaska.



Złącze kołnierzowe obrotowe z króćcem i z wiązką zabezpieczającą pod obejmy skorupowe

Swivel flange coupling serrated hose shank



index	materiał	wymiar	wymiar ogona	PN
indeks	material	DN	DN shank	PN
BTDA100SS	SS AISI 316	DN25	25	10/16
BTDA125SS	SS AISI 316	DN32	32	10/16
BTDA150SS-38	SS AISI 316	DN40	38	10/16
BTDA200SS	SS AISI 316	DN50	50	10/16
BTDA250SS-63	SS AISI 316	DN63	63	10/16
BTDA300SS-75	SS AISI 316	DN75	75	10/16
BTDA400SS	SS AISI 316	DN100	100	10/16

Karbowany króciec do kołnierza z wiązką zabezpieczającą pod obejmy skorupowe

Coupling serrated hose shank



index	materiał	wymiar	wymiar ogona	PN
indeks	material	DN	DN shank	PN
BS100R-SS	SS AISI 316	DN25	25	10/16
BS125R-SS	SS AISI 316	DN32	32	10/16
BS150R-SS-38	SS AISI 316	DN40	38	10/16
BS200R-SS	SS AISI 316	DN50	50	10/16
BS250R-SS-63	SS AISI 316	DN63	63	10/16
BS300R-SS-75	SS AISI 316	DN75	75	10/16
BS400R-SS	SS AISI 316	DN100	100	10/16

Kołnierz

Flange



index	materiał	wymiar	PN
indeks	material	DN	PN
BP100-SS	SS AISI 316	DN25	10/16
BP125-SS	SS AISI 316	DN32	10/16
BP150-SS	SS AISI 316	DN40	10/16
BP200-SS	SS AISI 316	DN50	10/16
BP250-SS	SS AISI 316	DN63	10/16
BP300-SS	SS AISI 316	DN75	10/16
BP400-SS	SS AISI 316	DN100	10/16

Złącze kołnierzowe stałe Złącze kołnierzowe z króćcem do dospawania

Fixed flange with welding end



index	materiał	kołnierz	króciec do spawania ID x OD	PN
indeks	material	flange	BW	PN
BPC100-SS	SS AISI 316	DN25	28,5 x 33,7	10/16
BPC125-SS	SS AISI 316	DN32	37,2 x 42,4	10/16
BPC150-SS	SS AISI 316	DN38	43,1 x 48,3	10/16
BPC200-SS	SS AISI 316	DN50	54,3 x 60,3	10/16
BPC250-SS	SS AISI 316	DN63	68,1 x 76,1	10/16
BPC300-SS	SS AISI 316	DN73	80,9 x 88,9	10/16
BPC400-SS	SS AISI 316	DN100	106,3 x 114,3	10/16

Złącze kołnierzowe obrotowe Złącze kołnierzowe z króćcem do dospawania

Swivel Flange with welding end



index	materiał	kołnierz	króciec do spawania ID x OD	PN
indeks	material	flange	BW	PN
BPLC100-SS	SS AISI 316	DN25	28,5 x 33,7	10/16
BPLC125-SS	SS AISI 316	DN32	37,2 x 42,4	10/16
BPLC150-SS	SS AISI 316	DN38	43,1 x 48,3	10/16
BPLC200-SS	SS AISI 316	DN50	54,3 x 60,3	10/16
BPLC250-SS	SS AISI 316	DN63	68,1 x 76,1	10/16
BPLC300-SS	SS AISI 316	DN73	80,9 x 88,9	10/16
BPLC400-SS	SS AISI 316	DN100	106,3 x 114,3	10/16

Kołnierz EN10921-1 (DIN2633), z gwintem zewnętrznym (EN ISO 228/BSPP)

Fixed flange according EN1092-1 (DIN2633), with male pipe thread



index	materiał	kołnierz	króciec do spawania	długość	PN
indeks	material	flange	BW	length	PN
BFGN100SS	SS AISI 316	DN25	1”	73 mm	16
BFGN125SS	SS AISI 316	DN32	1 1/4’’	75 mm	16
BFGN150200SS	SS AISI 316	DN40	2’’	87 mm	16
BFGN150SS	SS AISI 316	DN40	1 1/2’’	77 mm	16
BFGN200SS	SS AISI 316	DN50	2”	90 mm	16
BFGN200SS-109	SS AISI 316	DN50	2”	109 mm	16
BFGN250SS	SS AISI 316	DN65	2 1/2’’	90 mm	16
BFGN250300SS	SS AISI 316	DN65	3’’	90 mm	16
BFGN300SS	SS AISI 316	DN75	3’’	95 mm	16
BFGN300SS-125	SS AISI 316	DN75	3’’	125 mm	16
BFGN400SS	SS AISI 316	DN100	4’’	86 mm	16

Kołnierz EN10921-1 (DIN2633), z gwintem zewnętrznym (EN ISO 228/BSPP)

Fixed flange according EN1092-1 (DIN2633), with male pipe thread



index	materiał	kołnierz	króciec do spawania	długość	PN
indeks	material	flange	BW	length	PN
BFGN100AC	Galvanized Steel	DN25	1”	73 mm	16
BFGN125AC	Galvanized Steel	DN32	1 1/4”	75 mm	16
BFGN150200AC	Galvanized Steel	DN40	2”	87 mm	16
BFGN150AC	Galvanized Steel	DN40	1 1/2”	77 mm	16
BFGN200AC	Galvanized Steel	DN50	2”	90 mm	16
BFGN200AC-109	Galvanized Steel	DN50	2”	109 mm	16
BFGN250AC	Galvanized Steel	DN65	2 1/2”	90 mm	16
BFGN250300AC	Galvanized Steel	DN65	3”	90 mm	16
BFGN300AC	Galvanized Steel	DN75	3”	95 mm	16
BFGN300AC-125	Galvanized Steel	DN75	3”	125 mm	16
BFGN400AC	Galvanized Steel	DN100	4”	86 mm	16

Złącze kołnierzowe obrotowe z króćcem i z wiązką zabezpieczającą pod obejmy skorupowe

Swivel flange coupling serrated hose shank



index	materiał	wymiar	wymiar ogona	PN
indeks	material	DN	DN shank	PN
BTDA100AC	Galvanized Steel	DN25	25	10/40
BTDA125AC	Galvanized Steel	DN32	32	10/40
BTDA150AC-38	Galvanized Steel	DN40	38	10/40
BTDA200AC	Galvanized Steel	DN50	50	10/40
BTDA250AC-63	Galvanized Steel	DN63	63	10/16
BTDA300AC-75	Galvanized Steel	DN75	75	10/16
BTDA400AC	Galvanized Steel	DN100	100	10/16
BTDA500AC	Galvanized Steel	DN125	125	10
BTDA600AC	Galvanized Steel	DN150	150	10
BTDA800AC	Galvanized Steel	DN200	200	10

Karbowany króciec do kołnierza z wiązką zabezpieczającą pod obejmy skorupowe

Coupling serrated hose shank



index	materiał	wymiar	wymiar ogona	PN
indeks	**material**	**DN**	**DN shank**	**PN**
BS100R-AC	Galvanized Steel	DN25	25	10/16
BS125R-AC	Galvanized Steel	DN32	32	10/16
BS150R-AC-38	Galvanized Steel	DN40	38	10/16
BS200R-AC	Galvanized Steel	DN50	50	10/16
BS250R-AC-63	Galvanized Steel	DN63	63	10/16
BS300R-AC-75	Galvanized Steel	DN75	75	10/16
BS400R-AC	Galvanized Steel	DN100	100	10/16
BS500R-AC	Galvanized Steel	DN125	125	10
BS600R-AC	Galvanized Steel	DN150	150	10
BS800R-AC	Galvanized Steel	DN200	200	10

Kołnierz

Flange



index	materiał	wymiar	PN
indeks	**material**	**DN**	**PN**
BP100-AC	Galvanized Steel	DN25	10/40
BP125-AC	Galvanized Steel	DN32	10/40
BP150-AC	Galvanized Steel	DN40	10/40
BP200-AC	Galvanized Steel	DN50	10/16
BP250-AC	Galvanized Steel	DN65	10/16
BP300-AC	Galvanized Steel	DN75	10/16
BP400-AC	Galvanized Steel	DN100	10/16
BP500-AC	Galvanized Steel	DN125	10
BP600-AC	Galvanized Steel	DN150	10
BP800-AC	Galvanized Steel	DN200	10

16 Nyple redukcyjne



Nypel z gwintami zewnętrznymi cylindrycznymi

Hex-Nipple male BSPP thread – flat sealing




index	materiał	ciśnienie robocze	gwint 1	gwint 2
indeks	material	WP	thread 1	thread 2
MML0505FL	Brasss	16 bar	1/2”	1/2”
MML075075FL	Brass	16 bar	3/4”	3/4”
MML07510FL	Brass	16 bar	3/4”	1”
MML1010FL	Brass	16 bar	1”	1”
MML1012FL	Brass	16 bar	1”	1”1/4
MML1212FL	Brass	16 bar	1”1/4	1”1/4
MML1215FL	Brass	16 bar	1”1/4	1”1/2
MML1220FL	Brass	16 bar	1”1/4	2”
MML1510FL	Brass	16 bar	1”1/2	1”
MML1515FL	Brass	16 bar	1”1/2	1”1/2
MML1520FL	Brass	16 bar	1”1/2	2”
MML1525FL	Brass	16 bar	1”1/2	2”1/2
MML2010FL	Brass	16 bar	2”	1”
MML2020FL	Brass	16 bar	2”	2”
MML2025FL	Brass	16 bar	2”	2”1/2
MML2525FL	Brass	16 bar	2”1/2	2”1/2
MML2530FL	Brass	16 bar	2”1/2	3”
MML3020FL	Brass	16 bar	3”	2”
MML3030FL	Brass	16 bar	3”	3”
MML3040FL	Brass	16 bar	3”	4”
MML4040FL	Brass	16 bar	4”	4”

Nypel z gwintami zewnętrznymi cylindrycznymi

Hex-Nipple male BSPP thread – flat sealing



index indeks	materiał material	ciśnienie robocze WP	gwint 1 thread 1	gwint 2 thread 2
MMS0505FL	SS AISI 316	16 bar	1/2”	1/2”
MMS075075FL	SS AISI 316	16 bar	3/4”	3/4”
MMS07510FL	SS AISI 316	16 bar	3/4”	1”
MMS1010FL	SS AISI 316	16 bar	1”	1”
MMS1012FL	SS AISI 316	16 bar	1”	1”1/4
MMS1212FL	SS AISI 316	16 bar	1”1/4	1”1/4
MMS1215FL	SS AISI 316	16 bar	1”1/4	1”1/2
MMS1220FL	SS AISI 316	16 bar	1”1/4	2”
MMS1510FL	SS AISI 316	16 bar	1”1/2	1”
MMS1515FL	SS AISI 316	16 bar	1”1/2	1”1/2
MMS1520FL	SS AISI 316	16 bar	1”1/2	2”
MMS1525FL	SS AISI 316	16 bar	1”1/2	2”1/2
MMS2010FL	SS AISI 316	16 bar	2”	1”
MMS2020FL	SS AISI 316	16 bar	2”	2”
MMS2025FL	SS AISI 316	16 bar	2”	2”1/2
MMS2525FL	SS AISI 316	16 bar	2”1/2	2”1/2
MMS2530FL	SS AISI 316	16 bar	2”1/2	3”
MMS3020FL	SS AISI 316	16 bar	3”	2”
MMv3030FL	SS AISI 316	16 bar	3”	3”
MMS3040FL	SS AISI 316	16 bar	3”	4”
MMS4040FL	SS AISI 316	16 bar	4”	4”

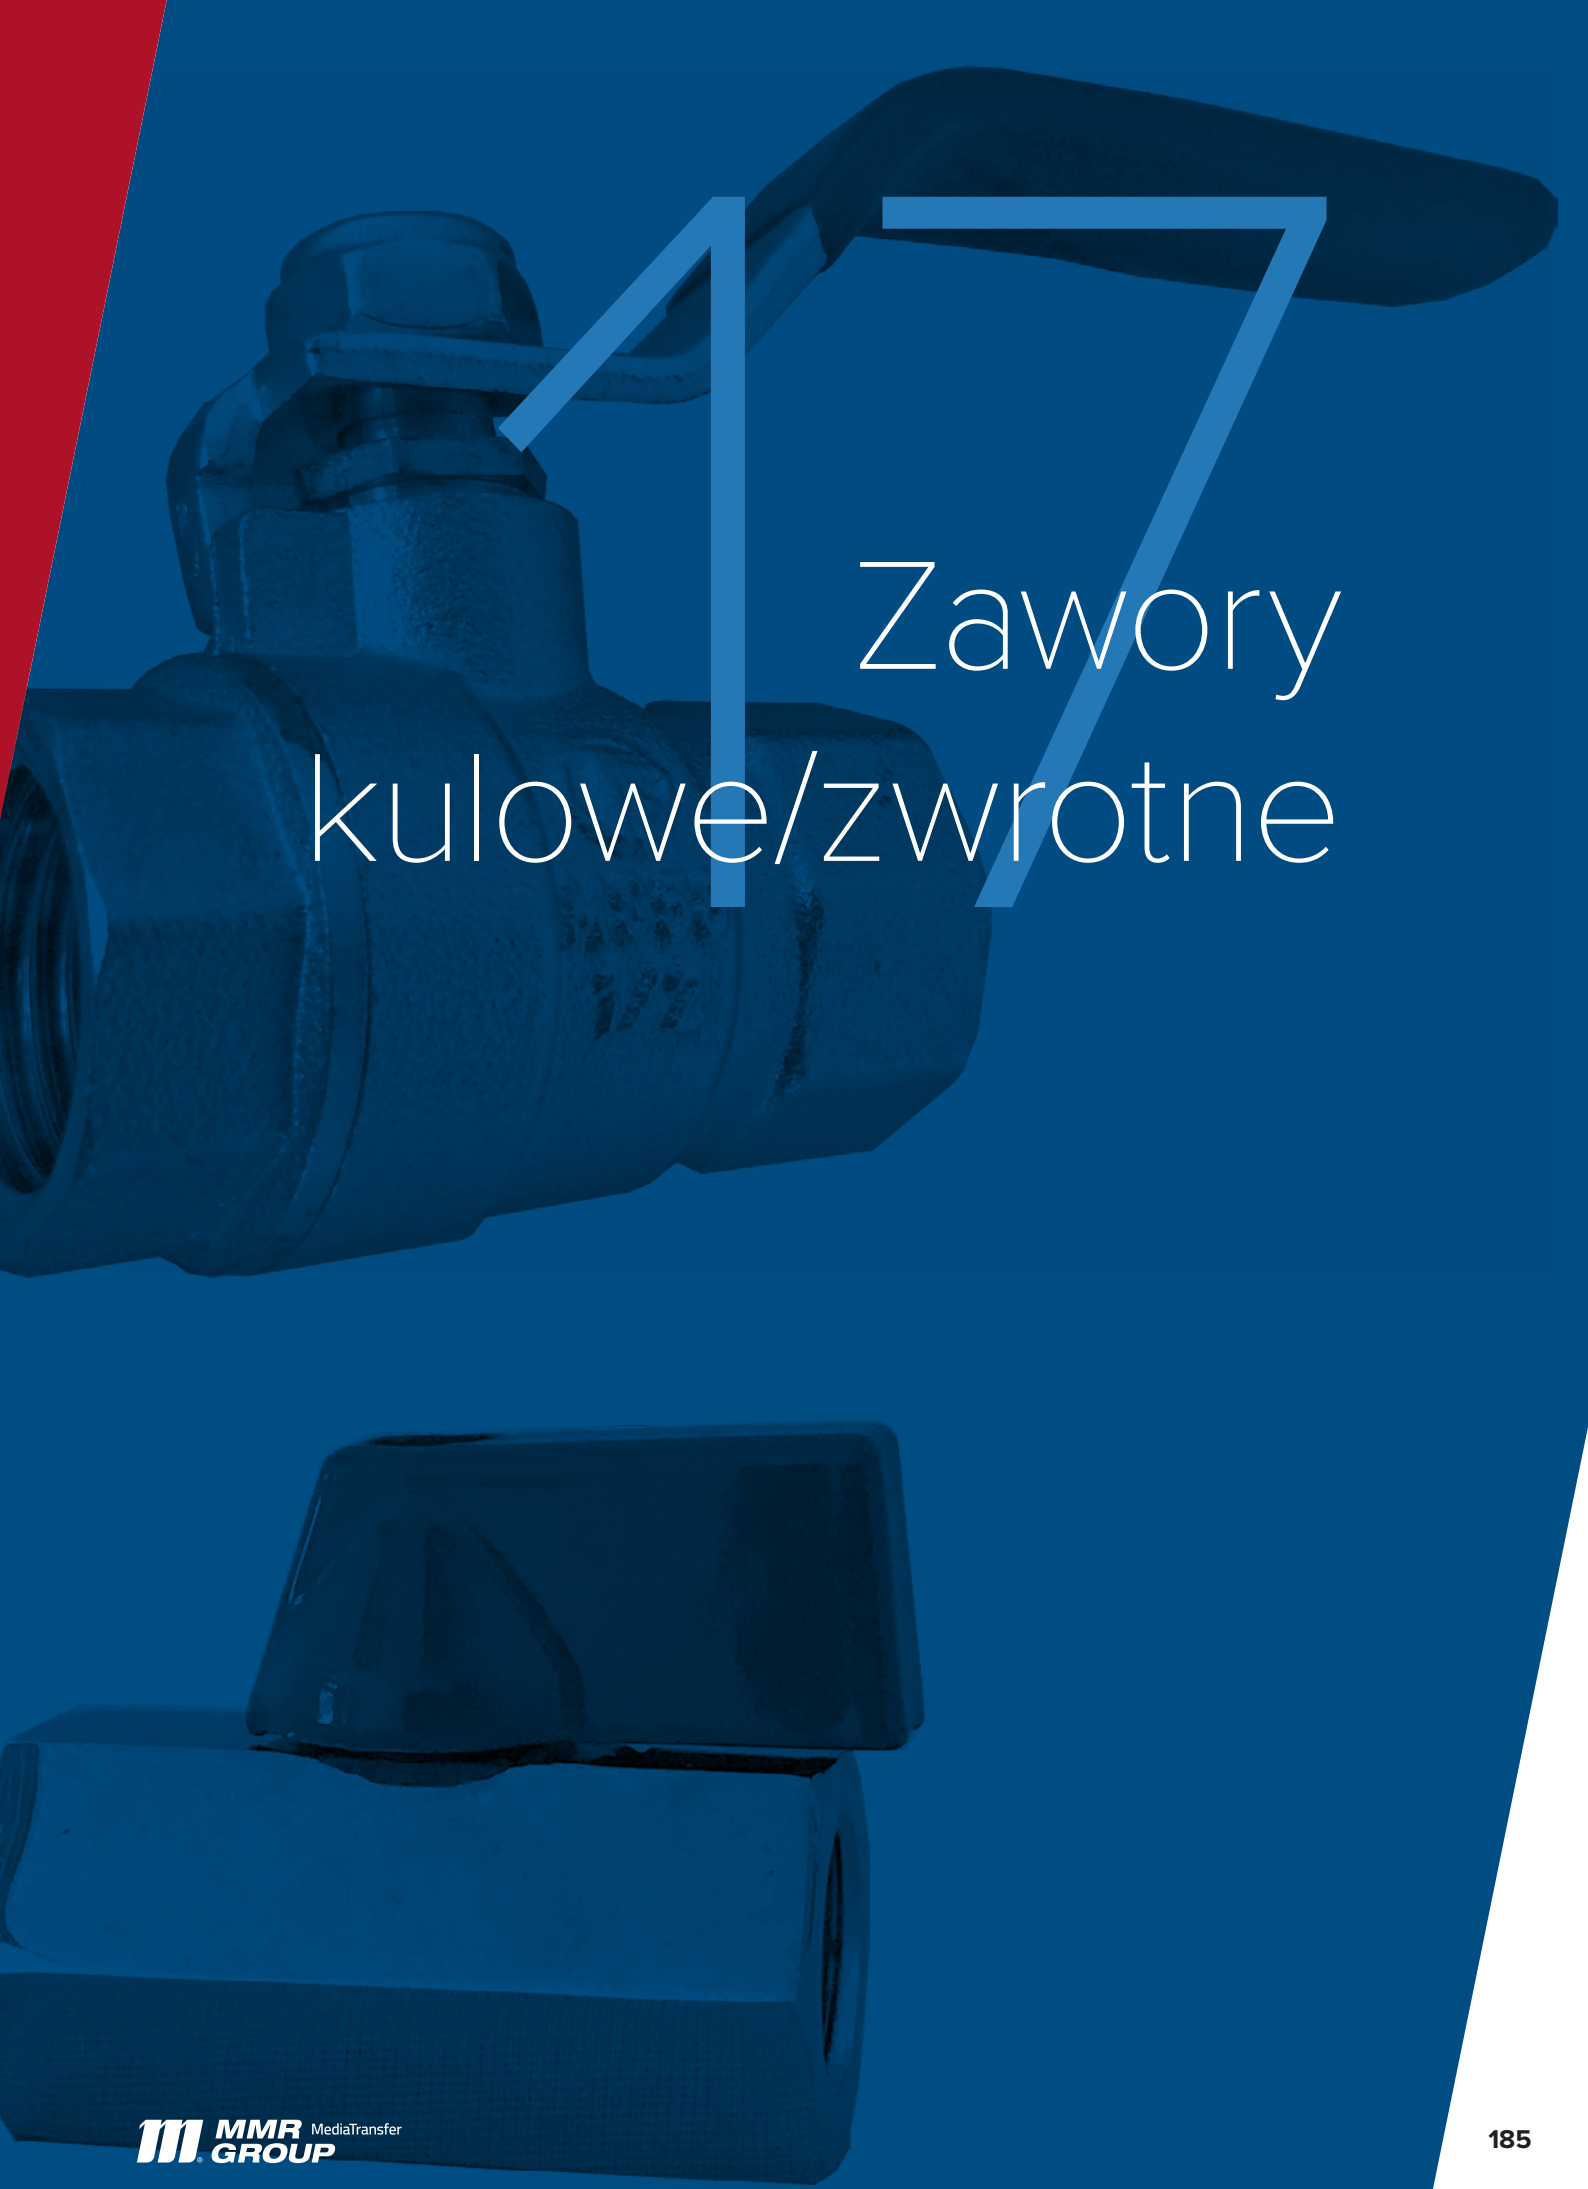

17 Zawory kulowe/zwrotne

Zawór kulowy z gwintami wewnętrznymi z pełnym przelotem – PTFE Uszczelka

Brass valve female / female BSP, full passage – PTFE Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	gwint
indeks	material	WP	DN	thread
BBV025	Brass chromated	25 bar	DN8	1/4”
BBV038	Brass chromated	25 bar	DN10	3/8”
BBV050	Brass chromated	25 bar	DN15	1/2”
BBV075	Brass chromated	25 bar	DN19	3/4”
BBV100	Brass chromated	25 bar	DN25	1”
BBV125	Brass chromated	25 bar	DN32	1”1/4
BBV150	Brass chromated	25 bar	DN38	1”1/2
BBV200	Brass chromated	25 bar	DN50	2”
BBV250	Brass chromated	25 bar	DN65	2”1/2
BBV300	Brass chromated	25 bar	DN75	3”
BBV400	Brass chromated	25 bar	DN100	4”

Zawór kulowy z gwintami wewnętrznymi (zamykana dźwignia) z pełnym przelotem – PTFE Uszczelka

Ball valves female/female thread (lockable handle), full passage – PTFE Gasket



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	gwint
indeks	material	WP	DN	thread
SSBV025-2	SS AISI 316	25 bar	DN8	1/4”
SSBV038-2	SS AISI 316	25 bar	DN10	3/8”
SSBV050-2	SS AISI 316	25 bar	DN15	1/2”
SSBV075-2	SS AISI 316	25 bar	DN19	3/4”
SSBV100-2	SS AISI 316	25 bar	DN25	1”
SSBV125-2	SS AISI 316	25 bar	DN32	1”1/4
SSBV150-2	SS AISI 316	25 bar	DN38	1”1/2
SSBV200-2	SS AISI 316	25 bar	DN50	2”
SSBV250-2	SS AISI 316	25 bar	DN65	2”1/2
SSBV300-2	SS AISI 316	25 bar	DN75	3”
SSBV400-2	SS AISI 316	25 bar	DN100	4”

Zawór kulowy – Mini – z gwintami wewnętrznymi

Mini ball valve female/female thread



index	materiał	ciśnienie robocze	wymiar	gwint
indeks	material	WP	DN	thread
BMBV025	Brass chromated	16 bar	DN8	1/4”


Kosz ssawny z końcówką do węża

Tin can strainer



index	materiał	wymiar
indeks	material	DN
TS100	Steel galvanized	DN25
TS150	Steel galvanized	DN38
TS200	Steel galvanized	DN50
TS250	Steel galvanized	DN65
TS300	Steel galvanized	DN75
TS400	Steel galvanized	DN100
TS600	Steel galvanized	DN150
TS800	Steel galvanized	DN200

18 Pistolety do wody

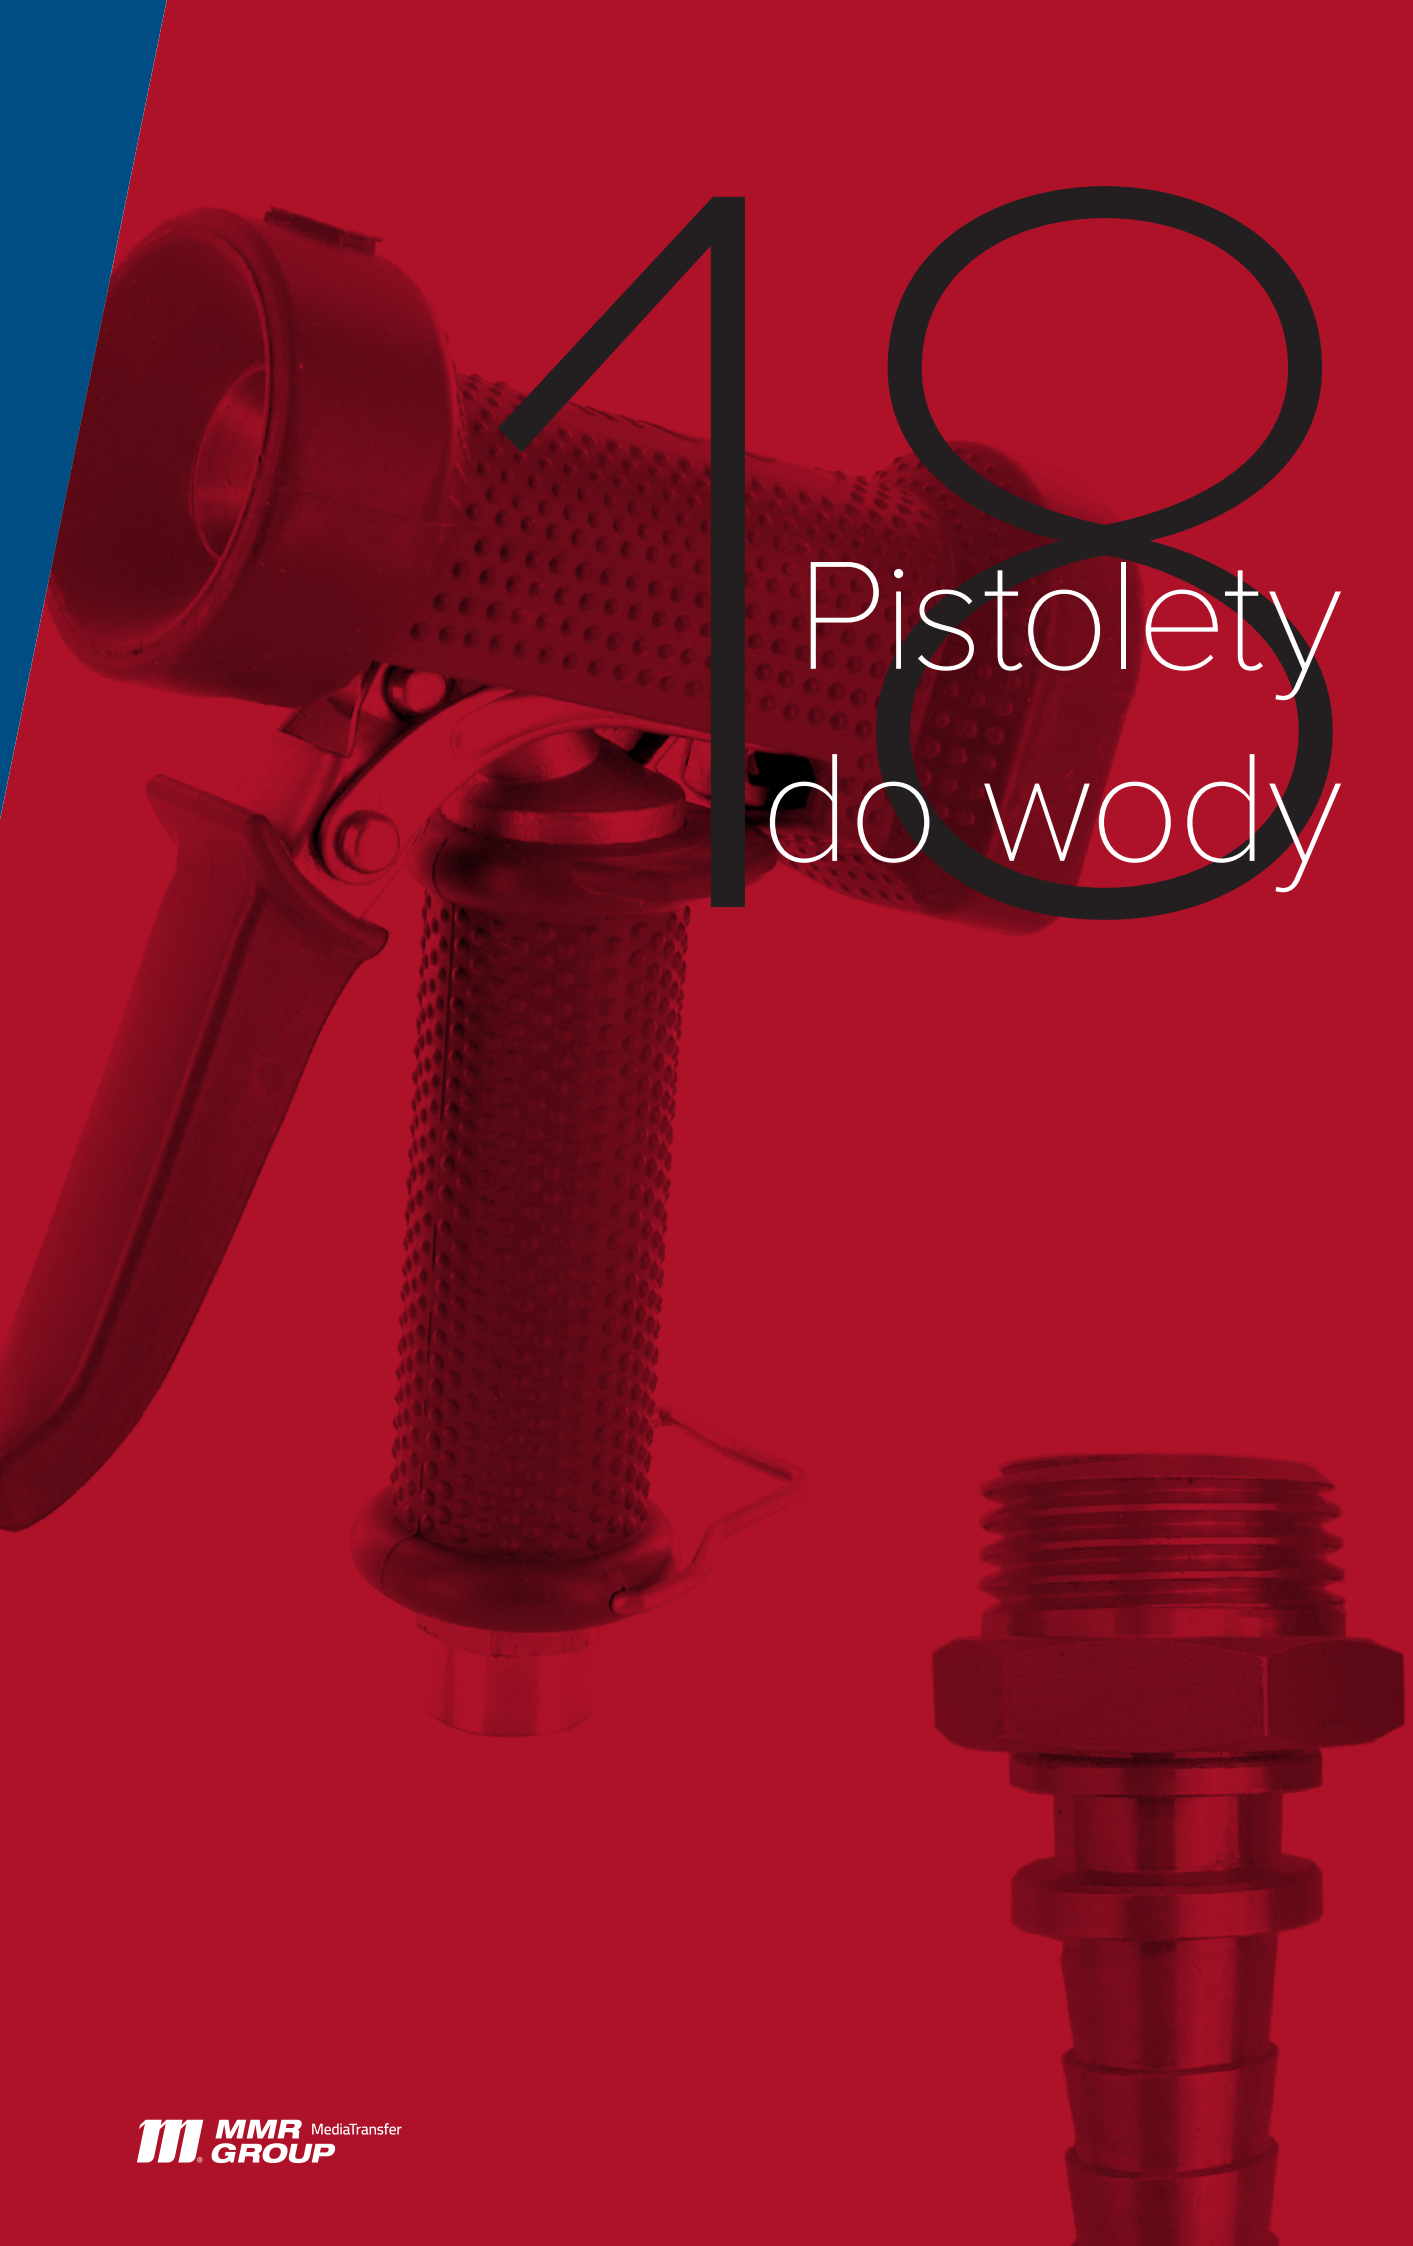

Pistolet do wody z gumowym pokryciem z 1/2” gwintem wewnętrznym BSPP

Wash down gun with blue Silicone rubber with BSPP Female Thread



index	kolor	materiał	gwint
indeks	**colour**	**material**	**thread**
CDG75B	Blue	Brass	1/2”
CDG75SS	Blue	SS	1/2”

Końcówka obrotowa do węża z 1/2” gwintem zewnętrznym

Rotable with 1/2” Male-Thread



index	materiał	gwint	wąż
indeks	**material**	**thread**	**hose**
MT13SS	SS AISI 304	1/2”	DN13
MT19SS	SS AISI 304	1/2”	DN19

MT13	Brass	1/2”	DN13
MT19	Brass	1/2”	DN19

19

Linki zabezpieczające Whipcheck do węży

Linka zabezpieczająca przed skutkami przypadkowego rozłączenia się węża. Materiał linki to stal ocynkowana, na zamówienie Klienta możliwość wyboru produktu z miedzi lub stali nierdzewnej.

Linkę zabezpieczającą można łatwo zainstalować, otwierając przepusty oczkowe.

Wytrzymałość na rozciąganie wynosi WCB1 (linka 3 mm) przy 620 kg i WCA2 przy 1150 kg.



«Whipcheck» Linka zabezpieczająca do węży

Whipcheck




index	materiał	wymiar kabla	długość	wytrzymałość na rozciąganie
indeks	**material**	**DN – cable**	**length**	**tensile stregth**
WCB1	Steel	1/2” – 2”	500 mm	620 kg
WCB2	Steel	3/4” – 2”	450 mm	620 kg
WCA2	Steel	2” – 4”	900 mm	1150 kg

«Whipcheck» Linka zabezpieczająca do węży z 2 oczkami

Whipcheck



index	materiał	wymiar kabla	długość	wytrzymałość na rozciąganie
indeks	**material**	**DN – cable**	**length**	**tensile stregth**
CHAUSS815	Steel	8-15 mm	687,5 mm	900 kg
CHAUSS1525	Steel	15-25 mm	801,5 mm	1800 kg
CHAUS2545	Steel	25-45 mm	878 mm	1800 kg
CHAUSS3050	Steel	30-50 mm	898,5 mm	1800 kg
CHAUSS6080	Steel	60-80 mm	975 mm	

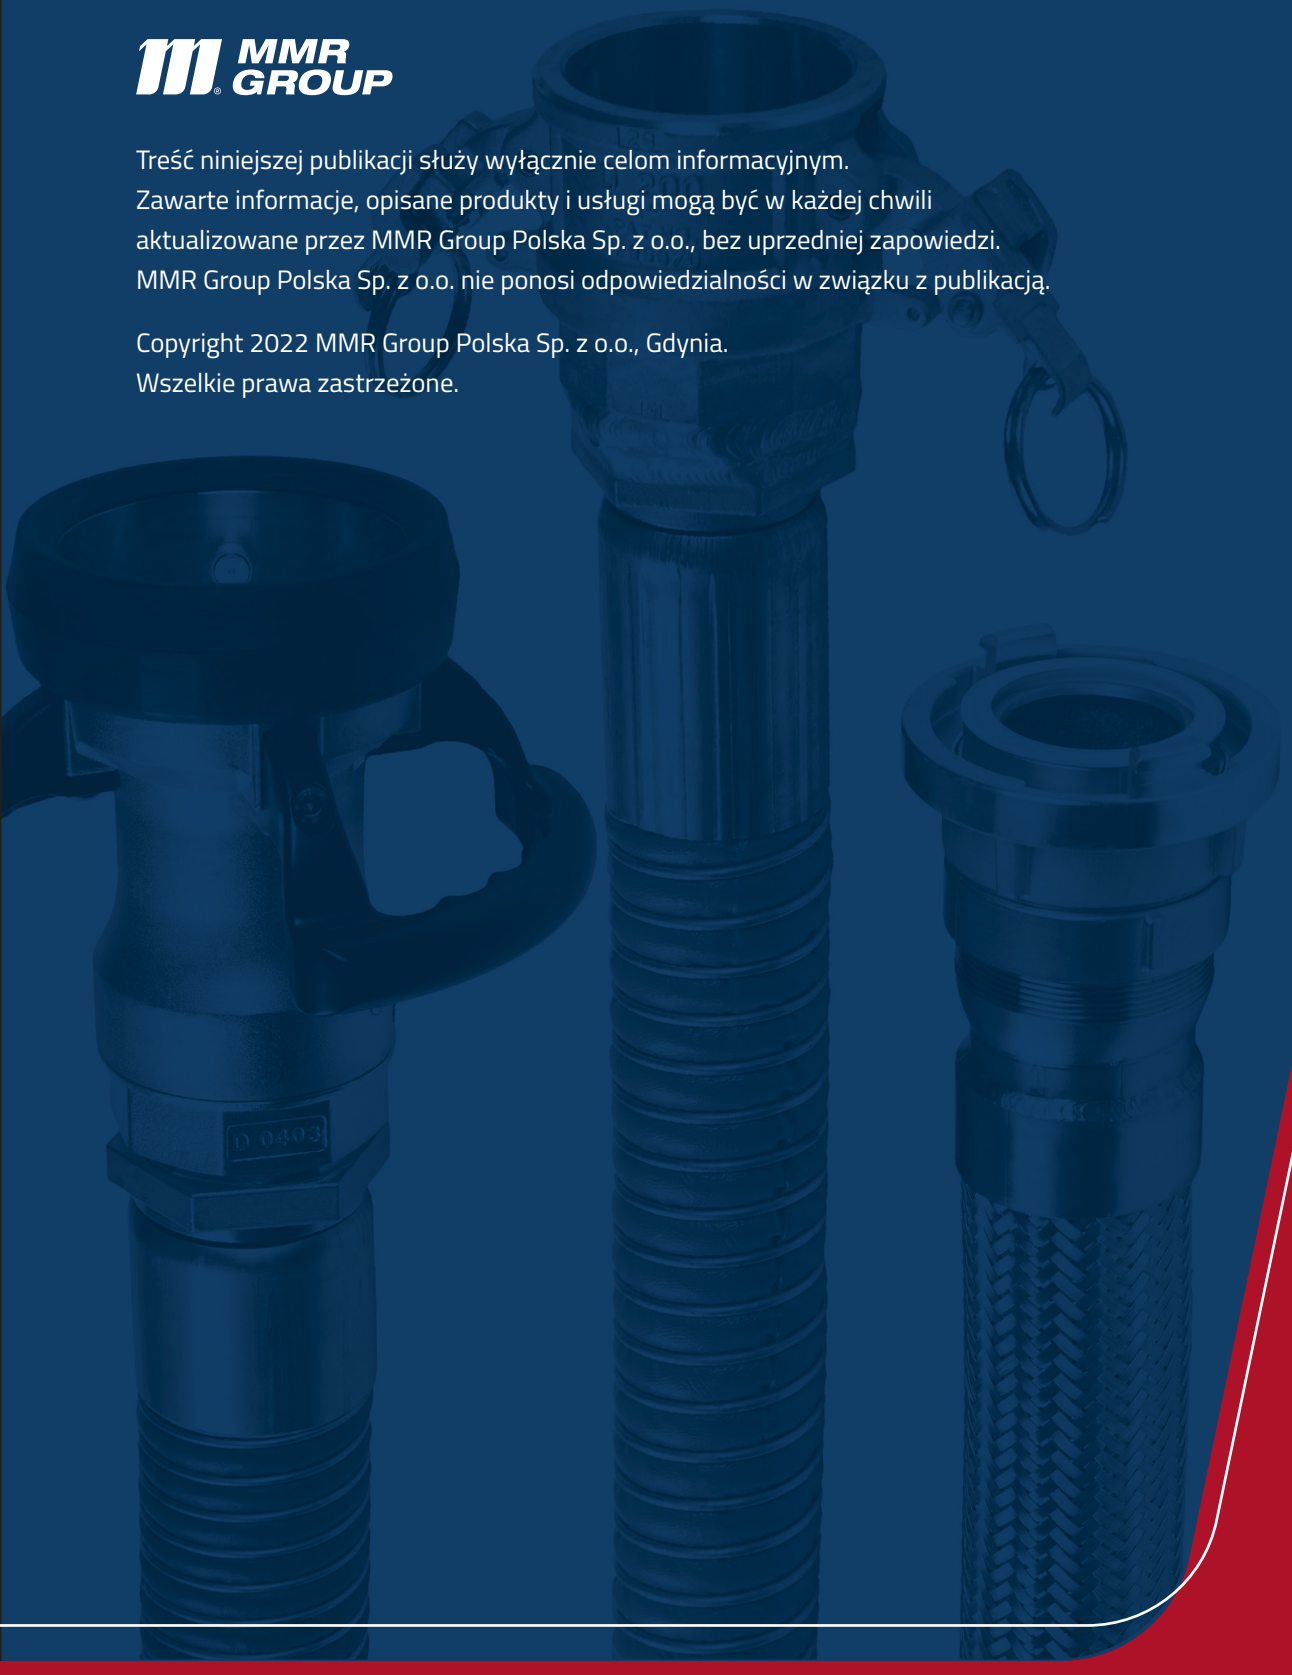

Treść niniejszej publikacji służy wyłącznie celom informacyjnym.
Zawarte informacje, opisane produkty i usługi mogą być w każdej chwili aktualizowane przez MMR Group Polska Sp. z o.o., bez uprzedniej zapowiedzi.
MMR Group Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności w związku z publikacją.

Copyright 2022 MMR Group Polska Sp. z o.o., Gdynia.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

MMR Group Polska Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 25 DE, 81-061 Gdynia
T: 58 627 49 27
mt.biuro@mmrgroup.pl
www.mt.mmrgroup.pl

IMPLEMENTING TECHNOLOGY
DELIVERING VALUE